

江门市美术馆原址升级改造建设工程概算表（调整后）

	工程和费用名称	单位	工程量	单价	合价(元)	备注
一	建安工程费用	项	1		24,008,000.00	此为调整项
二	采购设备	项	1		9,712,000.00	此为调整项
1	藏品库房及装裱修复设备	项	1		3,830,000.00	
2	展厅展示专用柜设备	项			1,010,000.00	
3	展厅相关设备	套			280,000.00	
4	摄影房设施	项	1		150,000.00	
5	多媒体设备	项	1		732,000.00	
6	办公室及各功能室家具设施	项	1		480,000.00	
7	电气及杂项	套	1		100,000.00	
8	电梯安装	项	1		300,000.00	
9	专业照明及其他设备	项			2,800,000.00	此为新增调整项
三	设计费	项			1,099,900.00	按国家计费标准80%
四	监理费	项			623,300.00	按国家计费标准80%
五	工程建设其它费用				4,525,000.00	
1	可行性研究报告编制费	项			137,100.00	
2	环境影响咨询费	项	1		30,000.00	
3	招标代理服务	项	1		131,550.00	按国家计费标准80%
4	全过程造价咨询费	项	1		257,400.00	按国家计费标准80%
5	施工图审图费	项	1		71,493.50	按设计费的6.5%
6	建筑噪声、排污费	项			42,240.00	按1760元/月、声源×4×6个月
7	室内环境检测费	项			35,000.00	1200/检测点，已折算
8	建设单位管理费	项			509,600.00	财政部财建[2002]391号
9	城市基础设施配套费	项	1		153,720.00	
10	原建筑物资料复印费用				5,000.00	
11	预备费	项	1		363,396.50	
12	建设期利息				2,788,500.00	江门市滨江建设投资有限公司通过发行中期票据方式100%贷款融资，年利率参照7.5%计算。
概算总投资合计					39,968,200.00	

广东伟信工程项目管理有限公司  
 工程造价咨询企业执业印章  
 编号:甲001644003439  
 有效期至:2019年09月30日



# 江门市美术馆原址升级改造工程（调整后）

## 工程概算价

工程概算价（小写）：39968200.00元


（大写）：叁仟玖佰玖拾陆万捌仟贰佰元整

建设单位：



（单位盖章）

造价咨询人：

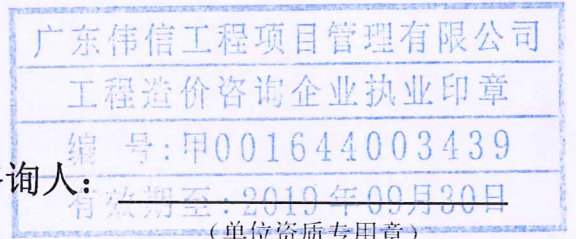

（单位资质专用章）

法定代表人或  
其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人或  
其授权人：



（签字或盖章）



编制人：



（造价人员签字盖专用章）

复核人：



（造价工程师签字盖专用章）


编制时间：

复核时间：

## 建安工程部分

项目名称：江门市美术馆原址升级改造工程（建安工程）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	土建工程	5484798.40	
2	装饰工程	7673658.64	
3	消防工程	2201239.20	
4	给排水工程	467715.85	
5	电气、视频监控及综合布线工程	2891695.32	
6	火灾自动报警控制工程	1029176.00	
7	空调通风工程	4260097.51	
	合 计	24008380.92	

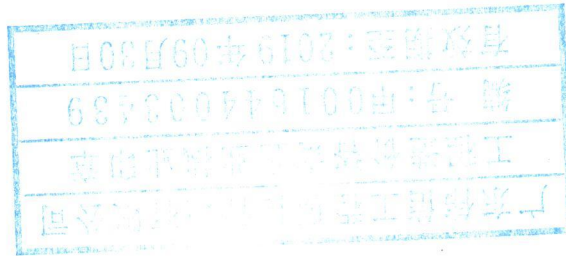

江门市美术馆原址升级改造工程—土建部分 工程

概 算

概算（小写）： 5484798.40元

（大写）： 伍佰肆拾捌万肆仟柒佰玖拾捌元肆角整

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人或  
其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人或  
其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖章专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

# 单位工程概算汇总表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—土建部分

标段：

第2页 共26页

序号	汇总内容	金额	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	3836993.49	
1.1	加固部分	570568.42	
1.2	加建电梯（地下室）	296312.59	
1.3	增加2处连廊	137489.75	
1.4	美术馆加建改造	2832622.73	
2	措施项目费	975702.38	
2.1	安全文明施工费	562581.07	
2.2	其他措施项目费	413121.31	
3	其他项目费	471950.20	
3.1	暂列金额	383699.35	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	材料检验试验费	11510.98	
3.8	工程优质费		
3.9	材料保管费		
3.10	预算包干费	76739.87	
3.11	其他费用		
4	规费	15853.94	
4.1	防洪工程维护费	5284.65	
4.2	建筑意外伤害保险费	10569.29	
5	税金	184298.39	
6	含税工程总造价	5484798.40	
概算合计=1+2+3+4+5		5484798.40	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—土建部分

标段：

第3页，共26页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	—	加固部分					570568.42	
1	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、构件名称:梁、板 2、废料外运:运距综合考虑	m3	88.334	809.73	71526.69	
2	011602001001	凿除保护层	1、构件名称:梁、板保护层 2、废料外运:运距综合考虑	m2	276.227	49.84	13767.15	
3	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35	m3	19.872	628.72	12493.92	
4	010516001001	植筋	1、种类:植筋 2、规格:圆钢 $\phi$ 10内	t	0.628	5251.48	3297.93	
5	010516001002	植筋	1、种类:植筋 2、规格:三级螺纹钢25内	t	2.891	5535.96	16004.46	
6	010516003001	机械连接	1、连接方式:电渣压力焊接	个	4799.000	11.77	56484.23	
7	010606013001	板粘贴钢板	1、板粘贴钢板 单层钢材厚3mm	m2	288.255	853.47	246016.99	
8	010606013002	梁底粘贴钢板	1、梁粘贴钢板 单层钢材厚3mm	m2	59.012	866.32	51123.28	
9	010516001003	螺栓	1、螺栓种类:化学锚栓 2、规格: M10×300	套	961.000	72.34	69518.74	
10	011301001001	表面防护	1、基层类型:钢板表面 2、抹灰厚度、材料种类:改性聚丙烯纤维 3、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆	m2	347.767	34.66	12053.60	
11	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级螺纹钢 $\phi$ 10~25	t	2.891	5067.42	14649.91	
本页小计							566936.90	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—土建部分

标段：

第4页，共26页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
12	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:箍筋圆钢 $\phi$ 10内	t	0.628	5782.67	3631.52	
	二	加建电梯(地下室)					296312.59	
13	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1、构件名称:钢筋混凝土墙 2、拆除构件的厚度或规格尺寸:200mm厚 3、废料外运:运距综合考虑	m <sup>3</sup>	14.230	1048.09	14914.32	
14	010101004001	挖基坑土方(桩间土方)	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:2m	m <sup>3</sup>	632.509	8.52	5388.98	
15	010103002001	余方弃置	1、弃土运距:综合考虑	m <sup>3</sup>	397.980	21.32	8484.93	
16	010103001001	回填方	1、填方材料品种:土	m <sup>3</sup>	234.529	18.51	4341.13	
17	010301002001	预制钢筋混凝土管桩(桩长暂定22m)	1、桩长:22m 2、桩外径、壁厚:AB类400mm、95mm 3、桩头填充C30混凝土 4、电焊接桩	m	198.000	189.53	37526.94	
18	粤010301005001	桩尖	1、钢桩尖制作安装	个	9.000	116.55	1048.95	
19	010301004001	截(凿)桩头	1、桩类型:钢筋混凝土管桩 2、废料外运:运距综合考虑	个	9.000	130.49	1174.41	
20	010401003001	实心砖墙(保护墙120)	1、砖品种、规格、强度等级:灰砂砖240×115×53 2、墙体类型:外墙120 3、砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆	m <sup>3</sup>	6.310	572.81	3614.43	
本页小计							80125.61	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—土建部分

标段：

第5页，共26页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
21	010402001001	砌块墙（电梯间内墙200）	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块600×180×200 2、墙体类型：内墙200 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥石灰砂浆	m3	5.997	504.18	3023.57	
22	010501001001	垫层（桩承台、地下室底板）	1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	9.404	578.71	5442.19	
23	010501004001	满堂基础（地下室底板）	1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	19.547	655.84	12819.70	
24	010501005001	桩承台基础	1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	3.719	655.84	2439.07	
25	010504001001	直形墙	1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	20.426	675.47	13797.15	
26	010505001002	有梁板	1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	12.178	628.72	7656.55	
27	010502001001	矩形柱	1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	3.468	680.13	2358.69	
28	010501005002	电梯坑	1、电梯坑 2、混凝土类别：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	16.936	686.11	11619.96	
29	010503004001	圈梁（电梯井砌砖墙设圈梁）	1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	1.053	737.41	776.49	
30	010515001003	现浇构件钢筋（桩头插筋）	1、桩头插筋，三级螺纹钢φ 12~25	t	0.180	5082.21	914.80	
本页小计							60848.17	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—土建部分

标段：

第6页，共26页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
31	010515001004	现浇构件钢筋（地下室顶板）	1、钢筋种类、规格：圆钢 Φ 6	t	0.422	5340.34	2253.62	
32	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：圆钢 Φ 10内	t	1.031	5340.34	5505.89	
33	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级 螺纹钢 Φ 10以内	t	9.437	5453.76	51467.13	
34	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：箍筋 圆钢 Φ 10内	t	0.402	5782.67	2324.63	
35	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：箍筋 三级螺纹钢 Φ 10~25	t	0.315	5209.17	1640.89	
36	010516003002	机械连接	1、连接方式：电渣压力焊 接	个	32.000	11.77	376.64	
37	010903001001	墙面卷材防水（地下室侧壁、电梯坑）	1、卷材品种、规格、厚度：2 厚APF压敏反应型自粘高 分子防水卷材 2、防水层做法：20厚1:2 水泥砂浆保护层 3、XPS聚苯乙烯挤塑板外 墙外保温	m2	146.161	226.44	33096.70	
38	010904001001	地下室底板防水	1、卷材品种、规格、厚度：2 厚APF压敏反应型自粘高 分子防水卷材 2、20厚1:2水泥砂浆找平 层 3、满铺0.3厚聚乙烯薄膜 隔离层 4、防水层做法：50mm细石 混凝土找平层	m2	78.726	181.23	14267.51	
本页 小计							110933.01	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—土建部分

标段：

第7页，共26页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
39	010904001002	地下室顶板防水	1、卷材品种、规格、厚度:2厚APF压敏反应型自粘高分子防水卷材 2、C20细石混凝土找平层70mm 3、满铺0.3厚聚乙烯薄膜隔离层 4、聚氨酯二遍 2mm厚(2厚单组分湿固化聚氨酯防水卷材) 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	76.770	295.81	22709.33	
40	010902008001	止水带	1、止水带材料种类:中埋式止水带3mm厚	m	27.200	62.61	1702.99	
41	011101001001	水泥砂浆楼地面(电梯机房、电梯厅)	1、找平层厚度、砂浆配合比:20mm、1:2水泥砂浆	m <sup>2</sup>	50.426	18.07	911.20	
42	011201001004	墙面一般抹灰(电梯机房NQ1)	1、底层厚度、砂浆配合比:5mm、1:2水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比:20mm、1:2水泥防水砂浆	m <sup>2</sup>	56.980	46.24	2634.76	
43	011201001001	墙面一般抹灰(墙体为加气混凝土砌块墙NQ1)	1、墙体类型:加气混凝土砌块墙 2、底层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm、1:1:6水泥石灰砂浆	m <sup>2</sup>	95.468	30.79	2939.46	
44	011201001002	墙面一般抹灰(墙体为混凝土墙NQ1)	1、墙体类型:混凝土墙 2、底层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm、1:0.5:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	110.687	32.27	3571.87	
45	011406001002	抹灰面油漆(墙面NQ1)	1、基层类型:墙面 2、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油1遍面油2遍天棚面	m <sup>2</sup>	206.155	22.00	4535.41	
本页小计							39005.02	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—土建部分

标段：

第8页，共26页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
46	011406003002	满刮腻子（墙面NQ1）	1、基层类型：墙面 2、腻子种类：2厚面层耐水腻子刮平	m2	206.155	20.65	4257.10	
47	011301001002	天棚抹灰（天棚P1d）	1、基层类型：天棚 2、抹灰厚度、材料种类：5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆打底	m2	50.463	37.42	1888.33	
48	011406003001	满刮腻子（天棚P1d）	1、基层类型：天棚 2、腻子种类：3~5厚底基防裂腻子 3、2厚面层耐水腻子刮平	m2	50.463	34.54	1742.99	
49	011406001003	抹灰面油漆（天棚P1d）	1、油漆品种、刷漆遍数：防霉乳胶漆、2遍	m2	50.463	9.22	465.27	
50	011105005001	木质踢脚线（胶合板踢脚线T7）	1、踢脚线高度：150mm 2、基层材料种类、规格：15mm：3水泥砂浆5%防水剂 3、面层材料品种、规格、颜色：9mm胶合板	m2	4.390	154.58	678.61	
	三	增加2处连廊					137489.75	
51	010502001002	矩形柱	1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	14.320	680.13	9739.46	
52	010505001003	有梁板	1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	54.536	628.72	34287.87	
53	010505006001	反檐	1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.130	729.40	824.22	
54	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：圆钢φ 10内	t	3.428	5340.34	18306.69	
55	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级螺纹钢 φ 10~25	t	4.522	5067.42	22914.87	
本页小计							95105.41	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—土建部分

标段：

第9页，共26页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
56	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:箍筋圆钢 $\phi$ 10内	t	2.184	5782.67	12629.35	
57	010516003003	机械连接	1、连接方式:电渣压力焊接	个	256.000	11.77	3013.12	
58	011001001001	保温隔热屋面	1、干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温40mm	m <sup>2</sup>	108.326	32.77	3549.84	
59	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:1.5厚PET自粘型防水卷材 2、20厚(最薄处)1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%坡 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、1.5厚PET自粘橡胶复合防水卷材	m <sup>2</sup>	144.016	172.14	24790.91	
60	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度:40mm细石混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、屋面刚性防水层填分格缝3m×3m,缝宽20 4、干铺聚氨酯无纺布一层	m <sup>2</sup>	116.800	54.22	6332.90	
61	010515001012	现浇构件钢筋(屋面)	1、钢筋种类、规格:圆钢 $\phi$ 4内	t	0.170	6473.64	1100.52	
	四	美术馆加建改造					2832622.73	
62	011601001001	砖砌体拆除(内墙180、120)	1、砌体材质:砖墙 2、废料外运:运距综合考虑	m <sup>3</sup>	701.753	150.07	105312.07	
63	011601001002	砖砌体拆除(内墙240)	1、砌体材质:砖墙 2、废料外运:运距综合考虑	m <sup>3</sup>	59.221	150.07	8887.30	
本页小计							165616.01	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—土建部分

标段：

第10页，共26页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
64	011605001001	平面块料拆除	1、拆除的基层类型:地面 2、废料外运:运距综合考虑	m2	3341.496	18.89	63120.86	
65	011605002001	立面块料拆除(原有墙体铲除抹灰)	1、拆除的基层类型:墙面 2、废料外运:运距综合考虑	m2	2556.090	6.39	16333.42	
66	011604003001	天棚抹灰面拆除	1、拆除的基层类型:天棚 2、废料外运:运距综合考虑	m2	3022.820	8.44	25512.60	
67	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除的基层类型:天棚面龙骨及饰面 2、废料外运:运距综合考虑	m2	5833.336	8.37	48825.02	
68	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	1、构件名称:钢筋混凝土梁 2、废料外运:运距综合考虑	m3	15.769	1455.01	22944.05	
69	011610001001	门窗拆除	1、构件名称:门窗拆除 木质 2、废料外运:运距综合考虑	m2	193.760	14.06	2724.27	
70	粤020612001001	墙体开门窗洞口	1、材质:砖墙 2、厚度:180mm厚	m2	45.785	159.79	7315.99	
71	粤020610001001	封洞	1、材质:砖墙砌体 2、墙厚:180mm厚	m2	30.730	190.89	5866.05	
72	010302006001	零星砌砖(原有栏杆顶部加高100mm)	1、零星砌砖名称、部位:砖砌反檐 2、砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆	m3	2.879	562.41	1619.18	
本页小计							194261.44	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—土建部分

标段：

第11页，共26页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
73	010402001005	砌块墙（内120）	1、砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙120 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥石灰砂浆	m3	66.140	526.96	34853.13	
74	010402001002	砌块墙（内180）	1、砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙180 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥石灰砂浆	m3	398.450	502.99	200416.37	
75	010402001003	砌块墙（内200）	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块600×180×200 2、墙体类型：内墙200 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥石灰砂浆	m3	218.080	504.18	109951.57	
76	010402001004	砌块墙（内240）	1、砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙240 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥石灰砂浆	m3	73.110	518.29	37892.18	
77	010502001003	矩形柱	1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	8.341	680.13	5672.96	
78	010502002001	构造柱（砖墙间）	1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	17.254	691.61	11933.04	
79	010505001004	有梁板	1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	198.868	628.72	125032.29	
80	010505006002	反檐	1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	7.170	729.40	5229.80	
本页小计							530981.34	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—土建部分

标段：

第12页，共26页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
81	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:圆钢 Φ 10内	t	13.752	5340.34	73440.36	
82	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:圆钢 Φ 25内	t	0.453	4993.33	2261.98	
83	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级 螺纹钢 Φ 10~25	t	8.942	5067.42	45312.87	
84	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:箍筋 圆钢Φ 10内	t	2.733	5782.67	15804.04	
85	010516003004	机械连接	1、连接方式:电渣压力焊 接	个	120.000	11.77	1412.40	
86	011201001003	200宽耐碱玻纤网格布 (图集05ZJ103, 3、 4/12大样)	1、内墙面抹灰层挂200宽 耐碱玻纤网格布	m <sup>2</sup>	406.800	16.37	6659.32	
87	010904002001	楼地面涂膜防水(卫生 间沉池防水)	1、20厚1:2.5水泥砂浆找 平层 2、防水膜品种:2厚聚氨 酯防水涂料 3、20厚1:2.5水泥砂浆保 护层 4、轻质混凝土垫层 5、40厚细石混凝土找平 6、2厚聚氨酯防水涂料	m <sup>2</sup>	151.420	379.05	57395.75	
88	011503001001	护窗栏杆	1、扶手材料种类、规格: 钢管扶手 方钢管 50×3 2、栏杆材料种类、规格: 方钢管Φ 20及 80*10扁钢 立柱	m	303.294	268.06	81300.99	
89	011210003001	玻璃隔断(乙级防火 玻璃)	1、玻璃材料品种、规格、 颜色:乙级防火玻璃	m <sup>2</sup>	684.130	578.95	396077.06	
90	011210003002	玻璃隔断(甲级防火 玻璃)	1、玻璃材料品种、规格、 颜色:甲级防火玻璃	m <sup>2</sup>	51.900	603.88	31341.37	
本页 小计							711006.14	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—土建部分

标段：

第13页，共26页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
91	011209001001	幕墙防火封堵	1、塞口材料种类:防火岩棉封堵,耐火极限为2小时 2、沿着楼板水平及垂直方向通长封堵	m	320.736	106.41	34129.52	
92	010904004001	地面变形缝	1、地面变形缝 镀锌薄钢板 5厚 缝宽100mm内 2、建筑油膏	m	26.623	63.12	1680.44	
93	010903004001	墙面变形缝	1、内墙变形缝 铝板1.5厚 缝宽100mm以内	m	20.000	65.29	1305.80	
94	010902008002	屋面变形缝	1、C20预制混凝土盖板 2、预制混凝土构件模板制安 3、1: 2.5水泥砂浆抹面20厚	m	5.655	61.97	350.44	
95	011609001001	拆除原有栏杆	1、拆除原有栏杆 2、废料外运:运距综合考虑	m	51.385	18.49	950.11	
96	011606002001	拆除幕墙	1、拆除幕墙 2、废料外运:运距综合考虑	m <sup>2</sup>	618.790	254.57	157525.37	
97	011610002001	拆除原有玻璃门	1、拆除玻璃门 2、废料外运:运距综合考虑	m <sup>2</sup>	5.931	16.89	100.17	
98	011508001001	防撞贴(暂定)	1、首层幕墙粘贴防撞贴	m	328.114	15.00	4921.71	
99	011303001001	采光天棚(C馆钢化夹胶玻璃屋面)	1、骨架类型:150×150×5mm镀锌钢通 2、玻璃材料品种、规格、颜色:8mm+1.14PVB+8mm钢化夹胶玻璃 3、其他:按图纸与相关规范	m <sup>2</sup>	65.710	1036.03	68077.53	
本页小计							269041.09	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—土建部分

标段：

第14页，共26页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
100	011209001005	带骨架幕墙(半隐框MQ1弧形)	1、骨架材料种类、规格、中距:120*80*5钢通立柱、120*80*4钢通横梁 2、面层材料品种、规格、颜色:氟碳喷涂铝单板3mm厚 3、玻璃:中空钢化玻璃8+9A+8 弧形 4、钢材表面喷氟碳面漆 2遍 5、其他:按图纸与相关规范	m2	341.743	1529.12	522566.06	
101	011209001006	带骨架幕墙(明框MQ1直形)	1、骨架材料种类、规格、中距:120*80*5钢通立柱、120*80*4钢通横梁 2、面层材料品种、规格、颜色:氟碳喷涂铝单板3mm厚 3、玻璃:中空钢化玻璃6+12A+6 4、钢材表面喷氟碳面漆 2遍 5、其他:按图纸与相关规范	m2	92.856	1325.45	123075.99	
102	011209001007	带骨架幕墙(半隐框MQ2、MQ3、MQ4)	1、骨架材料种类、规格、中距:120*80*5钢通立柱、120*80*4钢通横梁 2、面层材料品种、规格、颜色:氟碳喷涂铝单板3mm厚 3、玻璃:中空钢化玻璃6+12A+6 4、钢材表面喷氟碳面漆 2遍 5、其他:按图纸与相关规范	m2	164.484	1338.80	220211.18	
本页小计							865853.23	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—土建部分

标段：

第15页，共26页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
103	011209001009	带骨架幕墙(半隐框 6~7轴交L~M轴、 11~12轴交F~G)	1、骨架材料种类、规格、 中距:120*80*5钢通立柱、 120*80*4钢通横梁 2、面层材料品种、规格、 颜色:氟碳喷涂铝单板 3mm厚 3、玻璃:中空钢化玻璃 6+12A+6 4、钢材表面喷氟碳面漆 2 遍 5、其他:按图纸与相关规 范	m <sup>2</sup>	58.600	1338.80	78453.68	
104	010807007001	铝合金平开窗2457mm ×1325mm (MQ2、MQ3 标高10.925m处)	1、90系列1.4厚铝合金 6+12A+6中空钢化玻璃平 开窗制安	樘	4.000	1340.79	5363.16	
105	010807007003	铝合金平开窗LC12	1、90系列1.4厚铝合金6 厘钢化玻璃平开窗制安	樘	12.000	348.27	4179.24	
106	010807007002	铝合金平开窗LC24	1、90系列1.4厚铝合金6 厘钢化玻璃平开窗制安	樘	46.000	696.55	32041.30	
107	010802001001	铝合金平开门LM10	1、90系列2.0厚铝合金12 厘钢化玻璃平开门 2、全玻璃门配件安装(下) 门夹安装 3、全玻璃门配件安装 锁 夹 4、特殊五金安装 地 弹簧 5、特殊五金拉 手安装 长度30以下	樘	2.000	1611.06	3222.12	
108	010802001002	铝合金平开门LM15	1、90系列2.0厚铝合金12 厘钢化玻璃平开门 2、全玻璃门配件安装(下) 门夹安装 3、全玻璃门配件安装 锁 夹 4、特殊五金安装 地 弹簧 5、特殊五金拉 手安装 长度30以下	樘	3.000	1843.20	5529.60	
本页 小计							128789.10	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—土建部分

标段：

第16页，共26页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
109	010802001003	铝合金平开门LM20	1、90系列2.0厚铝合金12厘钢化玻璃平开门 2、全玻璃门配件安装(下)门夹安装 3、全玻璃门配件安装 锁夹 4、特殊五金安装 地弹簧 5、特殊五金拉手安装 长度30以下	樘	1.000	2075.34	2075.34	
110	010802001004	铝合金平开门LM38	1、90系列2.0厚铝合金12厘钢化玻璃平开门 2、全玻璃门配件安装(下)门夹安装 3、全玻璃门配件安装 锁夹 4、特殊五金安装 地弹簧 5、特殊五金拉手安装 长度30以上	樘	1.000	4419.07	4419.07	
111	010802001005	玻璃平开门1800×2400	1、90系列2.0厚铝合金12厘钢化玻璃平开门 2、全玻璃门配件安装(下)门夹安装 3、全玻璃门配件安装 锁夹 4、特殊五金安装 地弹簧 5、特殊五金拉手安装 长度30以上	樘	3.000	2975.94	8927.82	
112	010802001006	玻璃平开门2000×2400	1、90系列2.0厚铝合金12厘钢化玻璃平开门 2、全玻璃门配件安装(下)门夹安装 3、全玻璃门配件安装 锁夹 4、特殊五金安装 地弹簧 5、特殊五金拉手安装 长度30以上	樘	1.000	3068.79	3068.79	
本页小计							18491.02	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—土建部分

标段：

第17页，共26页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		措施项目					853685.99	
	AQFHWMSG	安全防护、文明施工措施费部分					440564.68	
113	粤011701008002	综合钢脚手架（地下室电梯加建）	1、综合钢脚手架 高度(m以内) 4.5	m2	106.378	12.98	1380.79	
114	粤011701008001	综合钢脚手架	1、综合钢脚手架 高度(m以内) 20.5	m2	10070.560	32.46	326890.38	
115	粤011701010001	满堂脚手架	1、满堂脚手架(钢管) 基本层5m	m2	6985.599	10.35	72300.95	
116	粤011701011002	里脚手架	1、里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层5m	m2	3492.800	11.45	39992.56	
117	MBZC001	模板的支撑		t	1.000			
118	XCSGWL001	现场围挡		m2	1.000			
119	XCSZJYJJ001	现场仅设置卷扬机架		台班	1.000			
	QTCSF	其他措施费部分					413121.31	
120	011702002001	矩形柱	1、矩形柱模板(周长m) 支模高度5.78m内 1.8m内	m2	9.538	57.18	545.38	
121	011702006003	矩形梁	1、单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度5.78m	m2	7.261	77.02	559.24	
122	011702014002	有梁板	1、有梁板模板 支模高度5.78m	m2	69.263	70.72	4898.28	
123	011702013001	电梯坑	1、电梯坑、井墙模板 支模高度3.6m内	m2	125.135	40.53	5071.72	
本页小计							451639.30	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—土建部分

标段：

第18页，共26页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
124	011702011001	直形墙	1、直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.83m内	m2	135.718	36.75	4987.64	
125	011702008001	圈梁	1、圈梁模板 支模高度3.6m	m2	10.530	42.09	443.21	
126	011702001003	基础垫层	1、基础垫层模板	m2	3.600	26.52	95.47	
127	011702001002	桩承台	1、桩承台模板	m2	19.403	41.28	800.96	
128	011702001001	满堂基础	1、满堂基础模板 无梁式	m2	11.538	38.97	449.64	
129	011702002002	矩形柱	1、矩形柱模板(周长m) 支模高度5m内 1.2m内	m2	188.622	63.23	11926.57	
130	011702006004	矩形梁	1、单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度5m	m2	171.836	65.64	11279.32	
131	011702006005	矩形梁	1、单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度5m	m2	28.862	70.70	2040.54	
132	011702014003	有梁板	1、有梁板模板 支模高度5m	m2	250.566	63.76	15976.09	
133	011702021001	反檐	1、栏板、反檐模板	m2	50.820	54.77	2783.41	
134	011702002004	矩形柱	1、矩形柱模板(周长m) 支模高度5m内 1.8m内	m2	88.568	53.54	4741.93	
135	011702006001	矩形梁	1、单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度5m	m2	260.385	65.64	17091.67	
136	011702006006	矩形梁(加固梁底、梁宽)	1、单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度5m	m2	164.756	65.64	10814.58	
本页小计							83431.03	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—土建部分

标段：

第19页，共26页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
137	011702006002	矩形梁	1、单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度5m	m2	181.003	70.70	12796.91	
138	011702006007	矩形梁	1、单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m	m2	22.050	58.05	1280.00	
139	011702014001	有梁板	1、有梁板模板 支模高度5m	m2	1081.845	63.76	68978.44	
140	011703001001	垂直运输	1、建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	m2	11077.800	18.99	210367.42	
141	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、柴油打桩机每次安拆费 2、柴油打桩机每次场外运费锤重(5以内t) 3、履带式推土机每次场外运费提升质量(90以内t) 4、履带式挖掘机每次场外运费1m3以内	台次	1.000	25192.89	25192.89	
142	NJCQZJCC001	泥浆池(槽)砌筑及拆除		m3	1.000			
本页小计							318615.66	
合计							4690679.48	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—土建部分

标段：

第20页，共26页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	AQFHWMSG	安全防护、文明施工措施费部分						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			122016.39			
1.1.1	011707001001	安全文明施工	分部分项工程费	3.18	122016.39			以分部分项工程费为计算基础，建筑工程部分的基本费率是3.18%.
		小计			122016.39			
2	QTCSF	其他措施费部分						
2.1	011707002001	夜间施工						按夜间施工项目人工的20%计算
2.2	011707004001	二次搬运						
2.3	011707005001	冬雨季施工						
2.4	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
2.5	011707007001	已完工程及设备保护						
2.6	GGCSF001	赶工措施费	分部分项工程费					
		小计						
合计					122016.39			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—土建部分

标段：

第21页，共26页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	383699.35		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	材料检验试验费	11510.98		以分部分项项目费的0.3%计算 (单独承包土石方工程除外)
8	工程优质费			以分部分项工程费为计算基础
9	材料保管费			以分部分项材料费+措施材料费 为计算基础
10	预算包干费	76739.87		按分部分项项目费的2%计算
11	其他费用			
总计		471950.20		



# 暂列金额明细表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—土建部分

标段：

第22页，共26页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		383699.35	以分部分项工程费为计算基础 * 10%
合计			383699.35	

# 规费、税金项目计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—土建部分

标段：

第23页，共26页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				15853.94
1.1	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	5284646.070	0.10	5284.65
1.2	建筑意外伤害保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	5284646.070	0.20	10569.29
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	5300500.010	3.477	184298.39
合计					200152.33

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—土建部分

标段：

第24页 共26页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	综合工日	工日	12420.197			89.00		
2	综合工日 (机械用)	工日	1562.900			89.00		
3	镀锌型钢 (综合)	t	25.399			3451.00		
4	三级螺纹钢 $\phi$ 10以内	t	9.862			3232.62		
5	三级螺纹钢 $\phi$ 10~25	t	20.514			3191.25		
6	圆钢 $\Phi$ 10以内	t	24.641			3010.29		
7	圆钢 $\Phi$ 12~25	t	0.473			2996.27		
8	-80*10扁钢立柱	m	242.635			71.44		
9	热镀锌角钢 5#	kg	1197.761			5.81		
10	角钢 (综合)	kg	5297.747			3.02		
11	热轧薄钢板 3	t	0.256			2961.00		
12	热轧厚钢板 6~7	t	0.138			3084.00		
13	镀锌薄钢板 0.75	m <sup>2</sup>	186.198			35.00		
14	镀锌薄钢板 5	m <sup>2</sup>	9.640			21.00		
15	铝合金型材 150系列	kg	6542.877			21.08		
16	不锈钢膨胀螺栓 M12×110	十个	3.450			52.56		
17	低碳钢焊条 (综合)	kg	1118.702			5.47		
18	不锈钢焊丝	kg	32.452			30.58		
19	角码10×63×8	只	34.498			1.75		
20	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	42.656			405.00		
21	白色硅酸盐水泥 32.5	kg	12.474			0.75		
22	中砂	m <sup>3</sup>	103.852			110.00		
23	碎石 10	m <sup>3</sup>	0.377			130.00		
24	生石灰	t	11.373			280.00		
25	标准砖 240×115×53	千块	5.909			356.76		
26	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	3.523			356.76		

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—土建部分

标段：

第25页 共26页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
27	蒸压加气混凝土砌块 400×120×200	千块	6.535			2658.15		
28	蒸压加气混凝土砌块 600×180×200	千块	27.640			6028.21		
29	蒸压加气混凝土砌块 600×240×240	千块	2.047			9632.65		
30	预应力混凝土管桩 φ 400 AB类	m	205.524			116.00		
31	杉原木 (综合)	m <sup>3</sup>	5.035			1142.30		
32	松杂板枋材	m <sup>3</sup>	8.975			1325.00		
33	胶合板 9	m <sup>2</sup>	4.609			24.96		
34	防水胶合板 模板用 18	m <sup>2</sup>	237.382			47.71		
35	乙级防火玻璃 8mm	m <sup>2</sup>	691.850			400.00		
36	甲级防火玻璃 8mm	m <sup>2</sup>	52.419			420.00		
37	钢化夹胶安全玻璃 8mm+1.14PVB+8mm	m <sup>2</sup>	67.681			250.00		
38	中空钢化玻璃 8+9A+8 弧形	m <sup>2</sup>	304.153			280.00		
39	中空钢化玻璃 6+12A+6	m <sup>2</sup>	209.210			185.00		
40	氟碳喷涂铝单板 3	m <sup>2</sup>	177.961			350.00		
41	XPS聚苯乙烯挤塑板	m <sup>3</sup>	3.069			450.00		
42	拉手 30以外	套	10.000			350.00		
43	拉手 30以内	套	12.000			25.00		
44	锁夹	个	16.160			114.00		
45	地弹簧	台	11.110			300.00		
46	上(下)门夹	个	44.440			68.60		
47	内墙乳胶漆 面漆	kg	49.065			22.50		
48	红丹防锈漆	kg	5.702			13.15		
49	金属氟碳漆面漆	kg	97.621			25.00		
50	臭油水	kg	1.076			1.00		
51	稀释剂	kg	9.762			9.00		

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—土建部分

标段：

第26页 共26页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
52	1.5厚PET自粘型防水卷材	m <sup>2</sup>	363.784			32.00		
53	2厚APF压敏反应型自粘高分子防水卷材	m <sup>2</sup>	380.993			46.50		
54	汽油 (综合)	kg	2.074			8.12		
55	硅酮结构胶 (双组份)	L	298.512			59.00		
56	双面贴 宽10	m	1665.370			0.95		
57	200宽耐碱玻纤网格布	m <sup>2</sup>	496.100			4.40		
58	聚苯乙烯泡沫板 40	m <sup>2</sup>	110.493			19.00		
59	方钢管 50*3	m	319.200			58.00		
60	方钢管 20	m	1212.873			4.00		
61	方垫片 40×4	只	72.281			1.10		
62	钢水槽	kg	1300.401			4.67		
63	泡沫条 φ 18	m	1186.409			0.87		
64	水	m <sup>3</sup>	463.915			3.70		
65	C15普通预拌混凝土20石	m <sup>3</sup>	9.545			333.00		
66	C20普通预拌混凝土20石	m <sup>3</sup>	51.766			341.00		
67	C30普通预拌混凝土20石	m <sup>3</sup>	0.378			372.00		
68	C35普通预拌混凝土20石	m <sup>3</sup>	376.997			393.00		
69	汽油 (机械用)国III93#	kg	1933.762			8.12		
70	柴油 (机械用)0#	kg	4025.042			6.54		
71	电 (机械用)	kw·h	75043.787			0.89		
72	钢化玻璃 12厚制作	m <sup>2</sup>	40.626			116.67		
73	子目增加费	元	283.790			1.00		

## 单位工程概算汇总表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程-装饰工程

标段：

第1页 共18页

序号	汇总内容	金额	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	6391401.32	
1.1	楼地面装饰工程	1551174.99	
1.2	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	1464198.65	
1.3	天棚工程	1106291.83	
1.4	油漆、涂料、裱糊工程	662862.77	
1.5	门窗工程	334988.88	
1.6	其他装饰工程	1271884.20	
2	措施项目费	216086.33	
2.1	安全文明施工费	216086.33	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费	786142.36	
3.1	暂列金额	639140.13	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	材料检验试验费	19174.20	
3.10	工程优质费		
3.11	材料保管费		
3.12	预算包干费	127828.03	
3.13	其他费用		
4	规费	22180.89	
4.1	防洪工程维护费	7393.63	
4.2	建筑意外伤害保险费	14787.26	
5	税金	257847.74	
6	含税工程总造价	7673658.64	
概算合计=1+2+3+4+5		7673658.64	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程-装饰工程

标段：

第2页，共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		楼地面装饰工程					1551174.99		
1	011103002001	800*800胶地板地面	1、粘结层厚度、材料种类:20mm、1:2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800胶地板 用专用胶粘剂粘贴	m <sup>2</sup>	83.570	87.61	7321.57		
2	011102003001	600*600深灰色地面砖	1、找平层厚度、砂浆配合比:20mm1:3干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3、防护层材料种类:聚氨酯二遍 2厚 4、面层材料品种、规格、颜色:600*600深灰色地面砖	m <sup>2</sup>	259.750	151.57	39370.31		
3	011108001002	新增楼面铺设原地面规格花岗岩	1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm、1:3干硬性水泥砂浆 2、贴结合层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:深灰色花岗岩、表面亚光处理 4、防护材料种类:花岗岩表面刷保护液	m <sup>2</sup>	625.000	348.79	217993.75		
4	011102001002	800*800万年青大理石地面(拉丝面处理)	1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚、1:3干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:万年青大理石(拉丝面处理)、800*800 4、防护层材料种类:大理石表面刷保护液	m <sup>2</sup>	192.640	507.32	97730.12		
本页小计								362415.75	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程-装饰工程

标段：

第3页，共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	011102001001	800*800万年青大理石地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚、1:3干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:万年青大理石、800*800 4、防护层材料种类:大理石表面刷保护液	m <sup>2</sup>	2459.140	458.44	1127368.14	
6	011105006003	1.0厚拉丝面不锈钢踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、基层材料种类、规格:难燃胶合板12厚、刷防水涂料2遍 3、面层材料品种、规格、颜色:1.0厚拉丝面不锈钢	m <sup>2</sup>	11.050	357.69	3952.47	
7	011105006002	1.2厚拉丝面不锈钢踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、基层材料种类、规格:难燃胶合板12厚、刷防水涂料2遍 3、面层材料品种、规格、颜色:1.2厚拉丝面不锈钢	m <sup>2</sup>	3.200	392.28	1255.30	
8	011105006001	1.5厚拉丝面不锈钢踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、基层材料种类、规格:难燃胶合板12厚、刷防水涂料2遍 3、面层材料品种、规格、颜色:1.5厚拉丝面不锈钢	m <sup>2</sup>	85.005	448.09	38089.89	
9	011105003001	胶合板踢脚线	1、面层 踢脚线 难燃胶合板 9 2、5厚1:2水泥砂浆 3、15厚1:3水泥砂浆掺入水泥用量5%防水剂(分两次抹) 5、木材面油漆 基层板面 防水涂料2遍 单层	m <sup>2</sup>	53.390	120.72	6445.24	
本页小计							1177111.04	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程-装饰工程

标段：

第4页，共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
10	011108001001	花岗岩门槛	1、找平层厚度、砂浆配合比:30mm、1:3干硬性水泥砂浆 2、贴结合层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:深灰色花岗岩、表面亚光处理 4、防护材料种类:花岗岩表面刷保护液	m <sup>2</sup>	29.173	399.28	11648.20		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1464198.65		
11	011204003001	600*600白色墙面砖	1、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 瓷质抛光砖 600×600 2、墙面 聚合物乳液防水砂浆 5mm 3、现场搅拌 1:2水泥砂浆 4、聚氨酯二遍 1.5mm厚 5、现场搅拌 1:2.5 水泥抗裂纤维砂浆 6、底层抹灰 各种墙面 15mm	m <sup>2</sup>	997.822	247.12	246581.77		
12	011204001001	爵士白石材墙柱饰面	1、干挂大理石骨架 镀锌型钢 (综合) 2、干挂大理石(钢骨架上) 墙面 爵士白大理石板 1200*1200 3、大理石表面刷保护液	m <sup>2</sup>	287.978	638.21	183790.44		
13	011207001004	水泥砖装饰墙面	1、干挂大理石骨架 镀锌型钢 (综合) 2、饰面层 水泥砖 1200*1200	m <sup>2</sup>	1393.064	267.24	372282.42		
本页小计								814302.83	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程-装饰工程

标段：

第5页，共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
14	011207001003	白橡木饰面装饰墙	1、木龙骨 断面7.5cm <sup>2</sup> 木龙骨平均中距(mm以内) 400 2、胶合板基层 难燃胶合板 12 3、饰面层 白橡木饰面板 4、木材面油硝基清漆(叻架) 其他木材面 5、木材面油漆 基层板面 防火涂料2遍 单层	m <sup>2</sup>	62.760	243.15	15260.09		
15	011207001005	杏色皮革装饰墙面	1、木龙骨 断面7.5cm <sup>2</sup> 木龙骨平均中距(mm以内) 400 2、胶合板基层 难燃胶合板 12 3、木材面油漆 基层板面 防火涂料2遍 单层 4、饰面层 杏色皮革	m <sup>2</sup>	37.260	223.65	8333.20		
16	011207001002	索啡色橡木饰面装饰墙	1、胶合板基层 难燃胶合板 12 2、饰面层 索啡色橡木饰面板 3、木材面油硝基清漆(叻架) 其他木材面 4、木材面油漆 基层板面 防火涂料2遍 单层	m <sup>2</sup>	58.240	271.70	15823.81		
17	011207001001	亚麻布装饰墙面	1、木龙骨 断面7.5cm <sup>2</sup> 木龙骨平均中距(mm以内) 400 2、难燃胶合板 12 3、饰面层 亚麻布 4、木材面油漆 基层板面 防火涂料2遍 单层	m <sup>2</sup>	1377.663	256.27	353053.70		
本页小计								392470.80	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程-装饰工程

标段：

第6页，共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
18	011201001002	墙面一般抹灰	1、5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆找平 2、现场搅拌 2:1:5水泥石灰膏砂浆 3、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4、现场搅拌 1:1:6水泥石灰膏砂浆	m2	3789.216	30.25	114623.78		
19	011408001001	贴玻璃膜	1、原建筑幕墙贴玻璃膜	m2	1416.960	46.26	65548.57		
20	011207001006	LOGO墙	1、型钢龙骨 单向1500 2、灰色铝板底层 3、基层 难燃胶合板 12 4、饰面层 硅酸钙板 8 5、1.0厚灰色铝方通 6、抹灰面油漆 乳胶漆底油2遍面油2遍 胶合板面墙柱面 7、木材面油防火漆二遍 其它木材面 8、“江门市美术馆”艺术字	m2	52.560	571.48	30036.99		
21	011205001001	挂爵士白大理石背景墙（接待室F轴）	1、干挂爵士白大理石 2、干挂大理石骨架 钢骨架 镀锌型钢 3、基层 难燃胶合板 20 4、大理石表面刷保护液 5、木材面油漆 基层板面防火涂料2遍 单层	m2	37.615	756.84	28468.54		
22	011205001002	挂爵士白大理石背景墙（接待室E轴）	1、干挂爵士白大理石 2、干挂大理石骨架 钢骨架 镀锌型钢 3、饰面层 亚麻布及透光片 4、基层 难燃胶合板 20 5、大理石表面刷保护液 6、木材面油漆 基层板面防火涂料2遍 单层	m2	39.924	761.33	30395.34		
本页小计								269073.22	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程-装饰工程

标段：

第7页，共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		天棚工程					1106291.83	
23	011302001006	首层跌级天花（综合大厅、次门厅）	1、吊顶形式：跌级天棚 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢天棚龙骨、600*600、上人 3、面层材料品种、规格、颜色：硅酸钙板	m2	790.830	135.97	107529.16	
24	011302001005	首层跌级天花（固定展厅）	1、吊顶形式：跌级天棚 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢天棚龙骨、600*600、上人 3、面层材料品种、规格、颜色：硅酸钙板	m2	463.290	129.89	60176.74	
25	011302001004	首层跌级天花（接待室）	1、吊顶形式：跌级天棚 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢天棚龙骨、600*600、上人 3、面层材料品种、规格、颜色：硅酸钙板	m2	98.080	130.16	12766.09	
26	011302001003	首层跌级天花（临时展厅）	1、吊顶形式：跌级天棚 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢天棚龙骨、600*600、上人 3、面层材料品种、规格、颜色：硅酸钙板	m2	507.430	141.28	71689.71	
27	011302001008	二层跌级天花（固定展厅）	1、吊顶形式：跌级天棚 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢天棚龙骨、600*600、上人 3、面层材料品种、规格、颜色：硅酸钙板	m2	658.934	137.80	90801.11	
本页小计							342962.81	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程-装饰工程

标段：

第8页，共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
28	011302001009	二层跌级天花（公众教育区、B座临时展厅、过道）	1、吊顶形式：跌级天棚 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型钢天棚龙骨、600*600、上人 3、面层材料品种、规格、颜色：硅酸钙板	m2	780.740	168.90	131866.99	
29	011302001007	二层跌级天花（临时展厅）	1、吊顶形式：跌级天棚 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型钢天棚龙骨、600*600、上人 3、面层材料品种、规格、颜色：硅酸钙板	m2	542.492	142.62	77370.21	
30	011302001011	三层跌级天花（固定展厅）	1、吊顶形式：跌级天棚 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型钢天棚龙骨、600*600、上人 3、面层材料品种、规格、颜色：硅酸钙板	m2	229.750	192.55	44238.36	
31	011302001010	三层跌级天花（临时展厅）	1、吊顶形式：跌级天棚 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型钢天棚龙骨、600*600、上人 3、面层材料品种、规格、颜色：硅酸钙板	m2	421.670	173.56	73185.05	
32	011302001002	吊顶天棚（无跌级天棚）	1、吊顶形式：无跌级天棚 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型钢天棚龙骨、600*600、上人 3、面层材料品种、规格、颜色：硅酸钙板	m2	283.920	105.64	29993.31	
33	011302002001	1.0厚灰色铝方通天棚	1、吊顶形式：无级天棚 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型钢天棚龙骨、600*600、上人 3、面层材料品种、规格、颜色：1.0厚灰色铝方通	m2	1209.900	205.11	248162.59	
本页小计							604816.51	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程-装饰工程

标段：

第9页，共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
34	011302001001	600*1200无机硅钙复合板天棚	1、吊顶形式：无跌级天棚 2、龙骨材料种类、规格、间距：U型轻钢天棚龙骨、600*600、上人 3、面层材料品种、规格、颜色：600*1200无机硅钙复合板	m <sup>2</sup>	860.300	163.16	140366.55	
35	011302001012	铝方通天棚收窗边天花（卫生间）	1、轻钢天棚龙骨 上人 2、硅酸钙板 面层 安在U型轻钢龙骨上 3、抹白色防潮乳胶漆	m	35.790	196.89	7046.69	
36	011302001013	铝方通天棚收窗边天花	1、轻钢天棚龙骨 上人 2、硅酸钙板 面层 安在U型轻钢龙骨上 3、抹白色乳胶漆	m	88.370	125.60	11099.27	
		油漆、涂料、裱糊工程					662862.77	
37	011406001004	乳胶漆天棚	1、基层类型：胶合板面 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底油2遍、面油2遍	m <sup>2</sup>	5741.148	36.63	210298.25	
38	011406001003	原结构天棚翻新	1、基层类型：原天棚面 2、铲除原油漆面 3、腻子种类：3~5厚底基防裂腻子、2厚面层耐水腻子 4、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底油2遍、面油2遍	m <sup>2</sup>	3022.820	65.81	198931.78	
39	011406001001	乳胶漆墙面	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：耐水腻子 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底油1遍、面油2遍	m <sup>2</sup>	4230.316	41.69	176361.87	
本页小计							744104.41	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程-装饰工程

标段：

第10页，共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
40	011406001002	乳胶漆翻新内墙面 (楼梯间)	1、基层类型:原油漆面 2、铲除原油漆面 3、腻子种类:3~5厚底基 防裂腻子、2厚面层耐水 腻子 4、油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆2遍	m2	1142.380	41.92	47888.57		
41	011407001001	墙面喷刷黑色涂料	1、基层类型:原油漆面 2、喷刷涂料部位:墙面 3、涂料品种:黑色颜料	m2	579.259	14.91	8636.75		
42	011407002001	天棚喷刷黑色涂料	1、基层类型:原油漆面 2、喷刷涂料部位:天棚 3、涂料品种:黑色颜料	m2	1391.385	14.91	20745.55		
		门窗工程					334988.88		
43	010808005001	M1石材门窗套	1、干挂爵士白大理石 门 套 2、干挂大理石骨架 钢骨 架 镀锌型钢 3、石材养护、清洁	m2	122.175	737.16	90062.52		
44	010801002006	M1胶合板门 (2781*3200)	1、杉木无纱镶板门制作 无亮 双扇 2、无纱镶板门、胶合板 门安装 无亮 双扇 3、门面贴饰面板 橡木饰 面索啡色 4、门窗套、筒子板 难燃 胶合板 12 橡木饰面索 啡色 5、门窗贴脸 宽100内 6、木材面油防火漆二遍 单层木门 7、木材面油硝基清漆(叻 架) 木门	樘	7.000	6393.50	44754.50		
本页小计								212087.89	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程-装饰工程

标段：

第11页，共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
45	010801002007	M2胶合板门 (1600*2400)	1、杉木无纱镶板门制作 无亮 双扇 2、无纱镶板门、胶合板 门安装 无亮 双扇 3、门面贴饰面板 橡木饰 面索啡色 4、门窗套、筒子板 难燃 胶合板 12 橡木饰面索 啡色 5、门窗贴脸 宽100内 6、木材面油防火漆二遍 单层木门 7、木材面油硝基清漆(叻 架) 木门 8、五金门锁安装包锁具 (多向)	樘	7.000	3145.87	22021.09		
46	010801002008	M3胶合板门 (900*2400)	1、杉木无纱镶板门制作 无亮 单扇 2、无纱镶板门、胶合板 门安装 无亮 单扇 3、门面贴饰面板 橡木饰 面索啡色 4、门窗套、筒子板 难燃 胶合板 12 橡木饰面索 啡色 5、门窗贴脸 宽100内 6、木材面油防火漆二遍 单层木门 7、木材面油硝基清漆(叻 架) 木门 8、五金门锁安装包锁具 (多向)	樘	36.000	1930.00	69480.00		
47	010801002009	M4胶合板门 (2000*2400)	1、杉木无纱镶板门制作 无亮 双扇 2、无纱镶板门、胶合板 门安装 无亮 双扇 3、门面贴饰面板 橡木饰 面索啡色 4、门窗套、筒子板 难燃 胶合板 12 橡木饰面索 啡色 5、门窗贴脸 宽100内 6、木材面油防火漆二遍 单层木门 7、木材面油硝基清漆(叻 架) 木门 8、五金门锁安装包锁具 (多向)	樘	2.000	3561.24	7122.48		
本页小计								98623.57	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程-装饰工程

标段：

第12页，共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
48	010801002010	M5胶合板门 (700*2400)	1、杉木无纱镶板门制作 无亮 单扇 2、无纱镶板门、胶合板 门安装 无亮 单扇 3、门面贴饰面板 橡木饰 面索啡色 4、门窗套、筒子板 难燃 胶合板 12 橡木饰面索 啡色 5、门窗贴脸 宽100内 6、木材面油防火漆二遍 单层木门 7、木材面油硝基清漆(叻 架) 木门 8、五金门锁安装包锁具 (多向)	樘	2.000	1627.40	3254.80	
49	010802003001	甲级防火门	1. 甲级防火门制安	m2	104.850	622.20	65237.67	
50	010802003002	乙级防火门	1. 乙级防火门制安	m2	47.040	601.93	28314.79	
51	010802003003	丙级防火门	1. 丙级防火门制安	m2	10.080	470.34	4741.03	
		其他装饰工程					1271884.20	
52	011501001003	固定展柜	1、木龙骨 (底面) 2、型钢龙骨 (顶面) 3、固定展柜 基层板为18 厘大芯板及12厘大芯板, 6+6夹胶玻璃推拉门,白 橡木饰面板,1.5厚拉丝 面不锈钢踢脚线,柜内顶 面做透明玻璃+白色有机 片 4、饰面层 亚麻布 5、木材面油硝基清漆(叻 架) 家具 6、木材面油防火漆二遍 其它木材面	m2	604.440	1566.06	946589.31	
53	011501001002	活动展板	1、隔墙 轻钢龙骨18厘大 芯板活动展板 2、饰面层 亚麻布 3、油三道白色乳胶漆 4、木材面油防火漆二遍 其它木材面	m2	321.512	460.87	148175.24	
本页小计							1196312.84	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程-装饰工程

标段：

第13页，共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
54	011501001004	咖啡吧台	1、咖啡吧台 外饰面毛石面 内饰面西德板饰面 基层为难燃胶合板 12 1.5厚拉丝面不锈钢踢脚 2、干挂花岗岩(钢骨架上) 毛石面 3、木材面油硝基清漆(叻架) 家具	m2	4.288	3269.32	14018.84		
55	011210003002	玻璃隔断	1、隔断 玻璃隔断 12mm 钢化玻璃	m2	171.600	217.46	37316.14		
56	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢栏杆有机玻璃栏板 全玻 直型 6+6夹胶玻璃	m	25.278	413.77	10459.28		
57	011505001001	洗漱台	1、洗漱台(洗手台) 石材 白色人造石 成品 2、现场搅拌 1:2.5水泥砂浆 3、石材面开孔不需磨边 0.30m²内 4、石材磨边 小圆边	m2	4.030	1246.96	5025.25		
58	011505010001	镜面玻璃	1、木龙骨 断面7.5cm² 木龙骨平均中距(mm以内) 300 2、基层 12厘水泥纤维板 3、卫生间镜面玻璃 胶合板面	m2	32.405	311.71	10100.96		
59	011505005002	洗手盘扶手	1、无障碍卫生间洗手盘扶手	套	6.000	250.00	1500.00		
60	011505005001	厕所扶手	1、无障碍卫生间厕所扶手	套	6.000	250.00	1500.00		
61	011505005004	卫生间成品隔断	1、卫生间抗培特板隔断	m2	195.550	250.00	48887.50		
62	011505005003	小便隔断	1、小便隔断	m2	12.000	210.00	2520.00		
本页小计							131327.97		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程-装饰工程

标段：

第14页，共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
63	011408001002	遮光窗帘	1、遮光窗帘	m2	572.396	80.00	45791.68	
		措施项目					55023.02	
	AQFHMSG	安全防护、文明施工措施费部分					55023.02	
64	粤011701012001	活动脚手架	1、天棚活动脚手架	m2	6847.334	5.31	36359.34	
65	粤011701012002	活动脚手架	1、墙柱面活动脚手架	m2	8445.103	2.21	18663.68	
66	MBZC001	模板的支撑		t	1.000			
67	XCSGWL001	现场围挡		m2	1.000			
68	XCSZJYJJ001	现场仅设置卷扬机架		台班	1.000			
	QTCSF	其他措施费部分						
69	011704001001	超高施工增加		m2	1.000			
70	NJCQZJCC001	泥浆池(槽)砌筑及拆除		m3	1.000			
本页小计							100814.70	
合计							6446424.34	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程-装饰工程

标段：

第15页，共18页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	AQFHWMSG	安全防护、文明施工措施费部分						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			161063.31			
1.1.1	011707001001	安全文明施工	分部分项工程费	2.52	161063.31			以分部分项工程费为计算基础，建筑工程部分的基本费率是2.52%.
		小计			161063.31			
2	QTCSF	其他措施费部分						
2.1	011707002001	夜间施工						按夜间施工项目人工的20%计算
2.2	011707004001	二次搬运						
2.3	011707005001	冬雨季施工						
2.4	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
2.5	011707007001	已完工程及设备保护						
2.6	GGCSF001	赶工措施费	分部分项工程费					
		小计						
合计					161063.31			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程-装饰工程

标段：

第16页，共18页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	639140.13		
1	暂估价			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	索赔费用			
7	现场签证费用			
8	材料检验试验费	19174.20		以分部分项项目费的0.3%计算 (单独承包土石方工程除外)
9	工程优质费			以分部分项工程费为计算基础
10	材料保管费			以分部分项材料费+措施材料费 为计算基础
11	预算包干费	127828.03		按分部分项项目费的2%计算
12	其他费用			
总计		786142.36		

# 暂列金额明细表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程-装饰工程

标段：

第17页，共18页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		639140.13	以分部分项工程费为计算基础 * 10%
合计			639140.13	

# 规费、税金项目计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程-装饰工程

标段：

第18页，共18页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				22180.89
1.1	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	7393630.010	0.1	7393.63
1.2	建筑意外伤害保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	7393630.010	0.2	14787.26
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	7415810.900	3.477	257847.74
合计					280028.63

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 单位工程概算汇总表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—消防工程

标段：

第2页 共23页

序号	汇总内容	金额	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1801775.76	
1.1	消防栓系统（±0.00以下）	21786.65	
1.2	消防栓系统（±0.00以上）	211221.87	
1.3	自动喷淋系统（±0.00以下）	454996.87	
1.4	自动喷淋系统（±0.00以上）	743101.06	
1.5	气体灭火系统（±0.00以上）	370669.31	
2	措施项目费	99318.75	
2.1	安全文明施工费	83463.97	
2.2	其他措施项目费	15854.78	
3	其他项目费	219816.65	
3.1	暂列金额	180177.58	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	材料检验试验费	3603.55	
3.8	预算包干费	36035.52	
3.9	工程优质费		
3.10	其他费用		
4	规费	6362.73	
4.1	工程排污费		
4.2	施工噪音排污费		
4.3	防洪工程维护费	2120.91	
4.4	危险作业意外伤害保险费	4241.82	
5	税金	73965.31	
6	含税工程总造价	2201239.20	
概算合计=1+2+3+4+5		2201239.20	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—消防工程

标段：

第3页，共23页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		消防栓系统（±0.00以下）					21786.65	
1	030901002001	消防栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:卡箍连接(含管件) 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5、套管:按图纸及规范要求 6、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m	7.080	164.15	1162.18	
2	030901002002	消防栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:螺纹连接(含管件) 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5、套管:按图纸及规范要求 6、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m	63.068	125.89	7939.63	
3	030901010001	室内消火栓	1、安装方式:室内 2、型号、规格:DN65 3、附件材质、规格:直流水枪1支,衬胶消防水龙带25米,碎玻璃手动报警器、电铃、指示灯各1个,消防软管卷盘一套 5、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	套	6.000	1212.02	7272.12	
4	030901013001	灭火器	1、形式:放置式 2、规格、型号:MF/ABC5 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	8.000	107.41	859.28	
本页小计							17233.21	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—消防工程

标段：

第4页，共23页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	030901010002	原有消防箱移位	1、室内消防箱拆装 2、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	套	2.000	303.01	606.02	
6	030901002003	新旧管接口	1、钢管新旧管连接 公称直径(mm以内) 100 2、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	处	6.000	424.77	2548.62	
7	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 综合 2、管架形式：按图纸及规范要求 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	kg	38.932	22.17	863.12	
8	031201001001	管道刷油	1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:红丹防锈漆2遍及调和漆2遍 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m <sup>2</sup>	16.758	24.75	414.76	
9	031201003001	管道支架刷油	1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:红丹防锈漆2遍及调和漆2遍 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	kg	38.880	3.11	120.92	
		消防栓系统（±0.00以上）					211221.87	
10	030901002004	消防栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:卡箍连接(含管件) 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5、套管:按图纸及规范要求	m	434.900	152.46	66304.85	
本页小计							70858.29	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—消防工程

标段：

第5页，共23页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	030901002005	消防栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:螺纹连接(含管件) 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5、套管:按图纸及规范要求	m	257.400	117.41	30221.33	
12	030901010003	室内消火栓	1、安装方式:室内 2、型号、规格:DN65 3、附件材质、规格:直流水枪1支,衬胶消防水龙带25米,碎玻璃手动报警器、电铃、指示灯各1个,消防软管卷盘一套	套	45.000	1182.41	53208.45	
13	030901013002	灭火器	1、形式:放置式 2、规格、型号:MF/ABC5	个	90.000	101.47	9132.30	
14	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰	个	22.000	1099.75	24194.50	
15	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:法兰	个	10.000	714.86	7148.60	
16	031003001001	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25	个	3.000	148.09	444.27	
17	031002003002	套管	1、刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 2、热轧厚钢板 Q195-Q235 8~20 3、焊接钢管 DN150 4、刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	22.000	467.86	10292.92	
本页小计							134642.37	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—消防工程

标段：

第6页，共23页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	
18	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 综合 2、管架形式：按图纸及规范要求	kg	230.850	19.41	4480.80		
19	031201001002	管道刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆2遍及调和漆2遍	m <sup>2</sup>	200.260	25.75	5156.70		
20	031201003002	管道支架刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆2遍及调和漆2遍	kg	230.850	2.76	637.15		
		自动喷淋系统（±0.00以下）					454996.87		
21	粤030707006001	防火卷帘	1、防火卷帘安装 2、特级防火卷帘 3、电动装置安装 4、防火卷帘电动装置 5、在洞内、地下室、库内或暗室内进行施工增加费	平米	233.550	1137.43	265646.78		
22	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：卡箍连接（含管件） 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 5、套管：按图纸及规范要求 6、在洞内、地下室、库内或暗室内进行施工增加费	m	128.020	241.74	30947.55		
本页小计								306868.98	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—消防工程

标段：

第7页，共23页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
23	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:卡箍连接(含管件) 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5、套管:按图纸及规范要求 6、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m	58.090	159.74	9279.30		
24	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN80 3、连接形式:螺纹连接(含管件) 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5、套管:按图纸及规范要求 6、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m	39.737	137.82	5476.55		
25	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:螺纹连接(含管件) 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5、套管:按图纸及规范要求 6、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m	38.995	117.01	4562.80		
本页小计							19318.65		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—消防工程

标段：

第8页，共23页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	
26	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN50 3、连接形式:螺纹连接(含管件) 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5、套管:按图纸及规范要求 6、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m	105.904	88.24	9344.97		
27	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN40 3、连接形式:螺纹连接(含管件) 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5、套管:按图纸及规范要求 6、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m	116.030	70.88	8224.21		
28	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN32 3、连接形式:螺纹连接(含管件) 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5、套管:按图纸及规范要求 6、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m	393.845	59.74	23528.30		
本页小计							41097.48		



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—消防工程

标段：

第9页，共23页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN25 3、连接形式:螺纹连接(含管件) 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5、套管:按图纸及规范要求 6、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m	571.052	52.04	29717.55	
30	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、名称:喷淋头 无吊顶 2、型号、规格: DN25 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	352.000	46.38	16325.76	
31	030901006001	水流指示器	1、名称:水流指示器 2、规格: DN150 3、连接形式:法兰 4、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	2.000	1438.49	2876.98	
32	030901008001	末端试水装置	1、名称:末端试水装置 2、组装形式:成套型 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	组	3.000	293.27	879.81	
33	031003003003	焊接法兰阀门	1、名称:信号阀 2、规格: DN150 3、连接形式:法兰 4、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	2.000	2123.24	4246.48	
34	031002001003	管道支架	1、材质:型钢 综合 2、管架形式:按图纸及规范要求 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	kg	1446.661	22.17	32072.47	
本页小计							86119.05	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—消防工程

标段：

第10页，共23页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
35	031201001003	管道刷油	1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:红丹防锈漆2遍及调和漆2遍 3、在洞内、地下室、库内或暗室内进行施工增加费	m <sup>2</sup>	244.074	30.07	7339.31	
36	031201003003	管道支架刷油	1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:红丹防锈漆2遍及调和漆2遍 3、在洞内、地下室、库内或暗室内进行施工增加费	m <sup>2</sup>	1446.660	3.13	4528.05	
		自动喷淋系统(±0.00以上)					743101.06	
37	粤030707006002	防火卷帘	1、防火卷帘安装 2、特级防火卷帘 3、电动装置安装 4、防火卷帘电动装置	平米	178.200	1063.61	189535.30	
38	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN150 3、连接形式:卡箍连接(含管件) 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5、套管:按图纸及规范要求	m	209.556	237.52	49773.74	
39	030901001010	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN100 3、连接形式:卡箍连接(含管件) 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5、套管:按图纸及规范要求	m	108.586	155.84	16922.04	
本页小计							268098.44	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—消防工程

标段：

第11页，共23页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	
40	030901001011	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN80 3、连接形式:螺纹连接(含管件) 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5、套管:按图纸及规范要求	m	151.650	127.86	19389.97		
41	030901001012	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN65 3、连接形式:螺纹连接(含管件) 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5、套管:按图纸及规范要求	m	98.076	108.48	10639.28		
42	030901001013	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN50 3、连接形式:螺纹连接(含管件) 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5、套管:按图纸及规范要求	m	276.448	80.56	22270.65		
43	030901001014	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN40 3、连接形式:螺纹连接(含管件) 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5、套管:按图纸及规范要求	m	230.785	63.51	14657.16		
本页小计								66957.06	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—消防工程

标段：

第12页，共23页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
44	030901001015	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN32 3、连接形式:螺纹连接(含管件) 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5、套管:按图纸及规范要求	m	1040.408	53.23	55380.92	
45	030901001016	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管DN25 3、连接形式:螺纹连接(含管件) 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5、套管:按图纸及规范要求	m	1910.180	45.76	87409.84	
46	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1、名称:喷淋头 有吊顶 2、型号、规格: DN25	个	1886.000	60.93	114913.98	
47	030901004001	报警装置	1、名称: 湿式报警阀 2、规格: DN150 3、连接形式:法兰	组	3.000	3458.78	10376.34	
48	030901006002	水流指示器	1、名称: 水流指示器 2、规格: DN150 3、连接形式:法兰	个	9.000	1381.82	12436.38	
49	030901008002	末端试水装置	1、名称: 末端试水装置 2、组装形式: 成套型	组	9.000	269.31	2423.79	
50	031003003004	焊接法兰阀门	1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150 2、信号阀 DN150 3、平焊法兰 DN150	个	15.000	2081.64	31224.60	
51	031003001008	螺纹阀门	1、名称: 自动排气阀 2、规格: DN25 3、连接形式:螺纹	个	3.000	148.09	444.27	
本页小计							314610.12	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—消防工程

标段：

第13页，共23页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
52	031003008001	除污器(过滤器)	1、名称：Y型过滤器 2、规格：DN150 3、连接形式：法兰	组	3.000	4019.52	12058.56	
53	031003010001	软接头(软管)	1、名称：橡胶软接 2、规格：DN150 3、连接形式：法兰	组	3.000	425.61	1276.83	
54	030905002001	水灭火控制装置调试	水灭火系统控制装置调试 500点以上	点	1.000	14218.56	14218.56	
55	031002003001	套管	1、名称类型：穿楼板刚性防水套管 2、规格：管径DN150	个	9.000	631.10	5679.90	
56	031002001004	管道支架	1、材质：型钢 综合 2、管架形式：按图纸及规范要求	kg	2548.530	19.41	49466.97	
57	031201001004	管道刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆 2遍及调和漆2遍	m <sup>2</sup>	604.584	25.75	15568.04	
58	031201003004	管道支架刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆 2遍及调和漆2遍	m <sup>2</sup>	2548.530	2.76	7033.94	
		气体灭火系统（±0.00以上）					370669.31	
59	030902001001	无缝钢管	1、介质：气体灭火 2、材质、规格：热轧无缝钢管 DN100 3、压力试验及吹扫设计要求：水冲洗、气压试验 4、管套：按图纸及规范要求	m	30.185	283.35	8552.92	
本页小计							113855.72	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—消防工程

标段：

第14页，共23页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
60	030902001002	无缝钢管	1、介质：气体灭火 2、材质、规格：热轧无缝钢管 DN80 3、压力试验及吹扫设计要求：水冲洗、气压试验 4、管套：按图纸及规范要求	m	43.972	144.13	6337.68	
61	030902001003	无缝钢管	1、介质：气体灭火 2、材质、规格：热轧无缝钢管 DN65 3、压力试验及吹扫设计要求：水冲洗、气压试验 4、管套：按图纸及规范要求	m	27.715	121.81	3375.96	
62	030902001004	无缝钢管	1、介质：气体灭火 2、材质、规格：热轧无缝钢管 DN50 3、压力试验及吹扫设计要求：水冲洗、气压试验 4、管套：按图纸及规范要求	m	34.000	91.33	3105.22	
63	030902001005	无缝钢管	1、介质：气体灭火 2、材质、规格：热轧无缝钢管 DN40 3、压力试验及吹扫设计要求：水冲洗、气压试验 4、管套：按图纸及规范要求	m	53.200	71.58	3808.06	
64	030902007001	贮存装置	1、类型：180L钢瓶(145KG七氟丙烷)	套	9.000	32925.45	296329.05	
65	030902005001	手动启动阀	1、名称：手动启动阀 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰	个	9.000	999.55	8995.95	
66	030902006001	气体喷头	1、名称：气体喷头 2、型号、规格：DN40	个	24.000	193.66	4647.84	
本页小计							326599.76	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—消防工程

标段：

第15页，共23页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
67	031003003005	焊接法兰阀门(P)	1、名称：法兰阀门(P) 2、规格：DN150 3、连接形式：法兰	个	4.000	1169.88	4679.52		
68	031003003006	焊接法兰阀门(E)	1、名称：法兰阀门(E) 2、规格：DN150 3、连接形式：法兰	个	4.000	1169.88	4679.52		
69	030905004001	气体灭火系统装置调试	1、气体灭火系统装置调试 试验容器规格(L) 155	组	1.000	22007.88	22007.88		
70	031002001005	管道支架	1、材质：型钢 综合 2、管架形式：按图纸及规范要求 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	kg	137.970	19.36	2671.10		
71	031201001005	管道刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆 2遍及调和漆2遍 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m <sup>2</sup>	42.633	25.75	1097.80		
72	031201003005	管道支架刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆 2遍及调和漆2遍 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m <sup>2</sup>	137.973	2.76	380.81		
		措施项目					15854.78		
	QTCSF	其他措施费部分					15854.78		
73	031301017001	脚手架搭拆		项	1.000	15854.78	15854.78		
74	031301001001	吊装加固		项	1.000				
75	031301002001	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000				
本页小计								51371.41	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—消防工程

标段：

第16页，共23页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	
76	031301003001	平台铺设、拆除		项	1.000				
77	031301004001	顶升、提升装置		项	1.000				
78	031301005001	大型设备专用机具		项	1.000				
79	031301006001	焊接工艺评定		项	1.000				
80	031301007001	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000				
81	031301008001	防护棚制作安装拆除		项	1.000				
82	031301009001	特殊地区施工增加		项	1.000				
83	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000				
84	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000				
85	031301012001	工程系统检测、检验		项	1.000				
86	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000				
87	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000				
88	031301015001	管道安拆后的充气保护		项	1.000				
89	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项	1.000				
90	031302007001	高层施工增加		项	1.000				
91	031301018001	其他措施		项	1.000				
本页小计									



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—消防工程

标段：

第17页，共23页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
合计							1817630.54	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—消防工程

标段：

第18页，共23页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	AQFHWMSG	安全文明施工措施费部分						
1.1	031302001001	安全文明施工	分部分项人工费	26.57	83463.97			按26.57%计算
		小计			83463.97			
2	QTCSF	其他措施费部分						
2.1	031302002001	夜间施工增加						按夜间施工项目人工的20%计算
2.2	031302004001	二次搬运						
2.3	031302005001	冬雨季施工增加						
2.4	031302006001	已完工程及设备保护						
2.5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费					费用标准为0-6.88%
2.6	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项工程费					市级文明工地为0.2%，省级文明工地为0.4%
		小计						
合计					83463.97			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—消防工程

标段：

第19页，共23页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	180177.58		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	材料检验试验费	3603.55		以分部分项项目费的0.2%计算 (单独承包土石方工程除外)
10	预算包干费	36035.52		按分部分项项目费的2%计算
11	工程优质费			以分部分项工程费为计算基础
12	其他费用			
总计		219816.65		

# 暂列金额明细表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—消防工程

标段：

第20页，共23页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		180177.58	以分部分项工程费为计算基础 * 10%
合计			180177.58	

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—消防工程

标段：

第21页 共23页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	综合工日	工日	3262.993			89.00		
2	综合工日 (机械用)	工日	12.807			89.00		
3	圆钢 Φ 10以内	kg	1.260			3.01		
4	橡胶圈 DN100	个	122.000			2.00		
5	低碳钢焊条 (综合)	kg	274.601			5.47		
6	镀锌低碳钢丝 φ 2.5~4.0	kg	41.498			5.30		
7	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	kg	1759.611			0.41		
8	中砂	m <sup>3</sup>	2.201			110.00		
9	碎石 20	m <sup>3</sup>	2.201			130.00		
10	特级防火卷帘 (含电机)	m <sup>2</sup>	415.868			590.00		
11	醇酸防锈漆	kg	399.903			13.15		
12	汽油 (综合)	kg	1.759			8.37		
13	镀锌钢管 DN150	m	344.328			137.64		
14	镀锌钢管 DN100	m	7.232			89.03		
15	镀锌钢管 DN65	m	466.690			56.26		
16	镀锌钢管 DN80	m	195.215			66.58		
17	镀锌钢管 DN50	m	389.999			37.91		
18	镀锌钢管 DN40	m	353.751			25.51		
19	镀锌钢管 DN32	m	1462.938			20.61		
20	镀锌钢管 DN25	m	2530.857			15.78		
21	热轧无缝钢管 DN100	m	29.944			103.68		
22	热轧无缝钢管 DN80	m	44.851			85.62		
23	热轧无缝钢管 DN65	m	28.269			70.75		
24	热轧无缝钢管 DN50	m	34.681			51.70		
25	热轧无缝钢管 DN40	m	54.264			37.00		
26	Y型过滤器 DN150	个	3.000			2850.00		

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—消防工程

标段：

第22页 共23页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
27	可曲挠橡胶接头 DN150	个	3.000					
28	法兰阀门 DN100	个	22.000			668.27		
29	法兰阀门 DN65	个	10.000			423.02		
30	信号阀 DN150	个	17.000			1350.00		
31	法兰阀门E DN100	个	4.000			723.41		
32	法兰阀门P DN100	个	4.000			723.41		
33	阀门 DN50 PN10	个	5.477			66.00		
34	阀门 DN25	个	24.240			21.85		
35	安全减压阀 GA48Y-16C DN100	个	0.181			3590.40		
36	中压法兰 DN100	副	9.000			33.79		
37	平焊法兰 DN50	片	5.477			17.70		
38	平焊法兰 DN100	片	60.000			33.79		
39	平焊法兰 DN65	片	20.000			24.00		
40	平焊法兰 DN150	片	74.000			51.76		
41	自动排气阀 DN25	个	6.000			76.59		
42	灭火器	个	98.060			65.00		
43	室内消防栓	套	50.999			835.00		
44	水流指示器 DN150	个	11.000			770.40		
45	水喷头 DN25	套	355.520			10.81		
46	气体喷头 DN40	套	24.240			105.00		
47	水喷头 DN25	套	1904.860			10.81		
48	手动启动阀 DN100	个	9.000			650.00		
49	压力表 0~1.6MPa	块	12.000			81.00		
50	湿式报警装置 DN150	套	3.000			1350.00		
51	水	m <sup>3</sup>	1086.933			3.70		
52	电	kW·h	343.498			0.89		

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—消防工程

标段：

第23页 共23页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
53	试验容器 155L	个	0.450			15494.70		
54	自耦调压器 TDJC-S-1	台班	7.680			8.66		
55	汽油 (机械用)国III93#	kg	12.578			8.12		
56	柴油 (机械用)0#	kg	78.917			6.54		
57	电 (机械用)	kw·h	15828.120			0.89		
58	180L钢瓶 (145KG七氟丙烷)	套	9.044			23550.00		
59	子目增加费	元	37155.200			1.00		

# 江门市美术馆原址升级改造工程—给排水工程

## 概算

概算（小写）： 467715.85元

（大写）： 肆拾陆万柒仟柒佰壹拾伍元捌角伍分

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人或  
其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人或  
其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖章专用章)

编制时间：

复核时间：



# 单位工程概算汇总表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—给排水工程

标段：

第2页 共14页

序号	汇总内容	金额	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	393470.11	
1.1	给排水系统（±0.00以下）	19091.68	
1.2	给排水系统（±0.00以上）	374378.43	
2	措施项目费	9174.41	
2.1	安全文明施工费	7580.04	
2.2	其他措施项目费	1594.37	
3	其他项目费	48003.35	
3.1	暂列金额	39347.01	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	材料检验试验费	786.94	
3.8	预算包干费	7869.40	
3.9	工程优质费		
3.10	其他费用		
4	规费	1351.95	
4.1	工程排污费		
4.2	施工噪音排污费		
4.3	防洪工程维护费	450.65	
4.4	危险作业意外伤害保险费	901.30	
5	税金	15716.03	
6	含税工程总造价	467715.85	
概算合计=1+2+3+4+5		467715.85	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—给排水工程

标段：

第3页，共14页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		给排水系统（±0.00以下）					19091.68		
1	031001006010	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R给水管 DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m	13.500	53.30	719.55		
2	031001006011	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R给水管 DN40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m	67.100	68.11	4570.18		
3	010401014001	排水暗沟	1、制作安装:成品耐轮压热镀锌扁钢格栅盖板320×600 2、焊接:L30×30×5角钢预埋护角,φ6@500圆钢脚L=50与角钢焊牢 3、面层做法见设计图纸	m	45.000	306.71	13801.95		
		给排水系统（±0.00以上）					374378.43		
4	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R给水管 DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒	m	79.497	26.35	2094.75		
本页小计								21186.43	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—给排水工程

标段：

第4页，共14页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
5	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R给水管 DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒	m	115.622	28.94	3346.10		
6	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R给水管 DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒	m	69.258	38.77	2685.13		
7	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R给水管 DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒	m	48.600	47.36	2301.70		
8	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R给水管 DN40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒	m	5.700	61.09	348.21		
9	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R给水管 DN50 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒	m	112.449	66.47	7474.49		
本页小计								16155.63	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—给排水工程

标段：

第5页，共14页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:废污水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN150 4、连接形式:粘接 5、其他:含附件	m	250.000	127.07	31767.50	
11	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:废污水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN100 4、连接形式:粘接 5、其他:含阻火圈 DN100及附件	m	450.000	80.60	36270.00	
12	031001006009	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:废污水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN75 4、连接形式:粘接 5、其他:含附件	m	35.205	50.09	1763.42	
13	031003001003	角阀DN15	1、类型:角阀 2、规格、压力等级:DN15 3、连接形式:螺纹连接	个	24.000	88.97	2135.28	
14	031003001004	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接	个	2.000	130.65	261.30	
15	031003001005	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN32 3、连接形式:螺纹连接	个	2.000	168.05	336.10	
16	031003001006	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	3.000	231.54	694.62	
17	031003001007	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25	个	5.000	174.63	873.15	
本页小计							74101.37	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—给排水工程

标段：

第6页，共14页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆、托架、冷龙头、下水口、存水弯、角阀和连接不锈钢软管 2、规格、型号：陶瓷	组	71.000	1494.34	106098.14	
19	031004006001	大便器	1、名称：蹲式大便器、瓷低水箱（带配件）、角阀及连接不锈钢软管 2、规格、型号：陶瓷	组	68.000	970.09	65966.12	
20	031004006002	大便器	1、名称：坐式大便器、瓷低水箱（带配件）、角阀及连接不锈钢软管 2、规格、型号：陶瓷	组	14.000	2914.97	40809.58	
21	031004007001	小便器	1、名称：立式小便器、小便器延时排水阀、水箱、水箱自动冲水阀 2、规格、型号：陶瓷	组	48.000	1305.10	62644.80	
22	031004014005	通气帽	1、材质：通气帽 2、型号、规格：DN100	个	11.000	50.00	550.00	
23	031004014001	地漏DN75	1、名称：金属地漏 2、规格、型号：DN75	个	45.000	96.08	4323.60	
24	031004014002	地漏DN100	1、名称：金属地漏 2、规格、型号：DN100	个	2.000	114.17	228.34	
25	031004014004	给、排水附(配)件	1、材质：塑料清扫口 2、型号、规格：DN100	个	30.000	46.87	1406.10	
		措施项目					1594.37	
	QTCSF	其他措施费部分					1594.37	
26	031301017001	脚手架搭拆		项	1.000	1594.37	1594.37	
27	031301001001	吊装加固		项	1.000			
本页小计							283621.05	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—给排水工程

标段：

第7页，共14页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	
28	031301002001	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000				
29	031301003001	平台铺设、拆除		项	1.000				
30	031301004001	顶升、提升装置		项	1.000				
31	031301005001	大型设备专用机具		项	1.000				
32	031301006001	焊接工艺评定		项	1.000				
33	031301007001	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000				
34	031301008001	防护棚制作安装拆除		项	1.000				
35	031301009001	特殊地区施工增加		项	1.000				
36	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000				
37	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000				
38	031301012001	工程系统检测、检验		项	1.000				
39	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000				
40	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000				
41	031301015001	管道安拆后的充气保护		项	1.000				
42	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项	1.000				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—给排水工程

标段：

第8页，共14页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	
43	031302007001	高层施工增加		项	1.000				
44	031301018001	其他措施		项	1.000				
本页小计									
合计								395064.48	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—给排水工程

标段：

第9页，共14页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	AQFHWMSG	安全文明施工措施费部分						
1.1	031302001001	安全文明施工	分部分项人工费	26.57	7580.04			按26.57%计算
		小计			7580.04			
2	QTCSF	其他措施费部分						
2.1	031302002001	夜间施工增加						按夜间施工项目人工的20%计算
2.2	031302004001	二次搬运						
2.3	031302005001	冬雨季施工增加						
2.4	031302006001	已完工程及设备保护						
2.5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费					费用标准为0-6.88%
2.6	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项工程费					市级文明工地为0.2%，省级文明工地为0.4%
		小计						
合计					7580.04			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—给排水工程

标段：

第10页，共14页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	39347.01		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	256200.00		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	材料检验试验费	786.94		以分部分项项目费的0.2%计算 (单独承包土石方工程除外)
8	预算包干费	7869.40		按分部分项项目费的2%计算
9	工程优质费			以分部分项工程费为计算基础
10	其他费用			
	总计	48003.35		

# 暂列金额明细表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—给排水工程

标段：

第11页，共14页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		39347.01	以分部分项工程费为计算基础 * 10%
合计			39347.01	

# 规费、税金项目计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—给排水工程

标段：

第12页，共14页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				1351.95
1.1	工程排污费				
1.2	施工噪音排污费				
1.3	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	450647.870	0.1	450.65
1.4	危险作业意外伤害保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	450647.870	0.2	901.30
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	451999.820	3.477	15716.03
合计					17067.98

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—给排水工程

标段：

第13页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	综合工日	工日	317.042			89.00		
2	综合工日 (机械用)	工日	0.046			51.00		
3	圆钢 $\Phi$ 10以内	kg	1.050			3.01		
4	低碳钢焊条 (综合)	kg	3.922			4.90		
5	铁件 (综合)	kg	110.037			5.81		
6	成品耐轮压热镀锌扁钢格栅盖板 320×600	十块	7.650			900.00		
7	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.079			317.07		
8	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	kg	83.850			0.41		
9	中砂	m <sup>3</sup>	0.586			110.00		
10	生石灰	t	0.035			219.30		
11	松节油	kg	4.005			7.00		
12	阻火圈 DN100	个	25.633			22.30		
13	PP-R给水管 $\Phi$ 20	m	81.087			2.82		
14	PP-R给水管 $\Phi$ 25	m	117.934			4.17		
15	PP-R给水管 $\Phi$ 32	m	70.643			6.99		
16	PP-R给水管 $\Phi$ 40	m	63.342			11.34		
17	PP-R给水管 $\Phi$ 50	m	74.256			17.15		
18	PP-R排水管 $\Phi$ 63	m	108.738			27.48		
19	UPVC排水管 $\Phi$ 75	m	33.902			7.86		
20	UPVC排水管 $\Phi$ 110	m	383.400			14.60		
21	UPVC排水管 $\Phi$ 160	m	236.750			31.18		
22	包胶铁管夹 DN150	个	80.000			4.97		
23	室内塑料排水管件 DN150	个	174.500			33.42		
24	角阀 DN15	个	24.240			45.00		
25	螺纹阀门 DN25	个	2.020			65.50		
26	螺纹阀门 DN32	个	2.020			85.30		

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—给排水工程

标段：

第14页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
27	螺纹阀门 DN50	个	3.030			105.60		
28	洗脸盆	套	71.710			650.00		
29	瓷蹲式大便器	个	68.680			550.00		
30	连体坐便器	个	14.140			1850.00		
31	立式小便器	个	48.480			600.00		
32	瓷高水箱 420×240×280	个	48.480			180.00		
33	水龙头 DN15	个	71.710			285.00		
34	水箱进水嘴 DN15	个	48.480			15.84		
35	地漏 DN75	个	45.000			28.50		
36	地漏 DN100	个	2.000			39.60		
37	地面扫除口 DN100	个	30.000			22.60		
38	自动排气阀 DN25	个	5.000			76.59		
39	水	m <sup>3</sup>	37.666			3.70		
40	电 (机械用)	kw·h	105.110			0.89		
41	子目增加费	元	1662.640			1.00		

江门市美术馆原址升级改造—电气、视频监控  
及综合布线工程

概 算

概算（小写）： 2891695.32元

（大写）： 贰佰捌拾玖万壹仟陆佰玖拾伍元叁角贰分

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人或  
其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人或  
其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖章专用章)

编制时间：

复核时间：

# 单位工程概算汇总表

工程名称：江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综合布线工程

标段：

第2页 共36页

序号	汇总内容	金额	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	2379443.46	
1.1	电气（正负0以下）	230684.46	
1.2	电气（正负0以上）	1483569.98	
1.3	视频监控、入侵报警（正负0以上）	665189.02	
2	措施项目费	116435.45	
2.1	安全文明施工费	108737.15	
2.2	其他措施项目费	7698.30	
3	其他项目费	290292.11	
3.1	暂列金额	237944.35	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	材料检验试验费	4758.89	
3.8	预算包干费	47588.87	
3.9	工程优质费		
3.10	其他费用		
4	规费	8358.51	
4.1	工程排污费		
4.2	施工噪音排污费		
4.3	防洪工程维护费	2786.17	
4.4	危险作业意外伤害保险费	5572.34	
5	税金	97165.79	
6	含税工程总造价	2891695.32	
概算合计=1+2+3+4+5		2891695.32	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综

工程名称： 合布线工程

标段：

第3页，共36页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		电气（正负0以下）					230684.46	
1	030404017001	配电箱	1、控制设备及低压电器成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1 2、—1ALE1, —1ALE2 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	台	2.000	1731.61	3463.22	
2	030404017002	配电箱	1、控制设备及低压电器成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1 2、—1APK1 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	台	1.000	1962.88	1962.88	
3	030404017003	配电箱	1、控制设备及低压电器成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1 2、—1APK2 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	台	1.000	2065.68	2065.68	
4	030404017004	配电箱	1、控制设备及低压电器成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1 2、—1APK3 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	台	1.000	1403.94	1403.94	
5	030404017005	配电箱FJKX-3移位	1、控制设备及低压电器成套配电箱拆装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1 2、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	台	1.000	392.95	392.95	
本页小计							9288.67	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综

工程名称： 合布线工程

标段：

第4页，共36页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
6	030412004001	装饰灯(双头应急灯)	1、工厂其他灯具密闭灯具安装 应急灯 2、成套灯具 双头应急灯 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	套	31.000	216.18	6701.58		
7	030412004002	装饰灯(疏散指示灯)	1、标志、诱导装饰灯具 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、成套灯具 疏散指示灯 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	套	26.000	205.29	5337.54		
8	030412004003	装饰灯(出口指示灯)	1、标志、诱导装饰灯具 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、成套灯具 出口指示灯 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	套	8.000	205.29	1642.32		
9	030412005001	荧光灯	1、成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管 2、成套灯具 灯盘T8 2*36W 1200mmX600mm 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	套	132.000	347.12	45819.84		
10	030404035001	插座	1、照明器具 单相暗插座 单相(A以下) 15 2、成套插座 安全型二三极插座 3、开关(插座)盒 暗装 4、接线盒 5、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	81.000	29.50	2389.50		
本页小计							61890.78		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综合布线工程

标段：

第5页，共36页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
11	030404034001	照明开关	1、照明器具 开关及按钮 扳式暗开关(单控) 单联 2、照明开关 单极开关 3、在洞内、地下室内、 库内或暗室内进行施工 增加费	个	6.000	22.04	132.24		
12	030404034002	照明开关	1、照明器具 开关及按钮 扳式暗开关(单控) 单联 2、照明开关 三极开关 3、在洞内、地下室内、 库内或暗室内进行施工 增加费	个	1.000	33.97	33.97		
13	030404034003	照明开关	1、照明器具 开关及按钮 扳式暗开关(双控) 双联 2、照明开关 双联二极开 关 3、在洞内、地下室内、 库内或暗室内进行施工 增加费	个	4.000	31.19	124.76		
14	030411006002	接线盒	1、开关(插座)盒 暗装 2、接线盒 3、在洞内、地下室内、 库内或暗室内进行施工 增加费	个	92.000	9.14	840.88		
15	030404004001	低压开关柜	1、控制设备及低压电器 配电(电源)屏低压开关 柜 2、1N1、1N2低压柜 3、在洞内、地下室内、 库内或暗室内进行施工 增加费	台	2.000	36851.06	73702.12		
本页小计								74833.97	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综合布线工程

标段：

第6页，共36页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
16	030411001001	配管	1、刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性阻燃管 DN20 3、在洞内、地下室、库内或暗室内进行施工增加费	m	609.340	19.50	11882.13		
17	030411004001	配线	1、管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线 ZR-BVV-2.5mm2 3、在洞内、地下室、库内或暗室内进行施工增加费	m	1984.850	3.48	6907.28		
18	030411004002	配线	1、管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线 HN-BYJ-2.5mm2 3、在洞内、地下室、库内或暗室内进行施工增加费	m	1470.687	4.82	7088.71		
19	030408001001	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 2、电缆 NH-YJV-5*16 3、在洞内、地下室、库内或暗室内进行施工增加费	m	20.000	91.89	1837.80		
20	030408001002	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 2、电缆 ZR-YJV-4*25+16 3、在洞内、地下室、库内或暗室内进行施工增加费	m	97.210	95.55	9288.42		
本页小计								37004.34	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综

工程名称： 合布线工程

标段：

第7页，共36页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
21	030408001003	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 2、电缆 ZR-YJV-4*50+25 3、在洞内、地下室、库内或暗室内进行施工增加费	m	45.400	171.84	7801.54		
22	030408001004	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2、电缆 ZR-YJV-5*6 3、在洞内、地下室、库内或暗室内进行施工增加费	m	45.500	32.74	1489.67		
23	030408001005	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2、电缆 ZR-YJV-5*2.5 3、在洞内、地下室、库内或暗室内进行施工增加费	m	36.000	20.50	738.00		
24	030408006001	电力电缆头	1、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 2、在洞内、地下室、库内或暗室内进行施工增加费	个	22.000	172.89	3803.58		
25	030408006002	电力电缆头	1、1kV以下户内干包式铝芯电力电缆头制作、安装铝芯干包中间头(截面mm2以下) 120 2、在洞内、地下室、库内或暗室内进行施工增加费	个	4.000	358.88	1435.52		
本页小计								15268.31	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综

工程名称： 合布线工程

标段：

第8页，共36页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
26	030411004003	配线	1、管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 2、绝缘电线  ZR-BVV-4mm2 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m	589.890	4.39	2589.62		
27	030411004004	配线	1、管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 6 2、绝缘电线  ZR-BVV-6mm2 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m	463.800	5.84	2708.59		
28	030411001002	配管	1、刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、刚性阻燃管  DN25 3、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 4、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 5、复合普通硅酸盐水泥  P.C 32.5 6、中砂 7、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m	351.230	41.65	14628.73		
29	030411001003	配管	1、镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 2、镀锌电线管  SC25 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m	490.230	25.44	12471.45		
		电气(正负0以上)					1483569.98		
本页小计								32398.39	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综合布线工程

标段：

第9页，共36页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
30	030404017006	配电箱	1、控制设备及低压电器成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1 2、1AP1, 1AP2, 1AP3	台	3.000	1860.19	5580.57		
31	030404017007	配电箱	1、控制设备及低压电器成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1 2、2AP1	台	1.000	2117.18	2117.18		
32	030404017008	配电箱	1、控制设备及低压电器成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1 2、2AP2, 2AP3, 3AP2, 3AP3	台	4.000	1314.10	5256.40		
33	030404017009	配电箱	1、控制设备及低压电器成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1 2、1APK, 2APK, 3APK	台	3.000	3659.08	10977.24		
34	030404017010	配电箱	1、控制设备及低压电器成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1 2、3AP1	台	1.000	3402.10	3402.10		
35	030404017011	配电箱	1、控制设备及低压电器成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1 2、1AL1, 2AL1, 3AL1, 1AL2, 2AL2, 3AL2, 1AL3, 2AL3, 3AL3	台	9.000	3145.11	28305.99		
36	030404017012	配电箱	1、控制设备及低压电器成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 2、1ALE1, 1ALE2, 1ALE3, 2ALE1, 2ALE2, 2ALE3, 3ALE1, 3ALE2, 3ALE3	台	9.000	1047.13	9424.17		
本页小计							65063.65		

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综

工程名称： 合布线工程

标段：

第10页，共36页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
37	030404017013	配电箱	1、控制设备及低压电器成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 2、1ATJ-1, 1ATJ-2, 2ATJ-1, 2ATJ-2, 3ATJ-1, 3ATJ-2	台	6.000	1220.60	7323.60		
38	030404017014	配电箱	1、控制设备及低压电器成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1 2、2ATF1, 3ATF1, 3ATF2	台	3.000	2631.14	7893.42		
39	030404017015	配电箱	1、控制设备及低压电器成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1 2、APT	台	1.000	3273.60	3273.60		
40	030404017016	配电箱	1、控制设备及低压电器成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1 2、ALE	台	1.000	3530.59	3530.59		
41	030411002001	线槽	1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、金属线槽 100*50	m	346.860	73.87	25622.55		
42	030411002002	线槽	1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、金属线槽 100*100	m	11.500	77.50	891.25		
43	030411002003	线槽	1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 120 2、金属线槽 50*50	m	33.800	53.38	1804.24		
44	030411003001	桥架	1、钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400 2、盖板 3、电缆桥架 200*100	m	238.290	188.30	44870.01		
本页小计								95209.26	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综合布线工程

标段：

第11页，共36页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
45	030411003002	桥架	1、钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400 2、盖板 3、电缆桥架 300*100	m	114.380	226.64	25923.08		
46	030411003003	桥架	1、钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 150 2、盖板 3、电缆桥架 50*50	m	36.570	77.00	2815.89		
47	030412004004	装饰灯(双头应急灯)	1、工厂其他灯具密闭灯具安装 应急灯 2、成套灯具 双头应急灯	套	147.000	206.57	30365.79		
48	030412004005	装饰灯(疏散指示灯)	1、标志、诱导装饰灯具 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、成套灯具 疏散指示灯	套	45.000	197.50	8887.50		
49	030412004006	装饰灯(出口指示灯)	1、标志、诱导装饰灯具 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、成套灯具 出口指示灯	套	43.000	197.50	8492.50		
50	030412004007	装饰灯(双头疏散指示)	1、标志、诱导装饰灯具 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、成套灯具 双头疏散指示灯	套	8.000	187.12	1496.96		
51	030412005002	荧光灯	1、成套型荧光灯具安装 嵌入式 三管 2、镀锌圆钢吊杆 带4个螺母, 4个垫圈 Φ8 3、成套灯具 灯盘 1200mmX600mm 3X36W	套	59.000	535.61	31600.99		
本页小计							109582.71		



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综合布线工程

标段：

第12页，共36页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
52	030412005003	荧光灯	1、成套型荧光灯具安装 嵌入式 三管 2、镀锌圆钢吊杆 带4个螺母，4个垫圈 Φ8 3、成套灯具 灯盘 600mmX600mm 3X18W	套	68.000	444.76	30243.68		
53	030412001001	普通灯具	1、圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 250 2、成套灯具 吸顶灯32W	套	41.000	189.80	7781.80		
54	030412004008	装饰灯	1、点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(150) 示意图号:179、180、181 2、成套灯具 6寸暗装筒灯	套	488.000	102.86	50195.68		
55	030412004010	装饰灯	1、点光源艺术装饰灯具 射灯 滑轨式 示意图号:182、183、184、185、186、187 2、成套灯具 双头(2X24W )LED斗胆灯	套	5.000	353.60	1768.00		
56	030412005004	荧光灯	1、成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 2、成套灯具 单管日光灯	套	260.000	85.99	22357.40		
57	030412004011	装饰灯	1、荧光艺术装饰灯具 内藏组合式灯 方形组合 示意图号:130、131、132 2、成套灯具 暗藏日光灯	套	607.311	65.24	39620.97		
58	030412004012	装饰灯	1、点光源艺术装饰灯具 射灯 滑轨式 示意图号:182、183、184、185、186、187 2、成套灯具 射灯3*2.2W LED	套	506.000	94.05	47589.30		
本页小计							199556.83		

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综

工程名称： 合布线工程

标段：

第13页，共36页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
59	030412004013	装饰灯	1、点光源艺术装饰灯具 射灯 滑轨式 示意图 号:182、183、184、185、 186、187 2、成套灯具 洗墙灯18W LED	套	182.000	120.00	21840.00		
60	030412001002	普通灯具	1、其他普通灯具 一般壁 灯 2、成套灯具 壁灯	套	3.000	84.41	253.23		
61	030404035002	插座	1、照明器具 单相暗插座 单相 (A以下) 15 2、成套插座 安全型二三 极插座	个	408.000	17.70	7221.60		
62	030404035003	插座	1、照明器具 单相暗插座 单相 (A以下) 15 2、成套插座 安全型二三 极插座 (带防水盒)	个	17.000	30.94	525.98		
63	030404035004	插座	1、照明器具 单相暗插座 单相 (A以下) 30 2、成套插座 安全型三极 空调插座	个	4.000	41.63	166.52		
64	030404034004	照明开关	1、照明器具 声控(红外 线感应)延时开关 2、带消防功能红外感应 延时单联开关	个	19.000	69.26	1315.94		
65	030404034005	照明开关	1、照明器具 开关及按钮 扳式暗开关(单控)单联 2、照明开关 单极开关	个	61.000	19.44	1185.84		
66	030404034006	照明开关	1、照明器具 开关及按钮 扳式暗开关(单控)双联 2、照明开关 二极开关	个	11.000	25.29	278.19		
本页小计								32787.30	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综

工程名称: 合布线工程

标段:

第14页, 共36页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
67	030404034007	照明开关	1、照明器具 开关及按钮 扳式暗开关(单控) 单联 2、照明开关 三极开关	个	13.000	31.37	407.81		
68	030404034008	照明开关	1、照明器具 开关及按钮 扳式暗开关(单控) 四联 2、照明开关 四极开关	个	4.000	38.42	153.68		
69	030411006003	接线盒	1、开关(插座)盒 暗装 2、接线盒	个	537.000	7.67	4118.79		
70	030411001004	配管	1、刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性阻燃管 DN20 3、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 4、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 5、复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 6、中砂	m	7307.250	33.17	242381.48		
71	030411001005	配管	1、刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、刚性阻燃管 DN25 3、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 4、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 5、复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 6、中砂	m	1421.220	34.72	49344.76		
本页小计								296406.52	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综合布线工程

标段:

第15页, 共36页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
72	030411001006	配管	1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、镀锌电线管 SC25 3、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 4、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 5、复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 6、中砂	m	2599.440	37.79	98232.84		
73	030411001007	配管	1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40 2、镀锌电线管 SC40 3、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 100×140 4、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 100×140 5、复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 6、中砂	m	55.000	69.35	3814.25		
74	030411001008	配管	1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 2、镀锌电线管 SC32 3、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 100×140 4、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 100×140 5、复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 6、中砂	m	48.000	59.51	2856.48		
75	030411004005	配线	1、管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5 2、绝缘电线 ZR-BVV-2.5mm <sup>2</sup>	m	28121.540	3.17	89145.28		
本页小计								194048.85	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综合布线工程

标段：

第16页，共36页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
76	030411004006	配线	1、管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 2、绝缘电线  ZR-BVV-4mm2	m	4993.660	4.18	20873.50		
77	030411004007	配线	1、管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线  HN-BYJ-2.5mm2	m	7670.820	4.51	34595.40		
78	030411004008	配线	1、管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 2、绝缘电线  NH-BVV-4mm2	m	1525.500	6.45	9839.48		
79	030408001006	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 2、电缆  ZR-YJV-4*70+1*35	m	79.500	223.42	17761.89		
80	030408001018	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 2、电缆  ZR-YJY-4*70+1*35	m	85.000	223.42	18990.70		
81	030408001007	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2、电缆 ZR-YJV-5*10	m	16.000	43.48	695.68		
82	030408001019	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2、电缆 ZR-YJY-5*10	m	118.740	43.48	5162.82		
83	030408001020	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2、电缆 NH-YJY-5*10	m	30.000	43.48	1304.40		
84	030408001008	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2、电缆 ZR-YJY-5*4	m	188.800	24.16	4561.41		
本页小计								113785.28	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综合布线工程

标段：

第17页，共36页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
85	030408001009	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 2、电缆 ZR-YJY5*16	m	426.310	68.15	29053.03		
86	030408001010	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 2、电缆 NH-YJY5*16	m	467.340	88.96	41574.57		
87	030408001011	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 2、电缆  ZR-YJY-4*35+1*16	m	58.000	116.75	6771.50		
88	030408001012	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 2、电缆  ZN-YJY-4*25+1*16	m	196.000	100.16	19631.36		
89	030408001021	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 2、电缆  ZR-YJY-4*25+1*16	m	288.000	92.62	26674.56		
90	030408001022	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 2、电缆  ZR-YJY-4*50+1*25	m	68.750	155.18	10668.63		
91	030408001013	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 2、电缆  NH-YJY-3*25+2*16	m	232.740	111.03	25841.12		
92	030408001015	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240 2、电缆  ZR-YJY-4*150+1*70	m	205.000	455.20	93316.00		
93	030408001016	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240 2、电缆  ZR-YJY-4*185+1*95	m	106.500	560.76	59720.94		
本页小计								313251.71	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综

工程名称： 合布线工程

标段：

第18页，共36页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
94	030408006003	电力电缆头	1、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装铜芯干包终端头(截面mm <sup>2</sup> 以下) 35	个	64.000	151.92	9722.88		
95	030408006004	电力电缆头	1、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装铜芯干包终端头(截面mm <sup>2</sup> 以下) 120	个	22.000	279.19	6142.18		
96	030408006005	电力电缆头	1、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装铜芯干包终端头(截面mm <sup>2</sup> 以下) 240	个	6.000	414.39	2486.34		
97	030404017017	接线箱	1、接线箱明装 接线箱半周长(mm以内) 1500 2、接线箱	台	26.000	725.13	18853.38		
98	030414002001	送配电装置系统	1、送配电装置系统调试1kV以下交流供电(综合)	系统	1.000	1336.20	1336.20		
99	030413001002	铁构件	1、名称:吊架 2、材质:角钢	kg	976.750	23.15	22611.76		
100	031201003002	金属结构刷油	1、手工除锈 一般钢结构轻锈 2、一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 3、醇酸防锈漆 4、一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 5、醇酸防锈漆 6、一般钢结构 调和漆 第一遍 7、酚醛调合漆 8、一般钢结构 调和漆 第二遍 9、酚醛调合漆	kg	976.750	2.79	2725.13		
		视频监控、入侵报警(正负0以上)					665189.02		
本页小计								63877.87	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综合布线工程

标段：

第19页，共36页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
101	030507008001	监控摄像设备	1、彩色视摄像机安装 2、彩色电视摄像机(300万1/3" CMOS;2.8-12mm自动光圈变焦镜头) 3、悬挂式摄像机支架 4、其它参数按设计图纸要求	台	44.000	1693.34	74506.96		
102	030411003004	桥架	1、钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400 2、盖板 3、电缆桥架 200*100	m	422.080	188.30	79477.66		
103	030411003005	桥架	1、钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400 2、盖板 3、电缆桥架 300*100	m	24.020	226.64	5443.89		
104	030507006001	出入口控制设备	1、门禁控制器 2、RC门禁控制器	台	5.000	362.21	1811.05		
105	030507007001	出入口执行机构设备	1、电控锁 2、EL电控锁	台	5.000	654.58	3272.90		
106	030904003001	按钮	1、按钮安装 2、E电控锁按钮	个	5.000	215.62	1078.10		
107	030507005001	出入口目标识别设备	1、目标识别设备安装 读卡器 2、读卡器	台	5.000	481.95	2409.75		
108	030507005002	出入口目标识别设备	1、目标识别设备安装 读卡器 2、指纹读卡机	台	3.000	912.40	2737.20		
109	030507001001	入侵探测设备	1、入侵探测器安装(室内外、周界) 红外幕帘探测器 2、HWML(红外幕帘)	套	9.000	2598.29	23384.61		
110	030507001002	入侵探测设备	1、入侵探测器安装(室内外、周界) 主动红外探测器 2、IR/M(双鉴探测器)	套	3.000	1020.78	3062.34		
本页小计							197184.46		



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综

工程名称： 合布线工程

标段：

第20页，共36页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	
111	030411004009	配线	1、多芯软导线管内穿线(芯以内)四芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 0.75 2、RVVP-4*0.75	m	292.710	7.16	2095.80		
112	030411004015	配线	1、多芯软导线管内穿线(芯以内)四芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 0.75 2、RVVP-4*1.0	m	390.110	9.00	3510.99		
113	030411004010	配线	1、多芯软导线管内穿线(芯以内)二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 1 2、RVVP-2*1.0	m	67.500	5.11	344.93		
114	030411004011	配线	1、多芯软导线管内穿线 2、485总线	m	292.710	8.09	2368.02		
115	030411004012	配线	1、多芯软导线管内穿线(芯以内)八芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 0.75 2、六类UTP监控线	m	2189.300	6.51	14252.34		
116	030411004013	配线	1、多芯软导线管内穿线(芯以内)八芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 0.75 2、六类UTP网络线	m	7352.430	6.93	50952.34		
117	030411004014	配线	1、多芯软导线管内穿线(芯以内)八芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 0.75 2、六类UTP电话线	m	198.000	5.40	1069.20		
本页小计								74593.62	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综

工程名称： 合布线工程

标段：

第21页，共36页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
118	030411001009	配管	1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、镀锌电线管 SC20 3、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 4、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 5、复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 6、中砂	m	64.500	33.85	2183.33	
119	030411001010	配管	1、刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性阻燃管 DN20 3、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 4、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 5、复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 6、中砂	m	1500.560	33.17	49773.58	
120	030501012001	交换机	1、局域网交换机设备安装、调试工作组级交换机 2、24口交换机	台	9.000	2192.42	19731.78	
121	030501012002	交换机	1、局域网交换机设备安装、调试工作组级交换机 2、网络交换机	台	3.000	1871.19	5613.57	
122	030404035005	插座	1、网络插座安装 2、成套插座 网络插座 T0 墙式	个	113.000	49.29	5569.77	
123	030404035006	插座	1、网络插座安装 2、成套插座 网络插座 T0 地式	个	10.000	187.43	1874.30	
本页小计							84746.33	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综

工程名称： 合布线工程

标段：

第22页，共36页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
124	030404035007	插座	1、网络插座安装 2、成套插座 电话插座TP	个	5.000	27.40	137.00		
125	030411006001	信息插座底盒	1、信息插座底盒(接线盒)暗装 2、接线盒	个	128.000	21.13	2704.64		
126	030502007001	光缆	1、敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 2、6芯多模光纤	m	70.500	12.21	860.81		
127	030502006001	大对数电缆	1、敷设双绞线缆 管、暗槽内穿放(对以内) 50 2、50对大对数铜缆	m	70.500	22.57	1591.19		
128	030507002001	入侵报警控制器	1、报警控制器安装 2、多媒体图形工作站,报警主机,网络接口模块,报警联动模块(按图纸要求配置)	套	1.000	45993.69	45993.69		
本页小计								51287.33	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综合布线工程

标段:

第23页, 共36页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
129	030507009001	视频控制设备(监控室)	1、显示记录设备安装、调试 中心控制器 2、管理服务器1台 3、显示记录设备安装、调试 主控键盘 4、网络键盘1个 5、显示记录设备安装、调试 监视器 ≤56cm 6、42寸液晶电视机4台 7、显示记录设备安装、调试 录像设备 数字录像机 16路输入 8、网络硬盘录像机3台 (16路输入;所有通道支持WD1实时编码;带30T硬盘) 9、视频传输设备安装 视频传输设备解码驱动器 10、视频解码器1台(支持高清800W及以下分辨率网络视频的解码;支持DVI-I、VGA、HDMI、BNC接口解码输出;支持多种网络传输协议、多种码流的传输方式,支持大型电视墙解码服务) 11、其他按图纸要求配置,参数按设计图纸要求	套	1.000	97314.31	97314.31		
130	030507014001	显示设备(信息发布用的42寸液晶电视机)	1、显示记录设备安装、调试 监视器 ≤56cm 2、42寸液晶电视机 (1920x1080;屏幕比例16:9;三级能效)	台	9.000	6597.10	59373.90		
本页小计								156688.21	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综合布线工程      标段:      第24页, 共36页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
131	030503001001	中央管理系统(多媒体信息发布终端)	1、终端设备安装 微机硬件 2、多媒体信息发布终端(采用嵌入式Linux系统;支持支持视频、Flash, 滚动字幕、图片、WEB网页、幻灯片演示文档(PPT)、流媒体协议等媒体信息的播放;支持CF或2.5寸小硬盘作为媒体文件系统储存器; ) 3、其它参数按设计图纸要求	台	9.000	8463.60	76172.40		
132	030507017001	安全防范分系统调试	1、安全防范分系统调试 入侵报警系统 每1个点	点	9.000	91.28	821.52		
133	030507017002	安全防范分系统调试	1、安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	台	44.000	57.17	2515.48		
134	030507017003	安全防范分系统调试	1、安全防范分系统调试 出入口系统 双门	系统	5.000	295.38	1476.90		
135	030507019001	安全防范系统工程试运行	1、安全防范系统工程试运行 电视监控系统	系统	1.000	5111.51	5111.51		
136	030413001001	铁构件	1、名称:吊架 2、材质:角钢	kg	562.500	23.15	13021.88		
137	031201003001	金属结构刷油	1、手工除锈 一般钢结构 轻锈 2、一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 3、醇酸防锈漆 4、一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 5、醇酸防锈漆 6、一般钢结构 调和漆 第一遍 7、酚醛调合漆 8、一般钢结构 调和漆 第二遍 9、酚醛调合漆	kg	562.500	2.79	1569.38		
本页小计							100689.07		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综合布线工程      标段：      第25页，共36页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		措施项目					7698.30	
	QTCSF	其他措施费部分					7698.30	
138	031301017001	脚手架搭拆		项	1.000	7698.30	7698.30	
139	031301001001	吊装加固		项	1.000			
140	031301002001	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000			
141	031301003001	平台铺设、拆除		项	1.000			
142	031301004001	顶升、提升装置		项	1.000			
143	031301005001	大型设备专用机具		项	1.000			
144	031301006001	焊接工艺评定		项	1.000			
145	031301007001	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000			
146	031301008001	防护棚制作安装拆除		项	1.000			
147	031301009001	特殊地区施工增加		项	1.000			
148	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000			
149	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			
150	031301012001	工程系统检测、检验		项	1.000			
151	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000			
152	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000			
本页小计							7698.30	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综合布线工程      标段：      第26页，共36页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	
153	031301015001	管道安拆后的充气保护		项	1.000				
154	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项	1.000				
155	031302007001	高层施工增加		项	1.000				
156	031301018001	其他措施		项	1.000				
本页小计									
合计							2387141.76		

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综合布线工程

标段：

第27页，共36页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	安全文明施工措施费部分						
1.1	031302001001	安全文明施工	分部分项人工费	26.57	108737.15			按26.57%计算
		小计			108737.15			
2	QTCSF	其他措施费部分						
2.1	031302002001	夜间施工增加						按夜间施工项目人工的20%计算
2.2	031302004001	二次搬运						
2.3	031302005001	冬雨季施工增加						
2.4	031302006001	已完工程及设备保护						
2.5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费					费用标准为0-6.88%
2.6	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项工程费					市级文明工地为0.2%，省级文明工地为0.4%
		小计						
合计					108737.15			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及  
综合布线工程

标段：

第28页，共36页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	237944.35		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	材料检验试验费	4758.89		以分部分项项目费的0.2%计算 (单独承包土石方工程除外)
8	预算包干费	47588.87		按分部分项项目费的2%计算
9	工程优质费			以分部分项工程费为计算基础
10	其他费用			
总计		290292.11		

# 暂列金额明细表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及  
综合布线工程

标段：

第29页，共36页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		237944.35	以分部分项工程费为计算基础 * 10%
合计			237944.35	

# 规费、税金项目计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综合布线工程

标段：

第30页，共36页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				8358.51
1.1	工程排污费				
1.2	施工噪音排污费				
1.3	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	2786171.020	0.1	2786.17
1.4	危险作业意外伤害保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	2786171.020	0.2	5572.34
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	2794529.530	3.477	97165.79
合计					105524.30

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综合布线工程

标段：

第31页 共36页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	综合工日	工日	4511.943			89.00		
2	综合工日 (机械用)	工日	10.586			89.00		
3	圆钢	kg	123.140			3.01		
4	扁钢	kg	338.635			3.12		
5	镀锌扁钢 (综合)	kg	3.000			6.20		
6	角钢	kg	1154.438			3.02		
7	六角螺栓 M5	十个	0.510			0.27		
8	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	27.106			405.00		
9	中砂	m <sup>3</sup>	94.460			110.00		
10	防火涂料 BA101-2	kg	0.250			17.00		
11	防锈漆 C53-1	kg	4.618			14.33		
12	酚醛防锈漆 各种颜色	kg	9.951			10.77		
13	醇酸防锈漆	kg	32.478			13.15		
14	刚性阻燃管 DN20	m	10358.865			1.45		
15	刚性阻燃管 DN25	m	1949.695			2.10		
16	6芯多模光纤	m	71.910			7.56		
17	光盘 5"	片	45.000			5.95		
18	成套灯具 双头应急灯	套	179.780			128.00		
19	成套灯具 疏散指示灯	套	71.710			128.00		
20	成套灯具 出口指示灯	套	51.510			128.00		
21	成套灯具 灯盘T8 2*36W 1200mmX600mm	套	133.320			235.00		
22	成套灯具 双头疏散指示灯	套	8.080			120.00		
23	成套灯具 6寸暗装筒灯	套	492.880			60.00		
24	成套灯具 吸顶灯32W	套	41.410			125.00		
25	成套灯具 灯盘 1200mmX600mm 3X36W	套	59.590			320.00		
26	成套灯具 灯盘 600mmX600mm 3X18W	套	68.680			250.00		

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综合布线工程

标段：

第32页 共36页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
27	成套灯具 双头(2X24W )LED斗胆灯	套	5.050			265.00		
28	成套灯具 单管日光灯	套	262.600			45.00		
29	成套灯具 暗藏日光灯	套	490.707			28.00		
30	成套灯具 射灯3*2.2W LED	套	511.060			65.00		
31	成套灯具 洗墙灯18W LED	套	183.820			85.00		
32	成套灯具 壁灯	套	3.030			45.00		
33	照明开关 三极开关	个	13.260			16.10		
34	照明开关 双联二极开关	个	4.080			12.70		
35	照明开关 二极开关	个	11.220			10.90		
36	照明开关 四极开关	个	4.080			20.50		
37	照明开关 单极开关	个	68.340			7.00		
38	照明开关 三极开关	个	1.020			16.10		
39	带消防功能红外感应延时单联开关	个	19.380			45.00		
40	成套插座 安全型二三极插座	套	498.780			5.50		
41	成套插座 安全型二三极插座(带防水盒)	套	17.340			15.60		
42	成套插座 安全型三极空调插座	套	4.080			22.80		
43	成套插座 网络插座 TO 墙式	套	115.260			29.60		
44	成套插座 网络插座 TO 地式	套	10.200			135.00		
45	成套插座 电话插座 TP	套	5.100			12.90		
46	绝缘电线 ZR-BVV-2.5mm <sup>2</sup>	m	34923.412			1.20		
47	绝缘电线 ZR-BVV-4mm <sup>2</sup>	m	6141.905			2.21		
48	绝缘电线 ZR-BVV-6mm <sup>2</sup>	m	486.990			3.30		
49	绝缘电线 HN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	10604.148			2.10		
50	绝缘电线 NH-BVV-4mm <sup>2</sup>	m	1678.050			3.82		
51	RVVP-4*0.75	m	316.127			4.19		

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综合布线工程

标段：

第33页 共36页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
52	RVVP-2*1.0	m	72.900			2.83		
53	485总线	m	316.127			4.20		
54	六类UTP监控线	m	2364.444			3.45		
55	六类UTP网络线	m	7940.624			3.75		
56	六类UTP电话线	m	213.840			2.65		
57	铜芯多股绝缘电线 RVVP-4*1.0	m	421.319			5.46		
58	50对大对数铜缆	m	71.910			15.60		
59	双色多股铜芯绝缘软导线 BVR-4mm2	m	855.286			1.96		
60	双色多股铜芯绝缘软导线 BVR-6mm2	m	287.756			2.95		
61	电缆桥架 200*100*1.2	m	693.389			107.80		
62	电缆桥架 300*100*1.5	m	145.320			136.22		
63	电缆桥架 50*50*1.2	m	38.398			37.05		
64	金属线槽 100*50*1.0	m	357.266			32.45		
65	金属线槽 100*100*1.0	m	11.845			35.20		
66	金属线槽 50*50*1.0	m	34.814			26.25		
67	镀锌电线管 SC25	m	3182.360			3.76		
68	镀锌电线管 SC40	m	56.650			9.48		
69	镀锌电线管 SC32	m	49.440			4.70		
70	镀锌电线管 SC20	m	66.435			3.13		
71	铝压接管 120mm2	个	15.040			8.02		
72	接线盒	个	853.480			1.20		
73	接线箱	个	26.000			450.00		
74	水	m3	26.900			3.70		
75	电视测试信号发生器 CC5361	台班	9.000			40.59		
76	示波器 V1050F	台班	2.100			14.52		
77	汽油 (机械用)国III93#	kg	18.444			8.12		

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综合布线工程

标段：

第34页 共36页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
78	柴油 (机械用)0#	kg	220.322			6.54		
79	电缆 NH-YJV-5*16	m	20.200			58.25		
80	电缆 ZR-YJV-4*25+16	m	98.182			61.07		
81	电缆 ZR-YJV-4*50+25	m	45.854			109.27		
82	电缆 ZR-YJV-5*6	m	45.955			18.06		
83	电缆 ZR-YJV-5*2.5	m	36.360			8.63		
84	电缆 ZR-YJV-4*70+1*35	m	80.295			153.25		
85	电缆 ZR-YJV-5*10	m	16.160			27.58		
86	电缆 ZR-YJY-5*4	m	190.688			12.69		
87	电缆 ZR-YJY5*16	m	430.573			42.21		
88	电缆 ZR-YJY-4*35+1*16	m	58.580			79.66		
89	电缆 NH-YJY-3*25+2*16	m	235.067			75.25		
90	电缆 ZR-YJY-4*150+1*70	m	207.050			321.65		
91	电缆 ZR-YJY-4*185+1*95	m	107.565			402.99		
92	电缆 ZN-YJY-4*25+1*16	m	197.960			66.88		
93	电缆 NH-YJY5*16	m	472.013			58.25		
94	电缆 ZR-YJY-4*70+1*35	m	85.850			153.25		
95	电缆 ZR-YJY-5*10	m	119.927			27.58		
96	电缆 NH-YJY-5*10	m	30.300			27.58		
97	电缆 ZR-YJY-4*25+1*16	m	290.880			61.07		
98	电缆 ZR-YJY-4*50+1*25	m	69.438			109.27		
99	—1ALE1, —1ALE2	台	2.000			1105.00		
100	—1APK1	台	1.000			1285.00		
101	—1APK2	台	1.000			1365.00		
102	—1APK3	台	1.000			850.00		
103	1N1、1N2低压柜	台	2.000			28000.00		

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综合布线工程

标段：

第35页 共36页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
104	1AP1, 1AP2, 1AP3	台	3.000			1250.00		
105	2AP1	台	1.000			1450.00		
106	2AP2, 2AP3, 3AP2, 3AP3	台	4.000			825.00		
107	1APK, 2APK, 3APK	台	3.000			2650.00		
108	3AP1	台	1.000			2450.00		
109	1AL1, 2AL1, 3AL1, 1AL2, 2AL2, 3AL2, 1AL3, 2AL3, 3AL3	台	9.000			2250.00		
110	1ALE1, 1ALE2, 1ALE3, 2ALE1, 2ALE2, 2ALE3, 3ALE1, 3ALE2, 3ALE3	台	9.000			650.00		
111	1ATJ-1, 1ATJ-2, 2ATJ-1, 2ATJ-2, 3ATJ-1, 3ATJ-2	台	6.000			785.00		
112	2ATF1, 3ATF1, 3ATF2	台	3.000			1850.00		
113	APT	台	1.000			2350.00		
114	ALE	台	1.000			2550.00		
115	彩色摄像机(300万1/3" CMOS;2.8-12mm自动光圈变焦镜头)	台	44.000			1000.00		
116	RC门禁控制器	个	5.000			185.00		
117	EL电控锁	个	5.000			320.00		
118	E电控锁按钮	个	5.000			120.00		
119	读卡器	个	5.000			185.00		
120	HWML(红外幕帘)	套	9.000			1850.00		
121	IR/M(双鉴探测器)	个	3.000			650.00		
122	24口交换机	台	9.000			1500.00		
123	网络交换机	台	3.000			1250.00		
124	多媒体图形工作站,报警主机,网络接口模块,报警联动模块(按图纸要求配致)	套	1.000			35200.00		
125	悬挂式摄像机支架	个	44.000			25.00		
126	指纹读卡机	台	3.000			520.00		



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—电气、视频监控及综合布线工程

标段：

第36页 共36页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
127	多媒体信息发布终端 (采用嵌入式Linux系统;支持支持视频、Flash, 滚动字幕、图片、WEB网页、幻灯片演示文档 (PPT)、流媒体协议等媒体信息的播放;支持CF或2.5寸小硬盘作为媒体文件系统储存器; )	台	9.000			6500.00		
128	管理服务器	台	1.000			7500.00		
129	网络键盘	台	1.000			1280.00		
130	42寸液晶电视机	台	13.000			5000.00		
131	网络硬盘录像机 (16路输入; 所有通道支持WD1实时编码;带30T硬盘)	台	3.000			12500.00		
132	视频解码器 (支持高清800W及以下分辨率网络视频的解码; 支持DVI-I、VGA、HDMI、BNC接口解码输出; 支持多种网络传输协议、多种码流的传输方式; 支持大型电视墙解码服务)	台	1.000			6900.00		
133	子目增加费	元	14208.470			1.00		

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警  
控制 工程

---

概 算

概算（小写）： 1029176.00元

（大写）： 壹佰零贰万玖仟壹佰柒拾陆元整

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人或  
其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人或  
其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖章专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

# 单位工程概算汇总表

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制

工程名称: 工程

标段:

第2页 共18页

序号	汇总内容	金额	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程费	840093.38	
1.1	室外线缆	111077.23	
1.2	火灾自动报警(正负0以下)	184410.71	
1.3	火灾自动报警(正负0以上)	544605.44	
2	措施项目费	49034.33	
2.1	安全文明施工费	43153.93	
2.2	其他措施项目费	5880.40	
3	其他项目费	102491.40	
3.1	暂列金额	84009.34	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	材料检验试验费	1680.19	
3.8	预算包干费	16801.87	
3.9	工程优质费		
3.10	其他费用		
4	规费	2974.86	
4.1	工程排污费		
4.2	施工噪音排污费		
4.3	防洪工程维护费	991.62	
4.4	危险作业意外伤害保险费	1983.24	
5	税金	34582.03	
6	含税工程总造价	1029176.00	
概算合计=1+2+3+4+5		1029176.00	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制

工程名称: 工程

标段:

第3页, 共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
		室外线缆					111077.23		
1	030408003001	PC110线管	1、电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径mm以下) 100 2、各种管材附件 3、管材 PC110	m	430.600	33.12	14261.47		
2	040504001001	1000*1000线井	1、非定型井垫层 混凝土 2、井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 3、混凝土井环盖、井座 1000*1000 4、砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2 5、C30普通商品混凝土20石 6、砖砌 矩形 7、砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 8、填细砂	座	13.000	2590.40	33675.20		
3	011605001001	平面块料拆除	1、楼地面铲除 块料面层 水泥砂浆结合层 2、拆除废料外运, 运距由投标单位自行考虑	m <sup>2</sup>	272.240	77.76	21169.38		
4	040101002001	挖沟槽土方	1、挖土机挖沟槽、基坑 土方 一、二类土	m <sup>3</sup>	172.240	6.19	1066.17		
5	040103001001	回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m <sup>3</sup>	166.740	21.29	3549.89		
6	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:一、二类土 2、运距:由投标单位自行考虑	m <sup>3</sup>	5.500	46.84	257.62		
本页小计								73979.73	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制

工程名称: 工程

标段:

第4页, 共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
7	011102003001	块料楼地面(原地面修复)	1、楼地面水泥砂浆找平层 填充材料上 20mm 2、现场搅拌 1:3水泥砂浆(A9-2) 3、楼地面 广场砖(凹缝宽8mm) 拼图案 4、现场搅拌 1:2水泥砂浆(A9-104)	m <sup>2</sup>	250.000	148.39	37097.50		
		火灾自动报警(正负0以下)					184410.71		
8	030404032001	端子箱	1、控制设备及低压电器端子箱安装 户内 2、消防接线端子箱 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	台	5.000	1676.79	8383.95		
9	030904008001	隔离器	1、隔离器安装 2、总线短路隔离器 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	7.000	370.22	2591.54		
10	030904008002	输入模块	1、控制模块(接口)安装 输入模块 2、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	15.000	340.15	5102.25		
11	030904008003	输出输入模块	1、控制模块(接口)安装 输出输入模块 2、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	16.000	460.98	7375.68		
12	030904001001	点型探测器(含底座)	1、点型探测器安装 总线制 感烟 2、感烟火灾探测器 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	43.000	289.15	12433.45		
本页小计								72984.37	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制

工程名称： 工程

标段：

第5页，共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
13	030904001002	点型探测器（含底座）	1、点型探测器安装 总线制 感温 2、感温火灾探测器 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	70.000	262.51	18375.70		
14	030904003001	按钮	1、按钮安装 2、带电话插孔的手动报警按钮 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	16.000	365.07	5841.12		
15	030904003002	按钮	1、按钮安装 2、消火栓玻璃按钮 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	17.000	315.57	5364.69		
16	030904003003	按钮	1、按钮安装 2、双位按钮 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	20.000	515.07	10301.40		
17	030904007001	消防广播(扬声器)	1、火灾事故广播安装 壁挂式音箱 2、壁挂式消防广播 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	28.000	362.16	10140.48		
18	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1、通讯分机安装 2、报警电话 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	25.000	275.28	6882.00		
19	030904003004	防火卷帘控制器	1、控制器安装 2、防火卷帘控制器 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	1.000	245.06	245.06		
本页小计								57150.45	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制

工程名称： 工程

标段：

第6页，共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
20	030904005001	声光报警器	1、报警装置安装 声光报警安装 2、火灾声光报警器 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	23.000	317.07	7292.61		
21	030411004001	配线	1、多芯软导线管内穿线(芯以内)二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 1.5 2、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m	725.560	5.82	4222.76		
22	030411004002	配线	1、多芯软导线管内穿线(芯以内)八芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 1.5 2、直接启风机控制线 NH-KVV-6*1.5 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m	114.200	20.45	2335.39		
23	030411004003	配线	1、多芯软导线管内穿线(芯以内)四芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 1.5 2、消防通讯线 NH-KVV-4*1.5 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m	189.920	15.14	2875.39		
24	030411004004	配线	1、管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5 2、绝缘电线 NH-BYJ-2.5 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m	281.050	6.22	1748.13		
本页小计							18474.28		

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制

工程名称： 工程

标段：

第7页，共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
25	030411004005	配线	1、多芯软导线管内穿线(芯以内)二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 1.5 2、广播线NH-RVS-2*1.5 3、在洞内、地下室、库内或暗室内进行施工增加费	m	194.349	5.82	1131.11		
26	030411004006	配线	1、多芯软导线管内穿线(芯以内)二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 1.5 2、消防电话线NH-RVS-2*1.5 3、在洞内、地下室、库内或暗室内进行施工增加费	m	41.200	5.82	239.78		
27	030411001001	配管	1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、镀锌电线管 SC25 3、凿槽、刨沟(砖结构)宽×深(mm以内) 70×70 4、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 5、复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 6、中砂 7、在洞内、地下室、库内或暗室内进行施工增加费	m	250.730	52.19	13085.60		
本页小计								14456.49	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制

工程名称: 工程

标段:

第8页, 共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
28	030411001002	配管	1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、镀锌电线管  SC20 3、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 4、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 5、复合普通硅酸盐水泥  P.C 32.5 6、中砂 7、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m	1251.180	46.71	58442.62		
		火灾自动报警(正负0以上)					544605.44		
29	030404032002	端子箱	1、控制设备及低压电器端子箱安装 户内 2、消防接线端子箱	台	20.000	1036.62	20732.40		
30	030904008004	隔离器	1、隔离器安装 2、总线短路隔离器	个	30.000	325.14	9754.20		
31	030904008005	输入模块	1、控制模块(接口)安装 输入模块	个	70.000	306.08	21425.60		
32	030904008006	输出输入模块	1、控制模块(接口)安装 输出输入模块	个	45.000	415.89	18715.05		
33	030904001003	点型探测器(含底座)	1、点型探测器安装 总线制 感烟 2、感烟火灾探测器	个	300.000	278.09	83427.00		
34	030904001004	点型探测器(含底座)	1、点型探测器安装 总线制 感温 2、感温火灾探测器	个	50.000	251.45	12572.50		
35	030904003005	按钮	1、按钮安装 2、带电话插孔的手动报警按钮	个	35.000	348.95	12213.25		
本页小计								237282.62	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制

工程名称: 工程

标段:

第9页, 共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
36	030904003006	按钮	1、按钮安装 2、双位按钮	个	50.000	498.95	24947.50		
37	030904003007	按钮	1、按钮安装 2、消火栓玻璃按钮	个	60.000	299.45	17967.00		
38	030904007002	消防广播(扬声器)	1、火灾事故广播安装 壁 挂式音箱 2、壁挂式消防广播	个	80.000	356.54	28523.20		
39	030904006002	消防报警电话插孔 (电话)	1、通讯分机安装 2、报警电话	个	8.000	271.17	2169.36		
40	030904003008	防火卷帘控制器	1、控制器安装 2、防火卷帘控制器	个	10.000	228.95	2289.50		
41	030904005002	声光报警器	1、报警装置安装 声光报 警安装 2、火灾声光报警器	个	80.000	294.24	23539.20		
42	030411004007	配线	1、多芯软导线管内穿线 (芯以内) 二芯 导线截 面(mm <sup>2</sup> 以内) 1.5 2、报警信号总线 NH-RVS-2*1.5	m	3000.000	5.51	16530.00		
43	030411004008	配线	1、多芯软导线管内穿线 (芯以内) 八芯 导线截 面(mm <sup>2</sup> 以内) 1.5 2、直接启风机控制线 NH-KVV-6*1.5	m	509.300	19.97	10170.72		
44	030411004009	配线	1、多芯软导线管内穿线 (芯以内) 四芯 导线截 面(mm <sup>2</sup> 以内) 1.5 2、消防通讯线 NH-KVV-4*1.5	m	999.460	14.77	14762.02		
本页小计								140898.50	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制

工程名称: 工程

标段:

第10页, 共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
45	030411004010	配线	1、管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5 2、绝缘电线 NH-BYJ-2.5	m	906.060	5.87	5318.57		
46	030411004011	配线	1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 1.5 2、广播线NH-RVS-2*1.5	m	2098.480	5.51	11562.62		
47	030411004012	配线	1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 1.5 2、消防电话线NH-RVS-2*1.5	m	1002.100	5.51	5521.57		
48	030411004013	配线	1、管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 10 2、绝缘电线 NH-BYJ-10mm <sup>2</sup>	m	780.600	12.57	9812.14		
49	030411001003	配管	1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、镀锌电线管 SC25 3、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 4、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 5、复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 6、中砂	m	172.500	44.24	7631.40		
本页小计								39846.30	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制

工程名称： 工程

标段：

第11页，共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
50	030411001004	配管	1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、镀锌电线管  SC20 3、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 4、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 5、复合普通硅酸盐水泥  P.C 32.5 6、中砂	m	4027.840	39.62	159583.02		
51	030905001001	自动报警系统调试	1、自动报警系统装置调试 256点以下	系统	1.000	25437.62	25437.62		
		措施项目					5880.40		
	QTCSF	其他措施费部分					5880.40		
52	031301017001	脚手架搭拆		项	1.000	5880.40	5880.40		
53	031301001001	吊装加固		项	1.000				
54	031301002001	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000				
55	031301003001	平台铺设、拆除		项	1.000				
56	031301004001	顶升、提升装置		项	1.000				
57	031301005001	大型设备专用机具		项	1.000				
58	031301006001	焊接工艺评定		项	1.000				
59	031301007001	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000				
60	031301008001	防护棚制作安装拆除		项	1.000				
61	031301009001	特殊地区施工增加		项	1.000				
本页小计								190901.04	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制

工程名称： 工程

标段：

第12页，共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
62	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000				
63	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000				
64	031301012001	工程系统检测、检验		项	1.000				
65	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000				
66	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000				
67	031301015001	管道安拆后的充气保护		项	1.000				
68	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项	1.000				
69	031302007001	高层施工增加		项	1.000				
70	031301018001	其他措施		项	1.000				
本页小计									
合计								845973.78	

# 总价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制

工程名称： 工程

标段：

第13页，共18页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	AQFHWMSG	安全文明施工措施费部分						
1.1	031302001001	安全文明施工	分部分项人工费	26.57	43153.93			按26.57%计算
		小计			43153.93			
2	QTCSF	其他措施费部分						
2.1	031302002001	夜间施工增加						按夜间施工项目人工的20%计算
2.2	031302004001	二次搬运						
2.3	031302005001	冬雨季施工增加						
2.4	031302006001	已完工程及设备保护						
2.5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费					费用标准为0-6.88%
2.6	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项工程费					市级文明工地为0.2%，省级文明工地为0.4%
		小计						
合计					43153.93			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制

工程名称： 工程

标段：

第14页，共18页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	84009.34		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	材料检验试验费	1680.19		以分部分项项目费的0.2%计算 (单独承包土石方工程除外)
8	预算包干费	16801.87		按分部分项项目费的2%计算
9	工程优质费			以分部分项工程费为计算基础
10	其他费用			
总计		102491.40		

# 暂列金额明细表

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制

工程名称: 工程

标段:

第15页, 共18页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		84009.34	以分部分项工程费为计算基础 * 10%
合计			84009.34	



# 规费、税金项目计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制工程

标段：

第16页，共18页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				2974.86
1.1	工程排污费				
1.2	施工噪音排污费				
1.3	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	991619.110	0.1	991.62
1.4	危险作业意外伤害保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	991619.110	0.2	1983.24
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	994593.970	3.477	34582.03
合计					37556.89

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制工程

标段：

第17页 共18页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	综合工日	工日	1720.467			89.00		
2	综合工日 (机械用)	工日	15.835			89.00		
3	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	11.405			405.00		
4	中砂	m <sup>3</sup>	39.916			110.00		
5	生石灰	t	0.038			280.00		
6	标准砖 240×115×53	千块	2.763			356.76		
7	绝缘电线 NH-BYJ-2.5	m	1377.048			2.45		
8	绝缘电线 NH-BYJ-10mm <sup>2</sup>	m	819.630			6.99		
9	报警信号总线 NH-RVS-2*1.5	m	4023.605			2.55		
10	直接启风机控制线 NH-KVV-6*1.5	m	673.380			10.99		
11	消防通讯线NH-KVV-4*1.5	m	1284.530			8.09		
12	广播线NH-RVS-2*1.5	m	2476.255			2.55		
13	消防电话线NH-RVS-2*1.5	m	1126.764			2.55		
14	镀锌电线管 SC25	m	435.927			3.76		
15	镀锌电线管 SC20	m	5437.391			3.13		
16	水	m <sup>3</sup>	32.885			3.70		
17	混凝土井环盖、井座 1000*1000	套	32.500			420.00		
18	广场砖 (综合)	m <sup>2</sup>	221.500			53.00		
19	C30普通预拌混凝土20石	m <sup>3</sup>	6.789			373.00		
20	汽油 (机械用)国III93#	kg	396.381			8.12		
21	柴油 (机械用)0#	kg	48.458			6.54		
22	电 (机械用)	kw·h	451.536			0.89		
23	消防接线端子箱	台	27.500			450.00		
24	总线短路隔离器	台	37.000			90.60		
25	感烟火灾探测器	只	343.000			152.00		
26	感温火灾探测器	只	120.000			134.90		

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制工程 标段： 第18页 共18页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
27	带电话插孔的手动报警按钮	个	51.000			185.00		
28	壁挂式消防广播	个	108.000			220.00		
29	消火栓玻璃按钮	个	77.000			152.00		
30	报警电话	个	33.000			165.00		
31	防火卷帘控制器	个	11.000			105.00		
32	火灾声光报警器	个	103.000			135.00		
33	双位按钮	个	70.000			285.00		
34	输入模块	个	85.000			111.30		
35	输出输入模块	个	61.000			151.10		
36	子目增加费	元	14276.070			1.00		



# 单位工程概算汇总表

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制

工程名称: 工程

标段:

第2页 共18页

序号	汇总内容	金额	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程费	840093.38	
1.1	室外线缆	111077.23	
1.2	火灾自动报警(正负0以下)	184410.71	
1.3	火灾自动报警(正负0以上)	544605.44	
2	措施项目费	49034.33	
2.1	安全文明施工费	43153.93	
2.2	其他措施项目费	5880.40	
3	其他项目费	102491.40	
3.1	暂列金额	84009.34	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	材料检验试验费	1680.19	
3.8	预算包干费	16801.87	
3.9	工程优质费		
3.10	其他费用		
4	规费	2974.86	
4.1	工程排污费		
4.2	施工噪音排污费		
4.3	防洪工程维护费	991.62	
4.4	危险作业意外伤害保险费	1983.24	
5	税金	34582.03	
6	含税工程总造价	1029176.00	
概算合计=1+2+3+4+5		1029176.00	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制

工程名称: 工程

标段:

第3页, 共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
		室外线缆					111077.23		
1	030408003001	PC110线管	1、电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径mm以下) 100 2、各种管材附件 3、管材 PC110	m	430.600	33.12	14261.47		
2	040504001001	1000*1000线井	1、非定型井垫层 混凝土 2、井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 3、混凝土井环盖、井座 1000*1000 4、砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2 5、C30普通商品混凝土20石 6、砖砌 矩形 7、砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 8、填细砂	座	13.000	2590.40	33675.20		
3	011605001001	平面块料拆除	1、楼地面铲除 块料面层 水泥砂浆结合层 2、拆除废料外运, 运距由投标单位自行考虑	m <sup>2</sup>	272.240	77.76	21169.38		
4	040101002001	挖沟槽土方	1、挖土机挖沟槽、基坑 土方 一、二类土	m <sup>3</sup>	172.240	6.19	1066.17		
5	040103001001	回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m <sup>3</sup>	166.740	21.29	3549.89		
6	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:一、二类土 2、运距:由投标单位自行考虑	m <sup>3</sup>	5.500	46.84	257.62		
本页小计								73979.73	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制

工程名称: 工程

标段:

第4页, 共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
7	011102003001	块料楼地面(原地面修复)	1、楼地面水泥砂浆找平层 填充材料上 20mm 2、现场搅拌 1:3水泥砂浆(A9-2) 3、楼地面 广场砖(凹缝宽8mm) 拼图案 4、现场搅拌 1:2水泥砂浆(A9-104)	m <sup>2</sup>	250.000	148.39	37097.50		
		火灾自动报警(正负0以下)					184410.71		
8	030404032001	端子箱	1、控制设备及低压电器端子箱安装 户内 2、消防接线端子箱 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	台	5.000	1676.79	8383.95		
9	030904008001	隔离器	1、隔离器安装 2、总线短路隔离器 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	7.000	370.22	2591.54		
10	030904008002	输入模块	1、控制模块(接口)安装 输入模块 2、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	15.000	340.15	5102.25		
11	030904008003	输出输入模块	1、控制模块(接口)安装 输出输入模块 2、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	16.000	460.98	7375.68		
12	030904001001	点型探测器(含底座)	1、点型探测器安装 总线制 感烟 2、感烟火灾探测器 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	43.000	289.15	12433.45		
本页小计								72984.37	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制

工程名称： 工程

标段：

第5页，共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
13	030904001002	点型探测器（含底座）	1、点型探测器安装 总线制 感温 2、感温火灾探测器 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	70.000	262.51	18375.70		
14	030904003001	按钮	1、按钮安装 2、带电话插孔的手动报警按钮 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	16.000	365.07	5841.12		
15	030904003002	按钮	1、按钮安装 2、消火栓玻璃按钮 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	17.000	315.57	5364.69		
16	030904003003	按钮	1、按钮安装 2、双位按钮 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	20.000	515.07	10301.40		
17	030904007001	消防广播(扬声器)	1、火灾事故广播安装 壁挂式音箱 2、壁挂式消防广播 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	28.000	362.16	10140.48		
18	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1、通讯分机安装 2、报警电话 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	25.000	275.28	6882.00		
19	030904003004	防火卷帘控制器	1、控制器安装 2、防火卷帘控制器 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	1.000	245.06	245.06		
本页小计							57150.45		



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制

工程名称: 工程

标段:

第6页, 共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
20	030904005001	声光报警器	1、报警装置安装 声光报警安装 2、火灾声光报警器 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	个	23.000	317.07	7292.61		
21	030411004001	配线	1、多芯软导线管内穿线(芯以内)二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 1.5 2、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m	725.560	5.82	4222.76		
22	030411004002	配线	1、多芯软导线管内穿线(芯以内)八芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 1.5 2、直接启风机控制线 NH-KVV-6*1.5 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m	114.200	20.45	2335.39		
23	030411004003	配线	1、多芯软导线管内穿线(芯以内)四芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 1.5 2、消防通讯线 NH-KVV-4*1.5 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m	189.920	15.14	2875.39		
24	030411004004	配线	1、管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5 2、绝缘电线 NH-BYJ-2.5 3、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m	281.050	6.22	1748.13		
本页小计								18474.28	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制

工程名称: 工程

标段:

第7页, 共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
25	030411004005	配线	1、多芯软导线管内穿线(芯以内)二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 1.5 2、广播线NH-RVS-2*1.5 3、在洞内、地下室、库内或暗室内进行施工增加费	m	194.349	5.82	1131.11		
26	030411004006	配线	1、多芯软导线管内穿线(芯以内)二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 1.5 2、消防电话线NH-RVS-2*1.5 3、在洞内、地下室、库内或暗室内进行施工增加费	m	41.200	5.82	239.78		
27	030411001001	配管	1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、镀锌电线管 SC25 3、凿槽、刨沟(砖结构)宽×深(mm以内) 70×70 4、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 5、复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 6、中砂 7、在洞内、地下室、库内或暗室内进行施工增加费	m	250.730	52.19	13085.60		
本页小计								14456.49	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制

工程名称: 工程

标段:

第8页, 共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
28	030411001002	配管	1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、镀锌电线管  SC20 3、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 4、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 5、复合普通硅酸盐水泥  P.C 32.5 6、中砂 7、在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费	m	1251.180	46.71	58442.62		
		火灾自动报警(正负0以上)					544605.44		
29	030404032002	端子箱	1、控制设备及低压电器端子箱安装 户内 2、消防接线端子箱	台	20.000	1036.62	20732.40		
30	030904008004	隔离器	1、隔离器安装 2、总线短路隔离器	个	30.000	325.14	9754.20		
31	030904008005	输入模块	1、控制模块(接口)安装 输入模块	个	70.000	306.08	21425.60		
32	030904008006	输出输入模块	1、控制模块(接口)安装 输出输入模块	个	45.000	415.89	18715.05		
33	030904001003	点型探测器(含底座)	1、点型探测器安装 总线制 感烟 2、感烟火灾探测器	个	300.000	278.09	83427.00		
34	030904001004	点型探测器(含底座)	1、点型探测器安装 总线制 感温 2、感温火灾探测器	个	50.000	251.45	12572.50		
35	030904003005	按钮	1、按钮安装 2、带电话插孔的手动报警按钮	个	35.000	348.95	12213.25		
本页小计								237282.62	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制

工程名称: 工程

标段:

第9页, 共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
36	030904003006	按钮	1、按钮安装 2、双位按钮	个	50.000	498.95	24947.50		
37	030904003007	按钮	1、按钮安装 2、消火栓玻璃按钮	个	60.000	299.45	17967.00		
38	030904007002	消防广播(扬声器)	1、火灾事故广播安装 壁 挂式音箱 2、壁挂式消防广播	个	80.000	356.54	28523.20		
39	030904006002	消防报警电话插孔 (电话)	1、通讯分机安装 2、报警电话	个	8.000	271.17	2169.36		
40	030904003008	防火卷帘控制器	1、控制器安装 2、防火卷帘控制器	个	10.000	228.95	2289.50		
41	030904005002	声光报警器	1、报警装置安装 声光报 警安装 2、火灾声光报警器	个	80.000	294.24	23539.20		
42	030411004007	配线	1、多芯软导线管内穿线 (芯以内) 二芯 导线截 面(mm <sup>2</sup> 以内) 1.5 2、报警信号总线 NH-RVS-2*1.5	m	3000.000	5.51	16530.00		
43	030411004008	配线	1、多芯软导线管内穿线 (芯以内) 八芯 导线截 面(mm <sup>2</sup> 以内) 1.5 2、直接启风机控制线 NH-KVV-6*1.5	m	509.300	19.97	10170.72		
44	030411004009	配线	1、多芯软导线管内穿线 (芯以内) 四芯 导线截 面(mm <sup>2</sup> 以内) 1.5 2、消防通讯线 NH-KVV-4*1.5	m	999.460	14.77	14762.02		
本页小计								140898.50	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制

工程名称: 工程

标段:

第10页, 共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
45	030411004010	配线	1、管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5 2、绝缘电线 NH-BYJ-2.5	m	906.060	5.87	5318.57		
46	030411004011	配线	1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 1.5 2、广播线NH-RVS-2*1.5	m	2098.480	5.51	11562.62		
47	030411004012	配线	1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 1.5 2、消防电话线NH-RVS-2*1.5	m	1002.100	5.51	5521.57		
48	030411004013	配线	1、管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 10 2、绝缘电线 NH-BYJ-10mm <sup>2</sup>	m	780.600	12.57	9812.14		
49	030411001003	配管	1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、镀锌电线管 SC25 3、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 4、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 5、复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 6、中砂	m	172.500	44.24	7631.40		
本页小计								39846.30	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制

工程名称： 工程

标段：

第11页，共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
50	030411001004	配管	1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、镀锌电线管 SC20 3、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 4、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 5、复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 6、中砂	m	4027.840	39.62	159583.02		
51	030905001001	自动报警系统调试	1、自动报警系统装置调试 256点以下	系统	1.000	25437.62	25437.62		
		措施项目					5880.40		
	QTCSF	其他措施费部分					5880.40		
52	031301017001	脚手架搭拆		项	1.000	5880.40	5880.40		
53	031301001001	吊装加固		项	1.000				
54	031301002001	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000				
55	031301003001	平台铺设、拆除		项	1.000				
56	031301004001	顶升、提升装置		项	1.000				
57	031301005001	大型设备专用机具		项	1.000				
58	031301006001	焊接工艺评定		项	1.000				
59	031301007001	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000				
60	031301008001	防护棚制作安装拆除		项	1.000				
61	031301009001	特殊地区施工增加		项	1.000				
本页小计								190901.04	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制

工程名称： 工程

标段：

第12页，共18页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	
62	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000				
63	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000				
64	031301012001	工程系统检测、检验		项	1.000				
65	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000				
66	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000				
67	031301015001	管道安拆后的充气保护		项	1.000				
68	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项	1.000				
69	031302007001	高层施工增加		项	1.000				
70	031301018001	其他措施		项	1.000				
本页小计									
合计								845973.78	

# 总价措施项目清单与计价表

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制

工程名称： 工程

标段：

第13页，共18页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	AQFHWMSG	安全文明施工措施费部分						
1.1	031302001001	安全文明施工	分部分项人工费	26.57	43153.93			按26.57%计算
		小计			43153.93			
2	QTCSF	其他措施费部分						
2.1	031302002001	夜间施工增加						按夜间施工项目人工的20%计算
2.2	031302004001	二次搬运						
2.3	031302005001	冬雨季施工增加						
2.4	031302006001	已完工程及设备保护						
2.5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费					费用标准为0-6.88%
2.6	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项工程费					市级文明工地为0.2%，省级文明工地为0.4%
		小计						
合计					43153.93			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 其他项目清单与计价汇总表

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制

工程名称: 工程

标段:

第14页, 共18页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	84009.34		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	材料检验试验费	1680.19		以分部分项项目费的0.2%计算 (单独承包土石方工程除外)
8	预算包干费	16801.87		按分部分项项目费的2%计算
9	工程优质费			以分部分项工程费为计算基础
10	其他费用			
	总计	102491.40		

# 暂列金额明细表

江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制

工程名称: 工程

标段:

第15页, 共18页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		84009.34	以分部分项工程费为计算基础 * 10%
合计			84009.34	

# 规费、税金项目计价表

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制工程

标段：

第16页，共18页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				2974.86
1.1	工程排污费				
1.2	施工噪音排污费				
1.3	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	991619.110	0.1	991.62
1.4	危险作业意外伤害保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	991619.110	0.2	1983.24
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	994593.970	3.477	34582.03
合计					37556.89

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制工程

标段：

第17页 共18页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	综合工日	工日	1720.467			89.00		
2	综合工日 (机械用)	工日	15.835			89.00		
3	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	11.405			405.00		
4	中砂	m <sup>3</sup>	39.916			110.00		
5	生石灰	t	0.038			280.00		
6	标准砖 240×115×53	千块	2.763			356.76		
7	绝缘电线 NH-BYJ-2.5	m	1377.048			2.45		
8	绝缘电线 NH-BYJ-10mm <sup>2</sup>	m	819.630			6.99		
9	报警信号总线 NH-RVS-2*1.5	m	4023.605			2.55		
10	直接启风机控制线 NH-KVV-6*1.5	m	673.380			10.99		
11	消防通讯线NH-KVV-4*1.5	m	1284.530			8.09		
12	广播线NH-RVS-2*1.5	m	2476.255			2.55		
13	消防电话线NH-RVS-2*1.5	m	1126.764			2.55		
14	镀锌电线管 SC25	m	435.927			3.76		
15	镀锌电线管 SC20	m	5437.391			3.13		
16	水	m <sup>3</sup>	32.885			3.70		
17	混凝土井环盖、井座 1000*1000	套	32.500			420.00		
18	广场砖 (综合)	m <sup>2</sup>	221.500			53.00		
19	C30普通预拌混凝土20石	m <sup>3</sup>	6.789			373.00		
20	汽油 (机械用)国III93#	kg	396.381			8.12		
21	柴油 (机械用)0#	kg	48.458			6.54		
22	电 (机械用)	kw·h	451.536			0.89		
23	消防接线端子箱	台	27.500			450.00		
24	总线短路隔离器	台	37.000			90.60		
25	感烟火灾探测器	只	343.000			152.00		
26	感温火灾探测器	只	120.000			134.90		

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 江门市美术馆原址升级改造工程—火灾自动报警控制工程

标段:


第18页 共18页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
27	带电话插孔的手动报警按钮	个	51.000			185.00		
28	壁挂式消防广播	个	108.000			220.00		
29	消火栓玻璃按钮	个	77.000			152.00		
30	报警电话	个	33.000			165.00		
31	防火卷帘控制器	个	11.000			105.00		
32	火灾声光报警器	个	103.000			135.00		
33	双位按钮	个	70.000			285.00		
34	输入模块	个	85.000			111.30		
35	输出输入模块	个	61.000			151.10		
36	子目增加费	元	14276.070			1.00		

## 设备采购部分

项目名称：江门市美术馆原址升级改造工程（设备采购）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	藏品库房及装裱修复设备	3830000.00	
2	展厅展示专用柜设备	1040000.00	
3	展厅相关设备	280000.00	
4	摄影房设施	150000.00	
5	多媒体设备	732000.00	
6	办公室及各功能室家具设施	480000.00	
7	电气及杂项	100000.00	
8	电梯安装	300000.00	
9	专业照明及其他设备	2800000.00	
	合计	9712000.00	

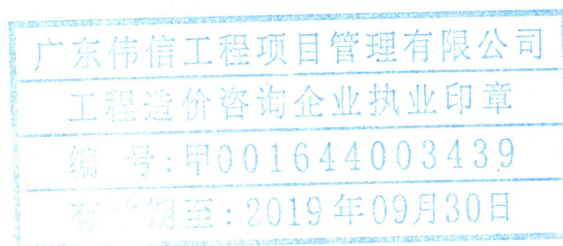






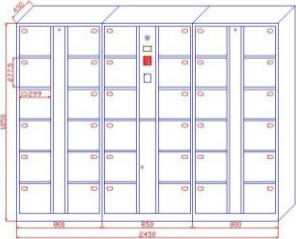
## 江门市美术馆库房设备采购清单

序号	名称	规格 (mm)	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
<b>防震型文物安保储藏设施</b>						
1	防震集中型挂画文物（藏品）储藏设施 	2500*4000*500	24列	63500	1524000	网架防震功能： 符合《馆藏文物防震规范》 WW/T 0069-2015 设计要求，设施防震级别大于 7 度，同时需提供国家地震部门出具的实验报告包含设施抗震级别。
2	防震集中型多功能文物（藏品）储藏设施 	2500*4000*800	15列	62000	930000	隔板防震功能： 符合《馆藏文物防震规范》 WW/T 0069-2015 设计要求，设施防震级别大于 7 度，同时需提供国家地震部门出具的实验报告包含设施抗震级别。


3	<p>防震集中型字画文物（藏品）储藏设施</p> 	2500*4000*800	11列	72000	792000	<p>下部 8 个抽匣，上部上下卷帘结构，防震功能：符合《馆藏文物防震规范》WW/T 0069-2015 设计要求，设施防震级别大于 7 度，同时需提供国家地震部门出具的实验报告包含设施抗震级别。</p>
4	<p>防震组合型字画文物（藏品）储藏设施</p> 	2500*6000*800	2套	90000	180000	<p>固定柜防震功能：符合《馆藏文物防震规范》WW/T 0069-2015 设计要求，设施防震级别大于 7 度，同时需提供国家地震部门出具的实验报告包含设施抗震级别。</p>





5	<p>藏品目录索引柜</p> 	1000*400*1600	2套	1500	3000	无
6	<p>精密恒温恒湿柜设施</p> 	1200*700*2200	1	75000	75000	
7	<p>藏品减震车</p> 	1100×950×600	2辆	3500	7000	无


8	<p>藏品登高梯</p> 	500*600*1580	2辆	2000	4000	无
9	<p>藏品整理台</p> 	2000*1000*760	1张	3500	3500	无
10	<p>存储柜</p> 	2450*450*1850 (36门)	2套	15000	30000	无



11	文物囊匣	长 1200*宽 150*高 150mm	30 个	450	13500	
		长 1600*宽 150*高 150mm	20 个	550	11000	
<b>文物装裱修复设备</b>						
11	文物（藏品）修复工作台	<p>(1)用途：用于文物修复；</p> <p>(2)工作台面尺寸：（约）长 1600mm×宽 800mm；</p> <p>(3)升降高度：700-1300mm；</p> <p>(4)实木台面：约 25mm；</p> <p>(5)钢架架构；</p> <p>(6)电源：220V；</p> <p>(7)升降承重 150 公斤；</p> <p>(8)控制升降开关；</p> <p>(9)带有万向轮方便移动。</p>	1 张	9800	9800	文物修复
12	<p>书画装裱台</p> 	定制（长 3000mm×宽 1500mm×高 800mm）材质：使用传统工艺制作，基础为水曲柳木结构，接缝处线麻填缝，整体桌面不允许有接缝，元子灰抹平打磨光滑，手工大红生漆六遍。	1 张	34000	34000	字画装裱

13	<p style="text-align: center;">书画装裱机</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全自动探测和控制书画装裱机工作湿度探测范围(湿度 20%-99.9%) 湿度控制范围(可控制范围 30%-90%)</li> <li>2. 外形尺寸：1100mm × 2200mm × 2000mm</li> <li>3. 加工尺寸：1000mm × 2000mm</li> <li>4. 整机重量：560kg。</li> <li>5. 功率：3.0KW。</li> <li>6. 电压：三相(220V/380V)</li> <li>7. 加热板材质：航空铝(行业最高韧性)</li> <li>8. 计时功能：水平自动计时</li> <li>9. 受力传动：免维护抗压碳素结构钢</li> <li>10. 分辨力：14Bit</li> <li>11. 测量精度：±0.5%FS</li> <li>12. 采样周期：0.5Sec</li> <li>13. 绝缘电阻：&gt;50MΩ</li> <li>14. 绝缘强度：1500VAC/1Min</li> <li>15. 测温输入：K型热电偶</li> <li>16. 输出触点容量：250V AC15A(阻)</li> </ol>	1 台	27500	27500	字画装裱
----	--	--	-----	-------	-------	------

		17. 推荐使用空气压缩机（自购）v-0.17/10。 18. 最高加热温度 150 度。 19. 时间显示最大 999 秒。				
14	字画装裱墙（现场制作）	现场定制 3 米*8 米，用料采用 25×50mm 方木材和墙体进行有效连接成若干个 10×100mm 方形，表面装饰实木板材，整体安装后不允许有拼接缝隙，同时保证内外部空气流通，顶部有装裱字画用的滑轨。	1 组	39000	39000	无
15	修复工作台 	(1) 工作尺寸：（约）长 460mm×宽 880mm×高 700mm； (2) 外形尺寸：（约）长 1680mm×宽 1200mm×高 720mm； (3) 净化级别达到 100 级； (4) 材质：全不锈钢；辅助设备：标准电源插座，满足多个工具电器同时使用；储物功能，并有合理分区。	1 组	22000	22000	净化操作环境，保护工作人员安全
16	藏品暂存柜	净重:148KG 规格尺寸:H1500*W600*D550mm 包装寸:H1580*W610*D570mm	1 台	19000	19000	用于修复室临时存放藏品

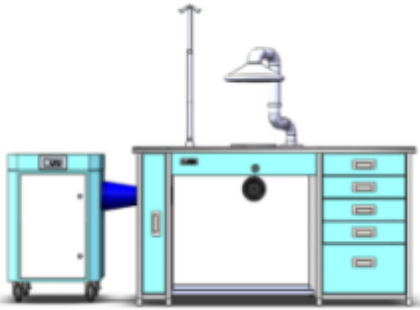		配置:隔板 2 块,抽屉 1 只,无敌门闩,钥匙和密码结合开启方式,激光切割工艺。				
17	<p>拷贝修复台</p> 	<p>(1) 产品规格: L1800×W900×H750 (mm);</p> <p>(2) 实木台面: 实木框架镶嵌钢化玻璃板结构。实木为松木方整体刨削加工,表面做抗划伤清漆处理;玻璃为 8mm 厚度的优质钢化玻璃,四周精磨边角。</p> <p>(3) 型材框架: 采用 4040L 规格工业铝型材组合成高强度框架,表面酸砂氧化处理。</p> <p>(4) LED 冷光源灯箱: 采用台湾进口 LED 芯片光源,24V 安全电压,色温 600-6500K。</p> <p>(5) 控制: 整个灯箱光源分为三个区域,可独立进行控制。控制方式为旋钮调光式,控制原理为 PWM 无级调光技术,无频闪。</p> <p>(6) 抽屉滑轨: 采用顶固静音滚珠滑轨,行程 500</p>	1 台	39700	39700	用于字画纸张修复拷贝

		毫米，承重 45Kg。				
18	<p>文物粉尘吸净化收装置</p> 	<p>(1) 用途：用于文物修复；  (2) 适用电压范围：  110-230V；  (3) 功率：1000W-1500W；  (4) 最大吸气量：50-600  m<sup>3</sup>/h；  (5) 过滤效率：（0.3UM  颗粒）99.99%；  (6) 过滤能力：15.000 Pa  时 500 m<sup>3</sup>/h；  (7) 静态压力：30000Pa；  (8) 噪音：≥50dB；  (9) 吸气量：无级变速大  小可以调节；  (10) 万向吸臂：规格约  Ø75mm，长度约 1500mm，可  以 360 度旋转，角度可任  意调节；  (11) 工作半径：约 850mm。</p>	1 套	58000	58000	<p>文物修复  规格 750mm, 长度 1500mm,  可以 360 度旋转, 角度可  任意调节。  工作半径: 850mm</p>

19	<p>纸和纸板厚度仪</p> 	<p>测量范围(mm)0~4, 测量精度(mm)0.001, 接触压力(kPa) 100±10, 接触直径(mm)16.0±0.5, 测量面平行度误差 0.005mm 或 1%, 示值误差±0.0025mm 或±0.5%, 示值重复性误差0.0025mm 或0.5%, 仪器尺寸(长*宽*高)mm233×160×120</p>	1套	3800	3800	
20	<p>定量取样器</p> 	<p>技术指标          取样面积 100 cm<sup>2</sup>          取样面积误差±0.35cm<sup>2</sup>          取样厚度(0.1-1.0) mm</p>	1套	4200	4200	
合计:					3830000	



## 江门市美术馆设备采购清单（展厅展示柜设备）

序号	专用展柜名称	参考图片	参数 规格材料	尺寸（长*宽*高mm）	单价（元）	数量	单位	总价（元）	备注
1	字画类平柜1 （低反射玻璃）		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 柜体结构:矩形方管焊接成型, 特制合金铝材包边</li> <li>2. 基层结构连接类型:特制钢板, 全自动数控剪板冲孔/折弯/组焊, 表面高温无尘喷涂处理</li> <li>3. 玻璃材质规格:美术馆专用6+0.76+6mm低反射玻璃</li> <li>4. 面层材质: 1.5mm厚, 优质冷扎钢板, 深灰色烤漆。</li> <li>5. 博物馆专用锁具等小配</li> <li>6. 配置调节地脚及脚轮</li> <li>7. 台面包麻布</li> </ol>	2000*650*1000	32000	4	组	128000	开启方式: 电动升降。选用低反射玻璃
2	字画类平柜2 （低反射玻璃）		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 柜体结构:矩形方管焊接成型, 特制合金铝材包边</li> <li>2. 基层结构连接类型:特制钢板, 全自动数控剪板冲孔/折弯/组焊, 表面高温无尘喷涂处理</li> <li>3. 玻璃材质规格:美术馆专用6+0.76+6mm低反射玻璃</li> <li>4. 面层材质: 1.5mm厚, 优质冷扎钢板, 深灰色烤漆。</li> <li>5. 博物馆专用锁具等小配</li> <li>6. 配置调节地脚及脚轮</li> <li>7. 台面包麻布</li> </ol>	2500*650*1000	38000	4	组	152000	开启方式: 电动升降。选用低反射玻璃
3	字画类斜面柜 （低反射玻璃）		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 柜体结构:矩形方管焊接成型, 特制合金铝材包边</li> <li>2. 基层结构连接类型:特制钢板, 全自动数控剪板冲孔/折弯/组焊, 表面高温无尘喷涂处理</li> <li>3. 玻璃材质规格:美术馆专用6+0.76+6mm低反射玻璃</li> <li>4. 面层材质: 1.5mm厚, 优质冷扎钢板, 深灰色烤漆。</li> <li>5. 博物馆专用锁具等小配</li> <li>6. 配置调节地脚及脚轮</li> <li>7. 台面包麻布</li> </ol>	1500*650*1000	28000	4	组	112000	开启方式: 液压掀起开启。选用低反射玻璃
4	定制多媒体展柜1（触摸互动）		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 定制多媒体展柜柜体尺寸2000*750*1200mm, 专业美术馆柜体结构要求, 电动升降开启;</li> <li>2. 玻璃内嵌触摸屏, 1920*1080分辨率, I5, 10点电容触摸屏+工控主板+64G硬盘+4G内存, 可触摸及点动放大;</li> <li>3. 书画动态内容的制作(含展品原件的拍摄、剪辑、制作内容等)</li> </ol>	2000*750*1200	196000	1	组	196000	展柜内摆放横向卷轴书画展品实物, 及配合对应实物滚动播放, 可触摸点击该展品的简介及内容详解及针对展品重点局部进行放大等互动展示, 丰富展览及互动

5	长独立高柜 (低反射玻璃)		1. 柜体结构:矩形方管焊接成型, 使用独立开发U型槽, 特制合金铝材包边 2. 基层结构连接类型:特制钢板, 全自动数控剪板冲孔/折弯/组焊, 表面高温无尘喷涂处理 3. 面层材质:哑光深灰色漆 4. LED灯管顶部散光照明系统, LED博物馆小射灯光源 5. 玻璃材质规格:美术馆专用6+0.76+6mm低反射玻璃 6. 开启方式: 正面电动推出后平移 7. 博物馆专用锁具等小配件 8. 台面包麻布 9.	2000*800*2100	53000	3	组	159000	开启方式: 电动平移。选用低反射玻璃
6	独立高柜(低反射玻璃)		1. 柜体结构:矩形方管焊接成型, 使用独立开发U型槽, 特制合金铝材包边 2. 基层结构连接类型:特制钢板, 全自动数控剪板冲孔/折弯/组焊, 表面高温无尘喷涂处理 3. 面层材质:哑光深灰色漆 4. LED灯管顶部散光照明系统, LED博物馆小射灯光源 5. 玻璃材质规格:美术馆专用6+0.76+6mm低反射玻璃 6. 开启方式: 90度开启 7. 博物馆专用锁具等小配件 8. 台面包麻布 9.	800*800*2100	28000	2	组	56000	选用低反射玻璃
7	柜内恒湿机系统及设备		温度17-26℃, 湿度35%-70%及控制精度为±1.5%时, 可提供气流给一个3-5立方米的展柜空间。		14000	6	套	84000	
8	柜内安防系统及设备		电源适配器		200	18	组	3600	
			安防监控终端设备: 安装在每个展柜内部, 监控安防传感器, 并将数据发送至动态数据主机(如无主机成单机报警模式, 独立报警)		510	18	组	9180	
			警号: 外置高分贝蜂鸣器		150	18	组	2700	
			门磁: 展柜门移动报警		280	18	组	5040	
			动态数据发送主机: 采集柜内终端变动数据(如开启门改变等变动数据), 内置短信报警发送装置, 需自备号码卡(移动or联通)		9600	1	项	9600	
小计								917120	
安装调试费、专车运输、保证费								45843	
税费8%								77037	
总合计								1040000	








## 展厅设备报价清单

客户:江门市美术馆

序号	产品图片	商品名称	规格(mm)	数量	材质	备注		单位	单价	金额
1			5.6米×2.44米	1	铁皮. 木板. 纯羊毛毛毡	目录外非家具		张	3200	3200
2		纯羊毛画毡墙	4.8米×2.44米	3	铁皮. 木板. 纯羊毛毛毡	目录外非家具		张	2680	8040
3			7.2米×2.44米	4	铁皮. 木板. 纯羊毛毛毡	目录外非家具		张	4100	16400
4		书画美术磁铁	磁铁面直径约2CM 总高: 约3CM	100	强力磁铁固定宣纸写生专用美术磁铁, 磨	目录外非家具		个	5	500

## 展厅设备报价清单

客户:江门市美术馆

序号	产品图片	商品名称	规格(mm)	数量	材质	备注		单位	单价	金额
5		毛毡	1米×2米	10	产品材质: 羊毛和化纤 产品规格: 约1米×2米 产品厚度: 约5mm 产品特点: 机制毛毡平整匀称不掉毛, 手感好, 吸水托墨效果好。多种工序处理无异味	目录外非家具		张	45	450
6		不锈钢双层手推车	75×40×835cm	6	材质: 不锈钢 带轮锁, 静音	目录外非家具		辆	310	1860
7		油画棒	直径 10mm , 长 70mm, 48色/盒	10	直径10mm, 长70mm, 48色/盒, 无毒环保, 通过PEFC认证并取得ISO9001质量管理体系证书。易清洗, 易保存。	目录外非家具		套	95	950
8		合三油画	44*26*84cm 侧边架: 22x12.5x11.3cm 笔架(22孔): 250*115*115	3	材质: 铝合金, 侧边架: 22x12.5x11.3cm 笔架(24孔): 24.7x7.2x10cm 可拆卸挂钩、导向滑轮、可折叠、可拆卸	目录外非家具		辆	290	870


## 展厅设备报价清单

客户:江门市美术馆

序号	产品图片	商品名称	规格(mm)	数量	材质	备注	单位	单价	金额
9		油画架	底宽57cm高度没升高为177cm,可升到220cm高  可以放画框最大为120cm	3	红榉木后撑式油画架 材质:进口红榉木 尺寸:97*72*130(最高升191)cm 支持画框高度:112cm 【材料】:进口红榉木 电镀五金配件、半自动卡条式升降	目录外非家具	个	340	1020
10		油画箱	画架总高度182cm,置画高度5.5-86cm	3	材质:德国榉木, 工艺:上漆,最大画框尺寸为85cm 功能:A. 配带调色盘,背带 B. 定制的可调节的金属分割铝制抽屉可装画笔,颜料或其它绘画材料 C. 画布固定板可以通过从垂直调到水平形成一个桌子。 D. 用于户外写生。 *外箱尺寸:45X20X62cm*用于户外写生,适合各种阶段的绘画人士	目录外非家具	个	450	1350
11		国画架套装	8件套+托盘	6	<b>8件套+托盘包括</b> 1: 斗方画板1个 2: 帆布画包1个 3: 画板卡槽2根 4: 强力磁扣6个 5: 手摇画架1个+托盘 6: 折叠画凳1个 7: 伸缩画筒1个 8: 隔层水桶1个	目录外非家具	个	850	5100
12		高级木刻刀(配磨石)	常规	3	10只木盒装 平刀:1支 6.5mm 斜刀:1支 7mm 圆刀:3支 7mm 5mm 4mm(弧边长) 三角刀:3支 3.5mm 2.5mm 2mm(斜边长) 平圆头刀:1支 6.5mm 尖角刀:1支 5mm(斜边长) 刀全长150mm,刀头30mm,刀柄20mm,	目录外非家具	套	90	270

## 展厅设备报价清单

客户:江门市美术馆

序号	产品图片	商品名称	规格(mm)	数量	材质	备注		单位	单价	金额
1 3	 型号: 906 长度: 82cm (最长可延长至135cm) 直径: 18cm	皮纹画筒	长度83-140cm画筒内口径16cm	20	皮纹画筒 加厚伸缩图纸筒塑料画桶 直径: 18.5cm (内经16), 长:81cm(可伸长到135cm)	目录外非家具		个	130	2600
1 4		立式白板	120*240cm	1	超厚支架双面白板移动白板进口磁性写字	目录外非家具		套	860	860
1 5		挂式白板	60*90	10	双面磁性挂式白板	目录外非家具		块	140	1400
1 6		白板擦		30	磁性白板擦7834 内置磁铁可吸附在白板上	目录外非家具		块	10	300



## 展厅设备报价清单

客户:江门市美术馆

序号	产品图片	商品名称	规格(mm)	数量	材质	备注		单位	单价	金额
17		白板笔		20	水性可擦白板笔 2mm 易擦 黑、红、蓝三色 每盒10支	目录外非家具		盒	20	400
18		彩色白板磁扣		5	筒装磁钉/吸铁石/磁粒 办公教学 直径30mm、每桶48粒	目录外非家具		盒	60	300
19		镇纸		5	长: 29厘米, 宽: 4.2厘米, 厚: 2.0厘米。 木料: 实木	目录外非家具		块	70	350
20		笔架		5	选材:鸡翅木。木雕工艺品, 手工制作。	目录外非家具		个	110	550


## 展厅设备报价清单

客户:江门市美术馆

序号	产品图片	商品名称	规格(mm)	数量	材质	备注		单位	单价	金额
2 1		仿古冰裂 陶瓷书画缸	高度42肚径63口 径51cm 底径38cm 底座宽38cm	1	绿色冰裂 高度42肚径63口径51cm 底径38cm 底座宽38cm	目录外非 家具		个	1150	1150
2 2	窗帘		常规	280	(1) 阳光面料卷帘, 材料制作:35%- 45%的玻璃纤维及60%-75%的PVC编织; 1.0%-1.5%的透光率, 紫外线穿透率≤5%; (2) 可阻挡70%-80%的直射阳光, (3) 防潮、耐高温处理, (4) 静电、防水、防油污处理, 不易吸 尘. 窗帘下梁采用铝材, 厚度≥1.5mm。	目录外非 家具		平方	150	42000
2 3		吊钩、吊线	配置: 挂画勾1只 铝夹2只 S钩1只 2mm钢丝绳1—3米	1500	材质: 锌合金 表面处理: 拉丝镍 产品名称: 钢丝挂画钩吊码 最大承重: 40公斤 钢丝绳材质: 不锈钢	目录外	展厅用	套	12	18000
2 4		A 型架金属推 车	1000X1800X1500mm	4	载重1500KG 4 护栏 护栏表面平滑, 防锈、褪色或变形, 全 钢结构, 重型设计脚轮, PU 脚轮, 带 刹车, 防震、平稳、静音, 表面专业耐 久粉末涂层, 不会挥发有害气体, 车体 配有防护保险带、防冲击软垫, 防止作 品在运送过程中滑落	机械设 备 (目 录 外)	展厅用	辆	4800	19200

## 展厅设备报价清单

客户:江门市美术馆

序号	产品图片	商品名称	规格(mm)	数量	材质	备注		单位	单价	金额																	
2 5		护栏平板推车	1000X1800X1500mm	2	载重: 1500KG 4 护栏 整体没有直角与锋利物, 护栏可根据需要调整(可拆除), 不会生锈、褪色或变形, 全钢结构, 重型设计脚轮, 载重量达1500 公斤 6X2PU 脚轮, 带刹车, 防震、平稳、静音, 表面专业耐久涂层, 不会挥发有害气体与物质, 车体配有防护保险带、防冲击软垫, 防止作品在运送过程中滑落, 品质保障3 年以上	机械设备 (目录 外)	展厅用	辆	5700	11400																	
2 6		活动式手推梯	至最高梯级高度: 1000mm 轮子尺寸: φ 100x30 外形尺寸: 1200x870x1840mm	4	梯额定载重: 350KG 梯级数量: 4 净重: 50kg	机械设备 (目录 外)	展厅用	辆	1450	5800																	
2 7		单扶手平板推车	车板尺寸(LXW) mm 910x600 板面离地高度 mm 220 扶手高度 mm 890 脚轮直径 mm 130 静音	2	类型 固定单扶手 自重 kg 14.5 最大载重 kg 300	机械设备 (目录 外)	展厅用	辆	940	1880																	
2 8		手推式电动油压推高机		1	额定起重量2吨	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>整车尺寸</td> <td>(长×宽×高) mm</td> <td>1820×800 ×2090</td> <td>1820×800 ×1800</td> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">备 录</td> </tr> <tr> <td>净重(含电池)</td> <td>kg</td> <td>420</td> <td>460</td> </tr> <tr> <td>固定货叉</td> <td>货号</td> <td>A00225</td> <td>A00226</td> </tr> <tr> <td>货叉可调 340-720mm</td> <td>货号</td> <td>A02418</td> <td>A02419</td> </tr> </table>	整车尺寸	(长×宽×高) mm	1820×800 ×2090	1820×800 ×1800	备 录	净重(含电池)	kg	420	460	固定货叉	货号	A00225	A00226	货叉可调 340-720mm	货号	A02418	A02419	展厅用	辆	11240	11240
整车尺寸	(长×宽×高) mm	1820×800 ×2090	1820×800 ×1800	备 录																							
净重(含电池)	kg	420	460																								
固定货叉	货号	A00225	A00226																								
货叉可调 340-720mm	货号	A02418	A02419																								



## 展厅设备报价清单

客户:江门市美术馆

序号	产品图片	商品名称	规格(mm)	数量	材质	备注		单位	单价	金额
29		平板推车		2	比金属型推车更平稳、不会生锈、褪色或弯翘，蜂房式钢筋加固结构，平板下面附加的2根钢管更加加固了推车，重型设计脚轮，防震、平稳、静音尺寸：1510×750mm，载重量达500公斤，推车含2个固定轮和4个转向轮，可移动钢制把手(可根据具体情况拆除和安装)	机械设备 (目录外)	展厅用	辆	1550	3100
30		电动自走升降工作平台		1	英国原装进口的自行式伸缩门架高空作业平台，坚固耐用，易于使用，可行驶通过标准门道，设计紧凑，移动灵活。适用于绘画创作和装饰行业。 最大平台高度(mm): 3700 最大工作高度(mm): 5700 平台额定载荷(kg): 227 平台尺寸(内侧)m: 0.74*1.04 总宽 m: 0.76 收藏高度m: 1.7 收藏长度m: 1.36 控制系统: 单手全比例控制 行驶速度最大/平台升高时km/hr: 3.65/1.0 爬坡能力%: 14.5, 25 转弯内径m: 0.37 离地距离m: 0.76 提升速度一升高/下降: 18秒/25秒 驱动系统: 双前液压马达驱动行驶 轮胎: 305MM 直径实心橡胶无痕轮胎 电池充电器: 90-240V-25amp 自动 驻车制动器: 两轮、弹簧、液压释放、带手	机械设备 (目录外)	展厅用	辆	43500	43500
31		激光测距仪 (150米)	120 x 66 x 37 mm	1	测距范围: 0.05-150m 测距误差值: ± 1.0 mm 测量时间: 正常情况 < 0.5秒 测量时间: 最多4秒 最小读数: 1 mm 激光等级: 2 激光种类: 635mm < 1mW 电池类型: 使用4颗LR03 (AAA) 电池 电池连续使用寿命: 5小时 省电装置: 5分钟后自行断电, 机器保护: IP54防尘、防水 重量: 240g	目录外	展厅用	个	3400	3400

## 展厅设备报价清单

客户:江门市美术馆

序号	产品图片	商品名称	规格(mm)	数量	材质	备注		单位	单价	金额
3 2		41件新型五金工具套装		2	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 5mmX100mm一字塑柄螺丝批</li> <li>· #1X100mm十字塑柄螺丝批</li> <li>· 3M橡塑公制卷尺</li> <li>· 100-500V 150mm测电螺丝批</li> <li>· 7" 黑色双塑柄钢丝钳</li> <li>· 5" 黑色双塑柄尖嘴钳</li> <li>· 6件套精密螺丝批</li> <li>· 7oz硬木柄羊角锤</li> <li>· 8"活动扳手</li> <li>· 9mm通用壁纸刀</li> <li>· 10件套公制链式内六角扳手</li> <li>· 8-3/4袖珍钢锯</li> <li>· 1节7号电池LED迷你铝合金手电筒</li> <li>· 尖头镊子</li> <li>· 不锈钢剪刀</li> <li>· (零件盒)</li> <li>· (白色胶带)</li> <li>· (绝缘胶带)</li> </ul>		展厅用	套	580	1160
3 3		充电式起子机 镍铬电动螺丝刀 手电钻 充电钻 螺丝批		2	操作方式: 手持式 颜色分类: 蓝色电钻 电压: 9.6V 调速: 无极变速 夹头类型: 通用夹头 最大夹持能力: 10mm 有无正反向: 有 电源方式: 直流电	目录外	展厅用	2	940	1880
3 4		不锈钢黑色烤漆 隔离带护栏		50	一件产品包括: 一根铁烤漆管、一个十字拉带头、一个底盘. 一个铁烤漆盖、拉带。产品总高900mm、底盘高40mm杆子直径50mm. 底盘直径320mm底盘总重量≥8公斤(里面是由钢筋水泥而合成. 底盘下部有橡胶圈). 拉带宽50mm. 长3mm颜色黑色。	目录外	展厅用	50	120	6000
3 5		资料架	宽63.1cm 侧宽38cm 高度145cm	2	黑色, 铁质 资料网浸塑, 饺子喷塑	目录外	展厅用	个	280	560

## 展厅设备报价清单

客户:江门市美术馆

序号	产品图片	商品名称	规格(mm)	数量	材质	备注		单位	单价	金额
3 6		拷贝台 A2 一4开	尺寸: 60mm*42mm	10	要求: 大功率、无极调光、LED灯、配亚克力面板	目录外	展厅用	个	580	5800
3 7		拷贝台 四尺全开	尺寸: 138mm*69	4	要求: 大功率、无极调光、LED灯、配亚克力面板	目录外	展厅用	个	2270	9080
3 8		V形静音书车		2	材质: 钢 带轮锁, 静音	目录外	展厅用	辆	700	1400
3 9		书梯		2	材质: 钢 带轮锁, 静音	目录外	展厅用	辆	550	1100

## 展厅设备报价清单

客户:江门市美术馆

序号	产品图片	商品名称	规格(mm)	数量	材质	备注		单位	单价	金额
40		立式灯箱宣传牌	外部尺寸: (L)450×(W)830 ×(H)1880mm 灯片尺寸:(W) 670×(H)1230mm	4	黑色, 单画面 产品材质: 航空铝 面板材质: 钢化玻璃 底座带滚轮方便移动	目录外	展厅用	个	5300	21200
41		立式钢化玻璃广告牌	外部尺寸: (L)800×(W)450 ×(H)1800mm 画面尺寸:(W) 770×(H)1475mm	6	黑色 64寸无边框高透钢化玻璃 变宽底座钣金	目录外	展厅用	个	4580	27480
42		台布	尺寸: 用于120× 60×70cm桌子	10	颜色: 暗红色 材质: 化纤	目录外	展厅用	块	65	650
合计										283750

# 江门市美术馆 摄影器材 设备采购清单

序号	名称+图片	规格 (mm)	数量	单价	合计	备注
1	尼康 Nikkor 相机 D810 机身 	单反相机 传感器类型: CMOS 传感器尺寸: 全画幅 (35.9*24mm) 最大像素数 3709 万 有效像素 3638 万 影像处理器: EXPEED 4 对焦点数: 51 点 显示屏像素: 123 万像素液晶屏 连拍功能: 支持 (最高约 7 张/秒)	2	13280	26560	
2	索尼 RX10mIV 	传感器类型: Exmor RS CMOS 传感器尺寸: 1 英寸 (13.2*8.8mm) 有效像素: 2010 万 高清录像: 4K 超高清视频 镜头类型: 伸缩式 等效焦距: 24-600mm 对焦点数: 315 点 镜头结构: 13 组 18 片	1	12180	12180	
2	尼康 Nikkor 相机镜头 	AF-S 尼克尔 14-24mmF/2.8G ED 镜头分类: 单反变焦镜头 镜头用途: 广角镜头 镜头画幅: 全画幅镜头 最大光圈: F2.8 焦段范围: 14-24mm 镜头直径: 98mm 最近对焦距离: 0.28m 镜头结构: 11 组 14 片	2	9780	19560	




序号	名称+图片	规格 (mm)	数量	单价	合计	备注
3	尼康 Nikkor 相机镜头 	AF-S 尼克尔 24-70mmF/2.8G ED 镜头分类: 单反变焦镜头 镜头用途: 标准镜头 镜头画幅: 全画幅镜头 最大光圈: F2.8 焦段范围: 24-70mm 滤镜尺寸: 77mm 最近对焦距离: 0.38m 镜头结构: 11组 15片	2	9728	19456	
4	尼康 Nikkor 相机镜头 	AF-S 尼克尔 70-200mmF/2.8E EL ED VR 镜头分类: 单反变焦镜头 镜头用途: 中长焦镜头 镜头画幅: 全画幅镜头 最大光圈: F2.8 焦段范围: 70-200mm 滤镜尺寸: 77mm 最近对焦距离: 1.1m 驱动马达: SWM 防抖性能: 光学防抖 镜头结构: 18组 22片	2	14880	29760	
5	尼康 Nikkor 相机镜头 	AF-S 50mm f/1.4G 镜头分类: 单反定焦镜头 镜头用途: 标准镜头 最大光圈: F1.4 焦段范围: 50mm 滤镜尺寸: 58mm 最近对焦距离: 0.45m 驱动马达: SWM 镜头结构: 7组 8片	2	2654	5038	

序号	名称+图片	规格 (mm)	数量	单价	合计	备注
6	尼康 Nikkor 相机镜头 	AF-S 105mmF/2.8G IF-ED VR 镜头分类: 单反定焦镜头 镜头用途: 微距镜头 最大光圈: F2.8 焦距范围: 105mm 滤镜尺寸: 62mm 最近对焦距离: 0.31m 驱动马达: SWM 镜头结构: 12组 14片	2	5780	11560	
7	Soulmate 天迹 MRC-Nano UV 	卡口尺寸:62MM、纳米涂层	2	186	372	
8	Soulmate 天迹 MRC-Nano UV 	卡口尺寸:72MM、纳米涂层	1	256	256	

序号	名称+图片	规格 (mm)	数量	单价	合计	备注
8	Soulmate 天迹 MRC-Nano UV 	卡口尺寸: 77mm、纳米涂层	4	282	1128	
9	Soulmate 天迹 MRC-Nano UV 	卡口尺寸: 58mm、纳米涂层	2	159	318	
10	NIKON 尼康 D810 相机锂电池 	D810 相机锂电池 EN-EL15 7.0V、1900mAh、14Wh	2	326	652	
11	NIKON 尼康闪光灯 	NIKON 尼康 SB-5000 电子结构: 自动绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 和串联电路 指数: 34.5 (ISO 100, 米) 照明模式: 标准、平均、中央重点 尺寸: 约 73×137×103.5mm 重量: 约 420g (仅闪光灯) 约 520g (带电池)	2	3422	6844	

序号	名称+图片	规格 (mm)	数量	单价	合计	备注
12	<p>金贝影室闪光灯</p>  <p>金贝 SPARK-400W 摄影灯三</p>	<p>SPARK-400W 三灯套装 3 台</p> <p>SPARK-400W 影室闪光灯</p> <p>2 个 DM-60X90 柔光箱</p> <p>1 个 DM-90 八角柔光箱</p> <p>1 个 TR-A8 引闪遥控器</p> <p>2 个 JB-280 灯架</p> <p>1 个 M-1 可转式横臂灯架</p>	2	2390	4780	
13	<p>惠通电子防潮箱</p> 	<p>AD-100</p> <p>容量：100L</p> <p>外箱尺寸：H736XW455XD382</p>	2	1208	2416	
14	<p>捕捉者相机三脚架</p> 	<p>S-324C+S-Q44</p> <p>脚架材质：碳纤维</p> <p>云台材质：铝合金</p> <p>产品自重：2.35kg</p> <p>最大承重：20kg</p> <p>最大管径：32.5mm</p> <p>最大高度：1830mm</p> <p>云台球径：44mm</p> <p>收纳高度：500mm</p>	2	1680	3360	

序号	名称+图片	规格 (mm)	数量	单价	合计	备注
15	ORICO 奥睿科硬盘盒 	9528U3 外置免工具全铝双硬盘盒	2	426	852	
16	西部数据硬盘 	WD30EZRX 3TB 7200 转 64MB SATA3 绿盘 适用类型: 台式机 硬盘尺寸: 3.5 英寸 硬盘容量: 3000GB 单碟容量: 1000GB 缓存: 64MB 转速: 7200rpm	2	484	968	
17	SanDisk 闪迪相机 CF 卡 	SDCFXPS-064G 容量大小: 64G 类型: CF 卡 数据读取速度: 160MB/s 数据写入速度: 150MB/s 尺寸: 43×36×3.3mm	2	490	980	

序号	名称+图片	规格 (mm)	数量	单价	合计	备注
18	乐摄宝摄影相机包 	<b>Pro Runner 300AW (简称 PR300)</b> 双肩包 外部尺寸:33.0 X 19.0 X 44.0 cm 内部尺寸:28.5 X 11.5 X 38.5 cm 外部面料:600D 聚酯纤维 防雨罩:有	2	1480	2960	
合计(元):				150000		

注：以上报价已含税，所有商品均为全国联保行货，按生产厂家标准保修。

## 江门市美术馆设备采购清单（多媒体1）

序号	货物名称	参考品牌	参考规格型号	参考单价 (元)	数量	总价/元
1	P5mm室内 三合一全彩色 多媒体LED显示 屏 及显示屏接收设 备 及供电设备一套	蓝汇星/中银/创 维	<p>一、LED显示屏参数：7.13m（宽）×4.1m（高）=29.23平方1、像素间距(mm)：5.0；2、像素密度：40000pix/m<sup>2</sup>；3、LED灯管：SMD 2121；4、LED灯管波长(nm) R:615-630/G:515-535/B:465-480；5、LED灯管亮度(mcd) :R:400~800 /G:600~1100/ B:100~210；6、显示屏视角：水平120°，垂直120°；7、亮度：≥1000cd/m<sup>2</sup>；8、驱动方式：16扫；9、驱动：MBI5124；10、灰度等级：14bit-16bit；11、刷新频率：≥1920；12、换帧频率：≥60；13、亮度调节方式：手动/自动/程控；14、模组尺寸：320×160；15、模组分辨率(点)：64×32；20、开关电源：5.0V 40；21、工作电压：AC220V；22、平均功耗：300W/m<sup>2</sup>；23、最大功耗：900W/m<sup>2</sup>；24、维护方式：后维护；25、IP等级：IP30；26、工作环境：-20℃~50℃，10~90%RH；27、储存环境：-40℃~60℃，10~90%RH；28、工作寿命：≥50000H；29、控制系统：同步控制；30、适应标准：CCC、CE；</p> <p>二、设备软件清单：1、高性能控制系统：有；2、播放软件：有；3、电源控制系统：有；4、LED专用计算机：有；5、功放音柱：有；6、钢结构：有；</p> <p>售后服务：一年质保。如因质量问题或故障，凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明，享受15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务（服务标准可通过产品序列号进行官方查询），2小时电话响应，7*24小时技术支持服务（含节假日上门维修等服务）。2、技术参数及售后服务要求必须要全部满足；3、以上配置参数要求必须为原厂原配，不允许投标人或除原生产厂商外的第三方对设备进行改配；安装前不开箱，有保修卡，有说明书，必须经过当场拆封查验合格后才安装。</p>	216500	1	216500

## 江门市美术馆设备采购清单（多媒体1）

序号	货物名称	参考品牌	参考规格型号	参考单价(元)	数量	总价/元
2	室外LED文字滚动显示屏	蓝汇星/中银/创维	<p>规格：7.2cm*32cm，专用控制系统：异步；专用播放软件：有；点中心距：10mm；像素密度：10000点/m<sup>2</sup>；显示基色：单色；像素组成：1R；显示颜色：256色；等级灰度：256级；可视角度水平：110° 垂直：55°；可视距离：10-100m；亮度：3000cd/m<sup>2</sup>；显示模式：同步显示；最大功率：700W/m<sup>2</sup>；平均功率：400W/m<sup>2</sup>；工作电压：AC 220V±15% 47-64HZ；驱动方式：1/8扫描（动态）；1/4扫描（动态）；传输距离：5类双绞线《120米（无中继）；光纤：多模550米，单模10千米；工作环境工作温度：-10-50℃；工作湿度：10%-90%RH；使用寿命：100000小时</p> <p>售后服务：一年质保。如因质量问题或故障，凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明，享受15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务（服务标准可通过产品序列号进行官方查询），2小时电话响应，7*24小时技术支持服务（含节假日上门维修等服务）。2、技术参数及售后服务要求必须要全部满足；3、以上配置参数要求必须为原厂原配，不允许投标人或除原生产厂商外的第三方对设备进行改配；安装前不开箱，有保修卡，有说明书，必须经过当场拆封查验合格后才安装。</p>	9500	1	9500
3	台式电脑	戴尔/同方/华硕	<p>第六代英特尔i5-6500 处理器（四核心,6MB,DMI3 8GT/s, 3.2GHz, 65W）；4G DDR4 2133MHz；500GB 7200 RPM 3.5" SATA；超薄DVD带刻录；集成核芯显卡530；8个外置USB端口：4个3.0端口（正面2个/背面2个）和4个2.0端口（正面2个/背面2个），1个HDMI端口，1个VGA端口,2个PS2接口；2个PCI,1个PCI-E×1,1个PCI-E×16；可立可卧，≤17.3L；23.6寸宽屏显示器；与主机同一品牌；原厂终端管理套件，支持带内系统管理；国家电子计算机质量监督检验中心(NCTC)平均无故障时间80万小时（MTBF）；或者平均无故障时间100万小时（MTBF）；国家电子计算机质量监督检验中心的噪音认证&lt;22分贝；能源之星6.1、EPEAT 认证（中国）、CECP、中国RoHS；操作系统：原装正版Windows 7.0专业版系统和office2016办公软件。原配一个128G固态。</p> <p>售后服务：本产品全国联保，享受三包服务，质保期为：三年质保。如因质量问题或故障，凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明，享受7日内退货，15日内换货，15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务（服务标准可通过产品序列号进行官方查询），2小时电话响应，7*24小时技术支持服务（含节假日上门维修等服务）。2、技术参数及售后服务要求必须要全部满足；3、以上配置参数要求必须为原厂原配，不允许投标人或除原生产厂商外的第三方对设备进行改配；安装前不开箱，有保修卡，有说明书，必须经过当场拆封查验合格后才安装。</p>	6750	1	6750



## 江门市美术馆设备采购清单（多媒体1）

序号	货物名称	参考品牌	参考规格型号	参考单价(元)	数量	总价/元
4	图片制作电脑	组装	<p>1、第六代英特尔i5-6500 处理器（四核心,6MB,DMI3 8GT/s, 3.2GHz, 65W）2、主板：技嘉B150M-D3H主板。 3、内存：威刚8G DDR4 2400MHz 内存，主板最大支持32G内存容量。 4、显卡：蓝宝石/RX 560D 4G 白金版OC D5。 5、声卡：集成HD Audio，支持8声道（提供3个音频接口）。 6、硬盘：希捷2T SATA3 7200rpm HHD+威刚128GSSD HHD。 7、网卡：集成10/100/1000M以太网卡。 8、光驱：无。 9、扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位。 10、键盘+鼠标套装。 11、接口：6个USB接口、2个PS/2接口、1个DVI接口、RJ45接口、主板集成3个视频接口（其中至少1个VGA）。 12、电源：航嘉jumper450S 额定450W。 13、机箱：家悦3302B机箱。 14、显示器：戴尔23寸显示器。 15、正版 windows7 专业简体中文版操作系统和正版office2016 专业版软件;配原装6位3米电源插排（带USB充电）。</p> <p>售后服务：本产品全国联保，享受三包服务，质保期为：三年质保。如因质量问题或故障，凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明，享受7日内退货，15日内换货，15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务（服务标准可通过产品序列号进行官方查询），2小时电话响应，7*24小时技术支持服务（含节假日上门维修等服务）。 2、技术参数及售后服务要求必须要全部满足；3、以上配置参数要求必须为原厂原配，不允许投标人或除原生产厂商外的第三方对设备进行改配；安装前不开箱，有保修卡，有说明书，必须经过当场拆封查验合格后才安装。</p>	7200	2	14400

## 江门市美术馆设备采购清单（多媒体1）

序号	货物名称	参考品牌	参考规格型号	参考单价(元)	数量	总价/元
5	档案室图片资料保管电脑	组装	<p>1、CPU: Intel Core i3-7100双核处理器（主频3.9GHz）。 2、主板: 技嘉B150M-D3H主板。 3、内存: 威刚8G DDR4 2400MHz 内存, 主板最大支持32G内存容量。 4、显卡: 集成显卡。 5、声卡: 集成HD Audio, 支持8声道（提供3个音频接口）。 6、硬盘: 7、网卡: 集成10/100/1000M以太网卡。 8、光驱: 无。 9、扩展槽: 1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位。 10、键盘+鼠标套装。 11、接口: 6个USB接口、2个PS/2接口、1个DVI接口、RJ45接口、主板集成3个视频接口（其中至少1个VGA）。 12、电源: 航嘉jumper450S 额定450W。 13、机箱: 家悦3302B机箱。 14、显示器: 戴尔23寸显示器。 15、正版 windows7 专业简体中文版操作系统和正版office2016 专业版软件;配原装6位3米电源插排（带USB充电）。</p> <p>售后服务: 本产品全国联保, 享受三包服务, 质保期为: 三年质保。如因质量问题或故障, 凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明, 享受7日内退货, 15日内换货, 15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务（服务标准可通过产品序列号进行官方查询）, 2小时电话响应, 7*24小时技术支持服务（含节假日上门维修等服务）。 2、技术参数及售后服务要求必须要全部满足; 3、以上配置参数要求必须为原厂原配, 不允许投标人或除原生产厂商外的第三方对设备进行改配; 安装前不开箱, 有保修卡, 有说明书, 必须经过当场拆封查验合格后才安装。</p>	5600	2	11200
6	X光安检机	进口	<p>1、显示器19寸大屏幕工业宽屏显示器一台                  2、探测器: 日本原装进口探测器                  3、射线源: 内核为美国原装进口球管                  4、滚筒: 直线式德国原装滚筒                  5、皮带: 绿色环保低噪音皮带                  6、颜色: 黑白, 彩色, 黑白反转对比                  7、处理系统: 工业级别DSP嵌入式处理器                  8、工具箱: 专用工具箱: 一套                  9、键盘鼠标: 各一套</p>	55000	1	55000

## 江门市美术馆设备采购清单（多媒体1）

序号	货物名称	参考品牌	参考规格型号	参考单价(元)	数量	总价/元
7	投影机	日立 /爱普生/松下	<p>亮度：≥5000ANSI(ISO21118标准)；标准分辨率：3LCD液晶技术≥0.59英寸，分辨率1024X768；灯泡：≥300W(为保证机器足够的亮度)；高性能过滤网：三层过滤网，由两层静电过滤网及一层HAF过滤网组成，维护周期20000小时、安全环保、具有超强的颗粒吸附能力，降低机器故障及维护成本，提高机器防尘性能；重量：≥6KG，工程机型；接口：不少于2路HDMI接口，2路数字音频接口，1路VGA输入，1路VGA输出接口，2路USB接口；功能：可调节不规平面与弧形屏幕；信号画面；支持U盘直读；支持同时传输4路有线无线信号显示；2倍投射比镜头，断电保护；画边画、画中画功能支持数字与数字、模同时显示；（含所有安装线材及配件含电动伸缩吊架）</p> <p>本产品全国联保，享受三包服务，质保期为：三年质保。如因质量问题或故障，凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明，享受7日内退货，15日内换货，15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务（服务标准可通过产品序列号进行官方查询），2小时电话响应，7*24小时技术支持服务（含节假日上门维修等服务）。2、技术参数及售后服务要求必须要全部满足；3、以上配置参数要求必须为原厂原配，不允许投标人或除原生产厂商外的第三方对设备进行改配；安装前不开箱，有保修卡，有说明书，必须经过当场拆封查验合格后才安装。</p>	38500	1	38500
8	投影幕	蓝汇星/富可士/立帆	<p>200寸/比例4:3/投影面积406X305(cm)/160度超宽射角/铝合金外壳/幕面增益达2.4污染可用水擦洗/防潮/防霉阻燃/无异味/配件：开关二三插、二三插、面板单底、丽明装单底盒、线排三位线排，投影机吊架、VGA分配器，VGA线、电源线2*1.0护套线、钢钉、自攻螺丝、胶粒、拉爆60*60、拉爆8*80（含所有安装配件）</p> <p>本产品全国联保，享受三包服务，质保期为：一年质保。如因质量问题或故障，凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明，享受7日内退货，15日内换货，15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务（服务标准可通过产品序列号进行官方查询），2小时电话响应，7*24小时技术支持服务（含节假日上门维修等服务）。2、技术参数及售后服务要求必须要全部满足；3、以上配置参数要求必须为原厂原配，不允许投标人或除原生产厂商外的第三方对设备进行改配；安装前不开箱，有保修卡，有说明书，必须经过当场拆封查验合格后才安装。</p> <p>备注</p>	3500	1	3500

## 江门市美术馆设备采购清单（多媒体1）

序号	货物名称	参考品牌	参考规格型号	参考单价(元)	数量	总价/元
9	图书智能防盗器	嘉能/3M/松下	<p>1、综合报警率：98%；2、外光设计：流线型防塑设计；3、4、制作材质：实木雕刻+纯进口高级玻璃材料；5、不变形，不变色，抗磨性强；6、报警方式：声光报警；7、检测范围：高5—165cm，宽：75—90cm；8、信号处理：数字式—DMPD技术，先进DSP数字多重滤波技术；9、无线功率：3.6-5w；10、外形尺寸：160*38*4cm；11、重量：58KG（双通道含底座）</p> <p>本产品全国联保，享受三包服务，质保期为：一年质保。如因质量问题或故障，凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明，享受7日内退货，15日内换货，15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务（服务标准可通过产品序列号进行官方查询），2小时电话响应，7*24小时技术支持服务（含节假日上门维修等服务）。2、技术参数及售后服务要求必须要全部满足；3、以上配置参数要求必须为原厂原配，不允许投标人或除原生产厂商外的第三方对设备进行改配；安装前不开箱，有保修卡，有说明书，必须经过当场拆封查验合格后才安装。</p> <p>备注</p>	7400	1	7400
10	图书磁条充消仪及磁条	盛世龙图/3M/松下	<p>1、采用红外线智能消磁技术；2、消磁高度：6-10cm；3、采用红外间揭式工作方式，发热量小，耗电量小；4、采用制动恒温控制，风扇自动开启；5、可镶嵌在平台表面，使用消磁工作面与桌面一致；6、充消表面采用耐高温，耐磨划有机玻璃；7、尺寸：230*280*80mm；8、配图书防盗电磁波磁条，高隐蔽性；</p> <p>本产品全国联保，享受三包服务，质保期为：一年质保。如因质量问题或故障，凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明，享受7日内退货，15日内换货，15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务（服务标准可通过产品序列号进行官方查询），2小时电话响应，7*24小时技术支持服务（含节假日上门维修等服务）。2、技术参数及售后服务要求必须要全部满足；3、以上配置参数要求必须为原厂原配，不允许投标人或除原生产厂商外的第三方对设备进行改配；安装前不开箱，有保修卡，有说明书，必须经过当场拆封查验合格后才安装。</p>	9400	1	9400
11		360度虚拟展厅参观系统	参照中国美术馆微信公众号虚拟展览，做出江门市美术馆固定展厅360度虚拟展览，长期在我馆微信公众号播放	套	1	20000

## 江门市美术馆设备采购清单（多媒体1）

序号	货物名称	参考品牌	参考规格型号	参考单价(元)	数量	总价/元
12	展馆微信公众号系统	有声展览系统	有声展览系统及后台，可随时供我馆工作人员更新展览信息及录制，中国美术馆有声展览系统，藏品展示。	套	1	40000
13		美术比赛报名反馈系统	各类美术比赛参赛报名系统、并能在获奖后公布并反馈到注册人邮箱	套	1	20000
14		展览申办服务系统	展览申办表格在线填报系统	套	1	20000
15		活动发布及活动预约管理系统	团队或个人参观及参与活动报名系统	套	1	40000
16		应用支撑平台	注册用户登录系统、用户管理系统、订单管理系统、评论管理系统	套	1	25000
17	多媒体自助导览终端机（含导览软件开发）	立式触摸一体机	1. 显示器 ①屏幕尺寸：55寸 ②屏幕比例：16:9，反应时间<4MS ③分辨率：1920×1080 2. 红外触摸屏 3. 主机 ①CPU：四核 ②运行内存：4G ③存储内存：4G ④硬盘：500G 4. 网口，自带网络接口（内置WIFI）	台	1	15000
18		桌面式触摸一体机	尺寸：55英寸LED背光显示屏落地式，显示面积：1209(W)×680(H)；显示比例：16:9；分辨率：1920×1080；可视角度H178° / V178°；对比度2000:1；亮度450cd/m <sup>2</sup> ；外壳材质：钣金； windows 7系统：I5CPU、4G运行内存、500G存储、1080P解码、多点触控，配备超过一百万次点击寿命的高性能电阻、电容、红外触摸屏，不需要使用鼠标和键盘，只要轻轻用手指点击或划过屏幕就可以实现电脑的所有操作，让电脑更加轻松使用. 触摸电脑的最大创新之处在于它应用的是多点触摸技术，完全改变了人和电脑互动的方式。	台	1	15000
19		导览软件	1. 数字展品浏览； 2. 可供用户选择的各类美术及画种知识视频音频； 3. 360度虚拟展厅（可与微信虚拟展厅同款）； 4. 公共平台系统接口； 5. 展品及文物展示信息等基本功能	套	1	114000

## 江门市美术馆设备采购清单（多媒体1）

序号	货物名称	参考品牌	参考规格型号	参考单价 (元)	数量	总价/元
20	智能安检门（含 参观人员统计系 统）	安检门	1.通道尺寸：高度：2000~2220mm 宽度：720~820mm 深度：≤700mm。 2.外形尺寸：高 度：<2300mm 宽度：<1000mm 深度：≤700mm。 3.灵敏度：整体灵敏度不少于1000级别 可调。 4.金属大小智能识别：可以智能识别随身携带金属物品的大小 5.7英寸HDMI触摸 液晶屏：更加简单直观，易操作 6.探测防区数量：24防区，防区越多，可准确判断金属物 藏匿位置	台	2	10000
21		软件	统计通过安检门的人次等数据	套	1	30000
22	身份认证	身份证读卡器	读取身份信息	台	1	1000
23	运维服务		第一年免费售后运维	年	1	0
24	数据接口		实现与五邑了和图书馆读者用户共享	个	1	10000
总计						732150

## 办公家具报价清单

客户:江门市美术馆

序号	产品图片	商品名称	规格(mm)	数量	材质	备注		单价	总价
1		折叠会议桌	桌面黑色120×60×70cm	10	板材: MDF防火面, 厚度5cm, 主架材质: 高强度镁铝合金, 净重7KG, 桌面承重100KG。	家具(采购目录内)	展厅用	250	2500
2		铝合金人字梯	材质: 加厚铝材, 承重不低于150KG 有效高度140cm	4	材质: 加厚铝材, 承重不低于150KG 有效高度140cm	家具(采购目录内)	展厅用	630	2520
3		铝合金人字梯	材质: 加厚铝材, 承重不低于150KG 有效高度170cm	2	材质: 加厚铝材, 承重不低于150KG 有效高度140cm	家具(采购目录内)	展厅用	760	1520
4		长凳	外部尺寸: (L) 150×(W) 35×(H) 45cm	10	产品材质: 铁管、松木实木实木为4cm厚 凳腿下面有防滑垫	家具(采购目录内)	展厅用	760	7600

## 办公家具报价清单

客户:江门市美术馆

序号	产品图片	商品名称	规格(mm)	数量	材质	备注		单价	总价
5		展示台	尺寸:长200cm 宽60cm 高100cm	6	颜色: 白色 材质: 木制高档密度板, 木质烤漆	家具(采购目录内)	展厅用	4200	25200
6		培训椅 带写字板可折叠		30	1、面料: 采用“颐达”牌高级防污透气绒布、符合国标GB/T17591-2006检验标准, 经阻燃、防污等工艺处理; 使布面更加柔软舒适, 光泽持久, 透气性强, 且富于韧性; 2、座垫: 采用优质PU高能发泡海绵(天然橡胶柔软度), 座垫密度≥35 kg/m3, 靠背密度≥30 kg/m3, 不含CFC氟氯碳化物避免破坏臭氧层; 3、扶手及脚架: 采用优质静电喷涂金属脚架, 坚固不变形。	家具(采购目录内)	展厅用	550	16500
7			尺寸: 桌子长1400mm宽600mm高750mm 椅子 高600mm、350mm宽310mm	10	材料: 樟子松木实木 颜色: 原木色 圆角处理、环保水性漆	家具(采购目录内)	展厅用	1380	13800



## 办公家具报价清单

客户:江门市美术馆

序号	产品图片	商品名称	规格(mm)	数量	材质	备注	单价	总价
8		实木大板原木 书画桌	2800*920*760H (10CM)	1	1) 基材:实木 (2) 油漆: 环保水性漆. 持发性有机化合物(VOC)含量≤97g/L苯系物含量 (苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和<50mgkg 乙二醇醚及其酯类含量(乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总和)<50mg/kg游离甲醛含量<5mg/kg 漆膜表面元尘粒气泡、渣点, 边	家具(采 购目 录 内) 馆长画室	8500	8500
9		实木大板原木 书画桌	3100*970*750 10cm厚板	1	1) 基材:实木 (2) 油漆: 环保水性漆. 持发性有机化合物(VOC)含量≤97g/L苯系物含量 (苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和<50mgkg 乙二醇醚及其酯类含量(乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总和)<50mg/kg游离甲醛含量<5mg/kg 漆膜表面元尘粒气泡、渣点, 边	家具(采 购目 录 内) 鉴赏室	8950	8950
10		实木办公椅	880*620*1160H	2	1) 基材:实木 (2) 油漆: 环保水性漆. 持发性有机化合物(VOC)含量≤97g/L苯系物含量 (苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和<50mgkg 乙二醇醚及其酯类含量(乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总和)<50mg/kg游离甲醛含量<5mg/kg 漆膜表面元尘粒气泡、渣点, 边	家具(采 购目 录 内) 鉴赏室1 套 馆长画室 1套	1700	3400




## 办公家具报价清单

客户:江门市美术馆

序号	产品图片	商品名称	规格(mm)	数量	材质	备注		单价	总价
11		实木接待椅	常规	3	1) 基材:实木 (2) 油漆: 环保水性漆. 持发性有机化合物(VOC)含量≤97g/L苯系物含量 (苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和<50mgkg 乙二醇醚及其酯类含量(乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总和)<50mg/kg游离甲醛含量<5mg/kg 漆膜表面元尘粒气泡、渣点, 边	家具(采购目录内)	鉴赏室2套 馆长画室1套	3100	9300
12		实木沙发组合十件套		1	1) 基材:实木 (2) 油漆: 环保水性漆. 持发性有机化合物(VOC)含量≤97g/L苯系物含量 (苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和<50mgkg 乙二醇醚及其酯类含量(乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总和)<50mg/kg游离甲醛含量<5mg/kg 漆膜表面元尘粒气泡、渣点, 边缘及立面无流挂现象. 漆膜附着力>1级. 耐磨2000转C2级以上, 不少子光泽N级: 五底三面工艺:	家具(采购目录内)	鉴赏室	26500	26500
13		博古架	约长2160×深36×高198(CM) 一对	1	1) 基材:实木 (2) 油漆: 环保水性漆. 持发性有机化合物(VOC)含量≤97g/L苯系物含量 (苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和<50mgkg 乙二醇醚及其酯类含量(乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总和)<50mg/kg游离甲醛含量<5mg/kg 漆膜表面元尘粒气泡、渣点, 边	家具(采购目录内)	鉴赏室	9500	9500

## 办公家具报价清单

客户:江门市美术馆

序号	产品图片	商品名称	规格(mm)	数量	材质	备注		单价	总价
14		书架	约长196×深36×高198 (CM) 一对	1	1) 基材:实木 (2) 油漆: 环保水性漆. 持发性有机化合物(VOC) 含量≤97g/L苯系物含量 (苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和<50mgkg 乙二醇醚及其酯类含量(乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总和)<50mg/kg游离甲醛含量<5mg/kg 漆膜表面元尘粒气泡、渣点, 边	家具(采购目录内)	鉴赏室	11050	11050
15		实木花架	约长32×深32×高88 (CM)	2	1) 基材:实木 (2) 油漆: 环保水性漆. 持发性有机化合物(VOC) 含量≤97g/L苯系物含量 (苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和<50mgkg 乙二醇醚及其酯类含量(乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总和)<50mg/kg游离甲醛含量<5mg/kg 漆膜表面元尘粒气泡、渣点, 边	家具(采购目录内)	鉴赏室	700	1400
16		班台	2200*1100*760H	2	1、面料: 采用优质1.0mm胡桃木皮饰面、纹理清晰自然、色泽一致、木孔分布均匀、表面平整光滑、耐磨性好、无结孔; (使用专用环保贴木皮白胶水) 2、基材: 采用福建“福人”牌优质绿色环保(E1厚) 高密度纤维板, 经过防虫、防腐等处理, 各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干燥至9%的含	家具(采购目录内)	馆长各1	3730	7460




## 办公家具报价清单

客户:江门市美术馆

序号	产品图片	商品名称	规格(mm)	数量	材质	备注		单价	总价
17		中班台	1600*800*760H	18	1、面料:采用优质1.0mm胡桃木皮饰面、纹理清晰自然、色泽一致、木孔分布均匀、表面平整光滑、耐磨性好、无结孔;(使用专用环保贴木皮白胶水) 2、基材:采用福建“福人”牌优质绿色环保(E1厚)高密度纤维板,经过防虫、防腐等处理,各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理,木材干燥至9%的含	家具(采购目录内)	9办公室	2020	36360
18		办公台	1400*700*760H	2	1、面料:采用优质1.0mm胡桃木皮饰面、纹理清晰自然、色泽一致、木孔分布均匀、表面平整光滑、耐磨性好、无结孔;(使用专用环保贴木皮白胶水) 2、基材:采用福建“福人”牌优质绿色环保(E1厚)高密度纤维板,经过防虫、防腐等处理,各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理,木材干燥至9%的含水率; 3、油漆:采用德国“IDOPA”优质环保油漆,经过三道油漆工序,对人体	家具(采购目录内)	公教区	1150	2300
19		办公台	1400*600*750H	10	1、台面:基材为25mm厚环保高密度纤维板,富美家A级三聚胺胶板覆面,板材颜色备有灰白、杏色、枫木色等十多种颜色选择,采用2mm厚PVC封边; 2、配件:采用优质静电防锈五金配件。	家具(采购目录内)	10办公室	580	5800

## 办公家具报价清单

客户:江门市美术馆

序号	产品图片	商品名称	规格(mm)	数量	材质	备注		单价	总价
20		班椅	常规 色皮) (黑	2	1、面料:采用意大利黑色优质真皮(1.0mm),皮面质感柔和,光泽度好,透气性强,柔软且富于韧性; 2、座垫:采用香港“东亚”牌PU高能发泡海绵(天然橡胶柔软度),座垫密度≥35 kg/m <sup>3</sup> ,靠背密度≥30 kg/m <sup>3</sup> ,不含CFC氟氯碳化物避免破坏臭氧层; 3、机构:采用德国“SUSPA”牌气压棒,升降自如,同步倾仰机构;	家具(采购目录内)	馆长各1	1900	3800
21		班椅	常规	20	1、面料:采用意大利黑色优质真皮(1.0mm),皮面质感柔和,光泽度好,透气性强,柔软且富于韧性; 2、座垫:采用香港“东亚”牌PU高能发泡海绵(天然橡胶柔软度),座垫密度≥35 kg/m <sup>3</sup> ,靠背密度≥30 kg/m <sup>3</sup> ,不含CFC氟氯碳化物避免破坏臭氧层; 3、机构:采用德国“SUSPA”牌气压棒,升降自如,同步倾仰机	家具(采购目录内)	10办公室	1300	26000
22		八门文件柜	3600*400*2000H	2	1、面料:采用优质1.0mm胡桃木皮饰面、纹理清晰自然、色泽一致、木孔分布均匀、表面平整光滑、耐磨性好、无结孔;(使用专用环保贴木皮白胶水) 2、基材:采用福建“福人”牌优质绿色环保(E1厚)高密度纤维板,经过防虫、防腐等处理,各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理,木材干燥至9%的含水率;	家具(采购目录内)	馆长各1	5600	11200

## 办公家具报价清单

客户:江门市美术馆

序号	产品图片	商品名称	规格(mm)	数量	材质	备注		单价	总价
23		二门文件柜	900*400*2000H	21	1、面料:采用优质1.0mm胡桃木皮饰面、纹理清晰自然、色泽一致、木孔分布均匀、表面平整光滑、耐磨性好、无结孔;(使用专用环保贴木皮白胶水) 2、基材:采用福建“福人”牌优质绿色环保(E1厚)高密度纤维板,经过防虫、防腐等处理,各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理,木材干燥至9%的含	家具(采购目录内)	9办公室各1 馆长画室1 公教区2个	1400	29400
24		沙发	1+3人位	2	1、面料:采用意大利一级头层牛皮(1.0mm);皮面光泽度好,透气性强,柔软而富于弹性,厚度>1.2mm。 2、海绵:坐垫采用香港“东亚”牌45Kg/m3发泡高密度高回弹优质海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;根据人体工程学原理设计,坐感舒适。 3、基材:选用优质桦木及夹板,经脱脂、烘干、防虫等处理,含水率≤11%,内置蛇形弹簧及弹力绷	家具(采购目录内)	馆长各1	4950	9900
25		沙发	单人位	20	(1)面料:采用优质西皮,皮面质感柔和,经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理,皮面柔软舒适,光泽持久性好,坐感舒适; (2)海绵:采用高密度定型海绵,密度为≥30kg/m3,回弹性能为≥45%(理化性能符合国家标准)。海绵与皮面之间采用杜邦棉填充,使沙发表面具有良好的质感;	家具(采购目录内)	一楼接待室	1450	29000
26		办公长茶几	1200*600*430H	2	1、面料:采用优质1.0mm胡桃木皮饰面、纹理清晰自然、色泽一致、木孔分布均匀、表面平整光滑、耐磨性好、无结孔;(使用专用环保贴木皮白胶水) 2、基材:采用福建“福人”牌优质绿色环保(E1厚)高密度纤维板,经过防虫、防腐等处理,各项技术指标均达到国际标准。木材	家具(采购目录内)	馆长各1	520	1040




## 办公家具报价清单

客户:江门市美术馆

序号	产品图片	商品名称	规格(mm)	数量	材质	备注		单价	总价
27		办公方茶几	600*600*430H	2	1、面料:采用优质1.0mm胡桃木皮饰面、纹理清晰自然、色泽一致、木孔分布均匀、表面平整光滑、耐磨性好、无结孔;(使用专用环保贴木皮白胶水) 2、基材:采用福建“福人”牌优质绿色环保(E1厚)高密度纤维板,经过防虫、防腐等处理,各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘	家具(采购目录内)	馆长各1 办公室2 个	480	960
28		茶几	675*475*550H	10	1、面料:采用优质1.0mm胡桃木皮饰面、纹理清晰自然、色泽一致、木孔分布均匀、表面平整光滑、耐磨性好、无结孔;(使用专用环保贴木皮白胶水) 2、基材:采用福建“福人”牌优质绿色环保(E1厚)高密度纤维板,经过防虫、防腐等处理,各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理,木材干燥至9%的含	家具(采购目录内)	办公会客 厅3 一楼接待 室7	570	5700
29		茶水柜	800*400*850H	2	1、面料:采用优质1.0mm胡桃木皮饰面、纹理清晰自然、色泽一致、木孔分布均匀、表面平整光滑、耐磨性好、无结孔;(使用专用环保贴木皮白胶水) 2、基材:采用福建“福人”牌优质绿色环保(E1厚)高密度纤维板,经过防虫、防腐等处理,各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理,木材干燥至9%的含	家具(采购目录内)	办公会客 厅	850	1700
30		铁皮文件柜	850*400*1800H	60	1、基材:采用0.8mm厚上海“宝钢”优质冷轧板;三次除油、除锈、磷化、镀膜工艺处理后静电喷涂; 2、焊接:模具冲压成型、氩气气体保护焊接,焊处无夹渣、气孔、焊瘤、无脱焊;焊缝接头应修磨,焊缝与母材应圆滑过渡。 3、表面喷涂:EP6070064-S型高性能涂	家具(采购目录内)	档案室	950	57000

## 办公家具报价清单



客户:江门市美术馆

序号	产品图片	商品名称	规格(mm)	数量	材质	备注		单价	总价
31		保密柜	900*400*1800H	4	1、基材：采用0.8mm厚上海“宝钢”优质冷轧板；三次除油、除锈、磷化、镀膜工艺处理后静电喷涂； 2、焊接：模具冲压成型、氩气气体保护焊接，焊处无夹渣、气孔、焊瘤、无脱焊；焊缝接头应修磨，焊缝与母材应圆滑过渡。 3、表面喷涂：EP6070064-S型高性能涂	家具（采购目录内）	档案室	2400	9600
32		置物柜	850*400*1800H	18	1、基材：采用0.8mm厚上海“宝钢”优质冷轧板；三次除油、除锈、磷化、镀膜工艺处理后静电喷涂； 2、焊接：模具冲压成型、氩气气体保护焊接，焊处无夹渣、气孔、焊瘤、无脱焊；焊缝接头应修磨，焊缝与母材应圆滑过渡。 3、表面喷涂：EP6070064-S型高性能涂		柒画室 公教区	690	12420
33		置物柜	1200*400*1800	2	1) 基材:樟木 (2) 油漆: 环保水性漆. 持发性有机化合物(VOC)含量≤97g/L苯系物含量 (苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和<50mgkg 乙二醇醚及其酯类含量(乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总和)<50mg/kg游离甲醛含量<5mg/kg 漆膜表面元尘粒气泡、渣点, 边		国画室	3800	7600






## 办公家具报价清单

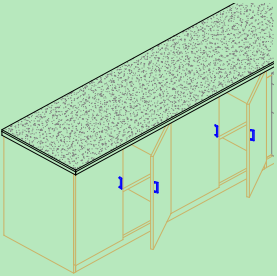客户:江门市美术馆

序号	产品图片	商品名称	规格(mm)	数量	材质	备注		单价	总价
34		茶水柜	4640*600*800H	1	(1) 基材: 采用或优于“大亚”或“高林”或“亚州创建”E1级绿色环保板, 甲醛释放量≤6.0mg/100g; (2) 封边: 2mm厚PVC封边, 采用高温封边热熔胶, 经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝, 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响, 能长期不变形、不开裂; (3) 封边胶: 采用高温封边热熔胶	家具(采购目录内)	办公室茶水间	7400	7400
35		茶水柜	2700*600*800H	1	(1) 基材: 采用或优于“大亚”或“高林”或“亚州创建”E1级绿色环保板, 甲醛释放量≤6.0mg/100g; (2) 封边: 2mm厚PVC封边, 采用高温封边热熔胶, 经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝, 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响, 能长期不变形、不开裂; (3) 封边胶: 采用高温封边热熔胶, 热稳定好, 抗高低温性能	家具(采购目录内)	接待室茶水间	4300	4300
36		画桌	1600*800*750	12	桌面尺寸: 约160×80cm 桌面厚: 约25mm ; 高: 约75cm 本店桌架50×25 桌50×50方钢管(均为镀锌钢管) 承重: 150kg—230kg 桌架颜色: 黑色 桌面颜色: 柚木色 度钢管壁厚厚度均为1.1mm 介绍: 外表是酸洗磷化在喷塑烤漆防锈环保无味, 防锈, 耐刮。	家具(采购目录内)	国画室, 漆画室	1220	14640

## 办公家具报价清单

客户:江门市美术馆

序号	产品图片	商品名称	规格(mm)	数量	材质	备注		单价	总价
37		培训台	1400*800*760H	12	1. 板材: 优质环保三聚氢胺板。具耐磨, 抗刻划, 耐高温, 易清洁, 耐酸硷等优点, 甲醛释放量≤9.0mg/100g; 2. 封边: 2mm厚PVC封边。采用高温封边热熔胶, 经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝, 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响, 能长期不变形、不开裂; 3. 封边胶: 采用高温封边热熔胶, 热稳定好, 抗高低温性能	家具(采购目录内)	公教区	980	11760
38		会议台	5200*1800*750H 台面50MM厚	1	(1) 基材: 采用或优于“大亚”或“高林”或“亚州创建”E1级绿色环保板, 甲醛释放量≤6.0mg/100g; (2) 封边: 2mm厚PVC封边, 采用高温封边热熔胶, 经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝, 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响, 能长期不变形、不开裂; (3) 封边胶: 采用高温封边热熔胶, 热稳定好, 抗高低温性能好; (4) 五金配件: 三节滑道、	家具(采购目录内)	会议室	6100	6100
39		966-会议椅	常规	18	1、面料: 采用“颐达”牌高级防污透气绒布、符合国标GB/T17591-2006检验标准, 经阻燃、防污等工艺处理; 使布面更加柔软舒适, 光泽持久, 透气性强, 且富于韧性; 2、座垫: 采用优质PU高能发泡海绵(天然橡胶柔软度), 座垫密度≥35 kg/m3, 靠背密度≥30 kg/m3, 不含CFC氟氯碳		会议室	390	7020

## 办公家具报价清单

客户:江门市美术馆

序号	产品图片	商品名称	规格(mm)	数量	材质	备注		单价	总价
40		617-折叠椅	常规	60			备用	90	5400
41		洽谈台	直径700*720	3	中纤板3CM厚度贴实木木皮。水曲柳实木脚架		群众阅览室	865	2595
42		洽谈凳	560*550*780	13	1、面料:采用高级绒布面,透气性强,柔软且富于韧性; 2、座垫:PU高能发泡海绵(天然橡胶柔软度)密度0.05-0.065(kg/m3)不含CFC氟氯碳化物避免破坏臭氧层。			620	8060
43		沙发三人位	1960*850*750	2	1、面料:采用高级绒布面,透气性强,柔软且富于韧性; 2、座垫:PU高能发泡海绵(天然橡胶柔软度)密度0.05-0.065(kg/m3)不含CFC氟氯碳化物避免破坏臭氧层; 3、椅架:采用防蛀实木架。			2000	4000
44		茶几	1200*600*450	2	中纤板3CM厚度贴实木木皮。水曲柳实木脚架			1380	2760
<b>合计:</b>									<b>479515</b>

## 江门市美术馆杂项/电器类采购清单

序号	货物名称	参考品牌	参考规格型号	参考单价 (元)	数量	总价/元
1	卷纸桶	亿高	挂墙式纸盒高档ABS塑胶材质，外观时尚，大方、高贵；尺寸260*278*130MM；颜色：透明、白色	56	50	2800
2	四菱不锈钢垃圾桶	亿高	60CM，带烟灰兜灭烟接水盘	420	7	2940
3	不锈钢垃圾桶脚踏	亿高	巧博士5L, 直径21高28 不锈钢外壳，脚踩式	85	68	5780
4	音响功放	蓝汇星	额定功率240W、功耗360W；频率响应：75Hz-18kHz；标称覆盖角(HxV)：70° x 70°；灵敏度(1W/1m)：92dB；最大声压级(1m)：116/122dB(连续值/峰值)；标称阻抗：8Ω；驱动单元：1 x 8"低音，1x44mm音圈高音；接线形式：2个NEUTRIK NL4MP四芯插座，1+1-；吊挂硬件：4xM10吊点、底托；外形尺寸(WxDxH)：250x239x449mm；净重：14kg；顶底吊架；8Ω立体声功率：550W×4；4Ω立体声功率：810W×4；8Ω桥接单声道功率：1600W×2；频率范围(1W@8Ω)：20Hz-20kHz(0/-1dB)；总谐波失真：<0.5%；阻尼系数(10Hz-400Hz)：>200；信噪比：>100dB；有过载、短路、过温保护；输入灵敏度：0.775V or 1.4V；转换速率：>20V/us；尺寸88×483×227mm；净重：8Kg。上海成丰无氧铜芯线(专业音响线)YXB2×1.5mm <sup>2</sup> 一批；2、杂件：设备连接线、音箱壁挂，黄腊管，各种专用音响插头(莲花、卡农、6.5直插、BNC插)等配件；3、包括：线管、线槽、蓝汇星电	30000	1	30000

5	智能4K电视机	创维	屏幕分辨率超高清4K（3840x2160）屏幕尺寸：65英寸，品定位：LED电视，网络电视，智能电视，超高清电视；屏幕比例：16:9；面板等级：A+；背光灯类型：LED发光二极管；背光源：侧入式（E-LED）；背光灯寿命：≥3万小时；能效等级：2级能效；刷新率：60Hz；可视角度：178/178度；扫描方式：逐行扫描；图像技术：MEMC运动补偿；HDR显示：支持，4K+HDR；CPU：四核 Cortex A53 1.7GHz 64 位；GPU：四核 Mali-T820；RAM：2GB DDR4；ROM：8GB eMMC；操作系统：TV+OS（Android 6.0）；UI界面：T-UI 3.0；智能互联：人工智能语音，多屏互动，微信互联；网络功能：有线/WiFi（2.4GHz 双通道）；USB支持视频格式：VC1/H.264/H.265/MPEG4/2/WMV/AVS+/HDR10；USB支持音频格式：WMA/AC3/AAC/DTS/Dolby Digital Plus；USB支持图片格式：JPG, JPEG, BMP等；HDMI接口：3*HDMI2.0；网络接口：1×网络接口；USB接口：1×USB3.0接口,1×USB2.0接口；其他接口：1×AV输入,1×RF天线输入,1×音频输出,1×数字音频输出；产品功耗：250W；待机功耗：<0.5W；机身尺寸：含底座：1674×1058×361mm，不含底座：1674×1010×65mm。生产厂家标准配置安装指定软件,可以加装设备安装WINDOWS系统软件。所报产品为最新一期能效等级产品	7380	1	7380
6	金典GD-50K凭证打钉机	金典	双管铆管打孔式电动热熔装订	1780	1	1780
7	TCL HCD868电话机	TCL	来电显示功能（最多可接收65组来电）可翻转大屏幕，方便查看时间、日期设置功能IP拨号功能长途锁（IDD）限拨功能去电号码及通话时间记忆、查询功能重拨功能	35	60	2100
8	摩托罗拉SMP418对讲机	摩托罗拉	最大通话距离：5km-10km(含10km)	495	10	4950
9	美的饮水机MYR927S-W	美的	立式温热型饮水机；奥氏体不锈钢内胆材质	330	12	3960
10	立式消毒碗柜	康宝	5-6人	500	6	3000

11	立式 消毒碗柜	康宝	7-8个	600	2	
12	美的微波炉 EM7KCGW3-NR 20L	美的	操控方式:电脑版;底盘类型:平板式;内胆材质:纳米银内胆;实际容量:20L	560	1	560
13	松下干手机 FJ-T09A3C烘 手机	松下	功能:自动感应;快速干燥、可切换凉热风、带有接水盘	2600	13	33800
14	卫生间方形擦 手纸巾盒		酒店用挂墙式	50	19	950
总计						100000

## 美术馆电梯的基本规格和技术参数、功能及装饰要求

名称	无机房载货电梯		
台数 (台)	1 台		
载重量 (Kg)	3000kg		
速度 (m/s)	0.5m/s		
层 / 站 / 门	4/4/4 (对通门)		
服务楼层	-1, 1, 2, 3		
基 站	-1 层		
驱动方式	3VF-交流变频变压调速		
电 源	动力电源: 三相五线制, 交流 380 伏 50 赫兹; 照明电源: 单相交流 220 伏 50 赫兹		
控制方式	单台控制		
制作标准	GB7588-2003《电梯制造与安全规范》和 GB10058《电梯技术条件》		
井道尺寸	4000mm 宽 × 3400mm 深 (详见建筑图)		
机房位置	无机房		
井道总高	19.1m (详见建筑图)		
提升高度	14.1m (详见建筑图)		
顶层高度	5000mm (详见建筑图)		
底坑深度	1700mm (详见建筑图)		
轿内尺寸	宽≥2000mm; 深≥2800mm; 净高≥2200mm		
轿顶型号	钢板喷涂、角灯照明、风机通风		
轿厢内部	轿壁: 钢板喷涂 轿底: 防滑花纹钢板 地坎: 铁踏板		
开门方式	中开双折双开门		
开门尺寸	2000mm 宽 × 2100mm 高		
操 纵 箱	不锈钢面板、方形轻触式按钮、层楼数码显示		
门 套	所有层 钢板喷涂小门套		
厅 门	所有层 钢板喷涂		
标准控制功能	变频拖动 无司机状态反向远站截梯 有司机直驶专用 非门区停站低速自救 井道层楼参数自学习 满载直驶	有/无司机操纵 无司机状态本层呼梯开门 及自动延时关门 照明和风扇自动延时控制 到站闪烁提示 泊梯功能	顺向截梯 无司机状态呼响应 轿顶轿内机房检修运行 自动延时关门时间设定 轿内即时开关门 故障、停电恢复自救
安全功能	限速器、安全钳联动超速保护 错相缺相保护 断绳保护 关门防夹及受阻保护 (光幕) 层门自闭及轿厢挡板护栏防坠 井保护 非门区不开门保护 轿内通风及照明 停电困人紧急放人操作 到站自动平层开门	门联锁保护 过流、漏电断路保护 端站强迫换速、限速、极 限三级开关越程保护 急停按钮急停保护 防溜车保护 对讲机通讯 轿内停电应急照明 五方通话功能 即时关门功能	底坑缓冲器缓冲保护 超载保护 主回路、制动回路接触触 点监测保护 安全触点开关保护 运行超时保护 警铃报警 轿内外层楼位置数码显示 火警紧急返回 关门故障保护功能
备 注	预留视频电缆		
价格	300000 元 (人民币大写: 叁拾万元整)		

## 江门市美术馆设备采购清单（照明）

序号	图片	品名	型号	功率	显色性	调光幅度	光束角	色温	光效	颜色	单位	单价	数量	金额
1		LED轨道洗墙射灯	LC3109	30W	Ra>90	0~100	泛光	3000k/4000 K	不频闪	黑/白	支	2185.00	230	502550
2		LED轨道成像灯	LC3215	30W	Ra>90	0~100	/	3000k/4000 K	不频闪	黑/白	支	5199.00	110	571890
3		LED轨道调焦射灯	LC3210	10W	Ra>90	0~100	8° ~45°	3000k/4000 K	不频闪	黑/白	支	1785.00	238	424830
4		LED轨道射灯	LC3211	10W	Ra>90	0~100	5°	3000k/4000 K	不频闪	黑/白	支	1369.00	230	314870
5		LED轨道调焦射灯	LC3220	30W	Ra>90	0~100	10° ~60°	3000k/4000 K	不频闪	黑/白	支	3042.00	140	425880
6		LED轨道射灯	LC3221	30W	Ra>90	0~100	15° /24° /38°	3000k/4000 K	不频闪	黑/白	支	2067.00	215	444405
		轨道及辅材									米	98.00	1200	117600
合计：														2802025

\*此单所有单价已含税。



